

MULTIBOX

ARMARIOS ESTANCOS DE ABS. IP65-IK10

ABS WATERTIGHTS BOXES. IP65-IK10

COFFRETS ÉTANCHES ABS. IP65-IK10

CAIXAS ESTANQUES ABS. IP65-IK10

1 Vista general:



2 Advertencia:

La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos eléctricos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.

3 Descripción:

- Armario de superficie. IP65 e IK10
- Material termoplástico.
- Con protección a los rayos UV.
- Puerta opaca o transparente.
- 1 -Puerta.
- 2*-Fijación a la pared mediante soportes.
- 3 -Con placa interior metálica.
- 4 -Llave ó maneta con inserto triangular.

2*- Hay 2 tipos de soporte fijación pared, según modelo de caja: SOP1; SOP3 (ver tabla).

4 Características:

ARMARIOS MULTIBOX PUERTA OPACA				
REF	DIMENSIONES EXTERIORES (mm.)			*SOPORTE
	ANCHO	ALTO	PROFUNDO	
MB203013UV	200	300	130	SOP1
MB253515UV	250	350	150	SOP1
MB304017UV	300	400	170	SOP1
MB304022UV	300	400	220	SOP1
MB355019UV	350	500	190	SOP1
MB405018UV	400	500	180	SOP1
MB405024UV	400	500	240	SOP1
MB406020UV	400	600	200	SOP1
MB506022UV	500	600	220	SOP1
MB507025UV	500	700	250	SOP1
MB608026UV	600	800	260	SOP3




ARMARIOS MULTIBOX PUERTA TRANSPARENTE				
REF	DIMENSIONES EXTERIORES (mm.)			*SOPORTE
	ANCHO	ALTO	PROFUNDO	
MB203013TPUV	200	300	130	SOP1
MB253515TPUV	250	350	150	SOP1
MB304017TPUV	300	400	170	SOP1
MB304022TPUV	300	400	220	SOP1
MB355019TPUV	350	500	190	SOP1
MB405018TPUV	400	500	180	SOP1
MB405024TPUV	400	500	240	SOP1
MB406020TPUV	400	600	200	SOP1
MB506022TPUV	500	600	220	SOP1
MB507025TPUV	500	700	250	SOP1
MB608026TPUV	600	800	260	SOP3

5 Componentes incluidos en cada referencia:


BOLSAS DE COMPONENTES	SOP1	SOP3	T1	T2	Maneta	SP3**
BOLSA-1	x4		x4	x4	x1	
BOLSA-3		x4	x20		x2	x4

SP3**= Soporte para montar placa interior metálica (EXCLUSIVO PARA REF. MB608026UV y MB608026TPUV)


6 Fijación a pared con soportes externos:

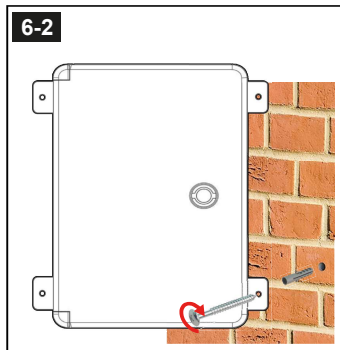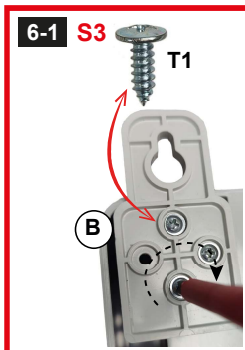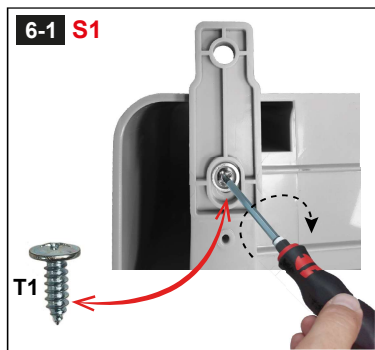


7 Fijación de placa metálica:

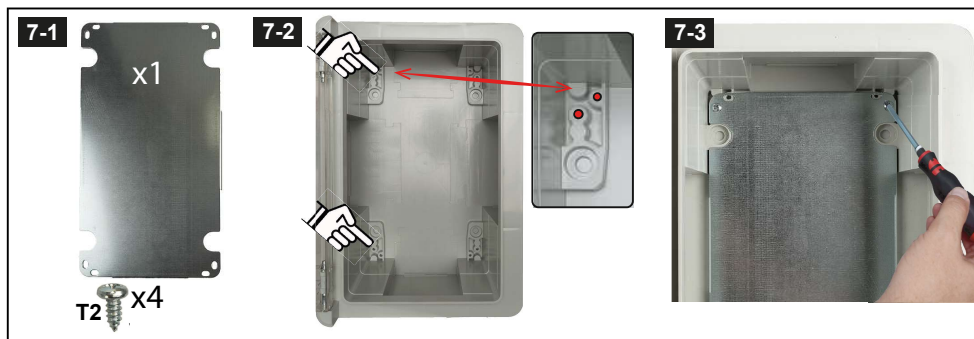

MB608026UV
MB608026TPUV

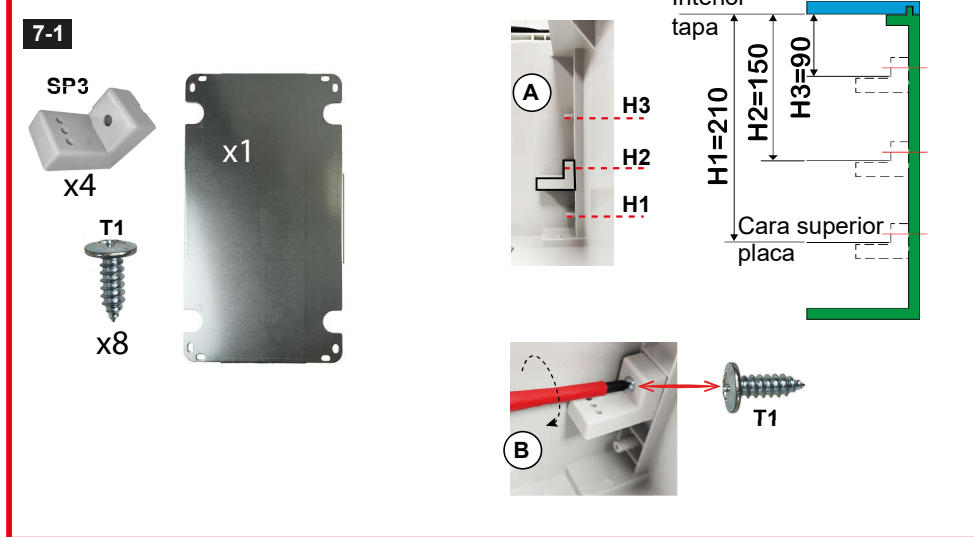

7-3 MB608026UV MB608026TPUV



8 Consejos de seguridad y uso:



9 Información Técnica:

- Clasificación térmica Ha.
- Temperatura durante la instalación -25°C a +60°C
- Temperatura de trabajo -40°C a +80°C
- GWT 650°C



IP65 IK10



LIBRE HALÓGENOS

10 Gestión de residuos de envases y de productos:

RESIDUOS DE ENVASE				RESIDUOS DE PRODUCTOS		
MATERIAL	DEPOSITAR EN:	LOGOTIPO EN ESPAÑA	LOGOTIPO INTERNACIONAL	RESIDUOS	DEPOSITAR EN:	LOGOTIPO
PLÁSTICO	CONTENEDOR AMARILLO	RECICLA Al Amarillo	RECYCLE	NO RAEE	ECOPARQUE MUNICIPAL	Recycling symbol
PAPEL Y CARTÓN	CONTENEDOR AZUL	RECICLA Al Azul	RECYCLE			

NOTA: El color de los contenedores puede variar en función del país donde se aplique. Consulte la normativa local al respecto.

Instructions for use and safety

ENGLISH

- General view:
- Warning:
Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an unauthorized person only.
- Description:
-Surface cabinet. IP65 and IK10; - Thermoplastic material.; - With UV protection; - Opaque or transparent door; 1 -Door.; 2 * -Fixing to the wall using brackets.; 3 -With metallic inner plate. 4 -Key or handle with triangular insert. 2 * = There are 2 types of wall fixing bracket, depending on the box model: SOP1; SOP3 (see table).
- Characteristics:
(table1) opaque door multibox cabinets. External dimensions (mm); width; high; deep; * wall bracket.
(table2) transparent door multibox cabinets. External dimensions (mm); width; high; deep; * wall bracket.
- Components included in each reference: (table) Component bags; Handle; SP3 ** = Bracket for mounting metal inner plate (EXCLUSIVE FOR REF. MB608026UV and MB608026TPUV)
- Wall fixing with external supports:
- Fixing the metal plate: 8-2 Inside cover; Upper face plate.
- Safety and usage tips.
- Technical information: - Thermal classification Ha; - Temperature during installation -25°C to + 60°C;
- Working temperature -40°C to + 80°C
- Management of packaging and product waste: PACKAGING WASTE; MATERIAL; PLASTIC; PAPER AND PAPERBOARD; DEPOSIT IN: (NOTE); LOGO IN SPAIN; INTERNATIONAL LOGO (NOTE); PRODUCT WASTE; WASTE; NO WEEE; DEPOSIT IN: LOCAL RECYCLING CENTER; LOGO. NOTE: The color of the containers may vary depending on the country where it is applied. Check local regulations on this.



Mode d'emploi et de sécurité

FRANÇAIS

- Vue d'ensemble:
- Avertissement:
Installation, entretien et maintenance des équipements électriques ne peuvent être effectués par une personne autorisée.

3	La description: - Armoire de surface. IP65 et IK10; - Matière thermoplastique.; - Avec protection UV.; - Porte opaque ou transparente.; 1 -Porte.; 2* -Fixation au mur à l'aide d'équerres.; 3 -Avec plaque intérieure métallique.; 4 -Clé ou poignée avec insert triangulaire. 2* = Il existe 2 types de supports de fixation murale, selon le modèle de boîtier : SOP1 ; SOP3 (voir tableau).
4	Caractéristiques : (table1) armoires multibox à portes opaques. Dimensions extérieures (mm) ; largeur; haute; Profond; * support mural. (tableau2) armoires multibox à portes transparentes. Dimensions extérieures (mm) ; largeur; haute; Profond; * support mural
5	Composants inclus dans chaque référence : (tableau) Sacs de composants ; Manipuler; SP3 ** = Support pour le montage de la plaque intérieure métallique (EXCLUSIF POUR REF. MB608026UV et MB608026TPUV)
6	Fixation murale avec supports externes:
7	Fixation de la plaque métallique : 8-2 Couverde intérieur ; Plaque frontale supérieure.
8	Des conseils et de l'utilisation de sécurité.
9	Informations techniques : - Classification thermique Ha ; - Température lors de l'installation -25°C à + 60°C ; - Température de fonctionnement -40°C à + 80°C  Sans Halogène.
10	Gestion des emballages et des déchets de produits: DÉCHETS DES CONTENEURS; MATÉRIEL; PLASTIQUE; PAPIER ET CARTON; DÉPÔT EN: (REMARQUE); LOGO EN ESPAGNE; LOGO INTERNATIONAL (REMARQUE); DÉCHETS DE PRODUITS; DÉCHETS; PAS DE DEEE; DÉPÔT EN: CENTRE DE RECYCLAGE LOCAL; LOGO. REMARQUE: la couleur des contenants peut varier en fonction du pays où elle est appliquée. Vérifiez les réglementations locales à ce sujet.

Instruções de utilização e segurança

PORTUGUÊS

1	Visão geral:
2	Aviso: A instalação, serviço e manutenção do equipamento elétrico podem ser realizados apenas por uma pessoa autorizada.
3	Descrição: - Armário de superfície. IP65 e IK10; - Material termoplástico.; - Com proteção UV.; - Porta opaca ou transparente. 1 - Porta.; 2* - Fixação na parede com suportes.; 3 - Com placa interna metálica.; 4 - Chave com inserção triangular. 2* = Existem 2 tipos de suportes de fixação à parede, consoante o modelo da caixa: SOP1; SOP3 (ver tabela).
4	Características: (tabela1) armários multibox com porta opaca. Dimensões externas (mm); largura; Alto; profundo; * suporte de parede. (tabela2) armários multibox de porta transparente. Dimensões externas (mm); largura; Alto; profundo; * suporte de parede.
5	Componentes incluídos em cada referência: (tabela) Sacos de componentes; Chave ; SP3 ** = Suporte para montagem da placa interna de metal (EXCLUSIVO PARA REF. MB608026UV e MB608026TPUV)
6	Fixação na parede com suportes externos:
7	Fixação da placa metálica: 8-2 Tampa interna; Placa frontal superior.
8	Dicas de segurança e uso.
9	Informações técnicas: - Classificação térmica Ha; - Temperatura durante a instalação -25°C a + 60°C; - Temperatura de trabalho -40°C a + 80°C.  Halogênio livre.
10	Gestão de embalagens e resíduos de produtos: RESÍDUOS DE RECIPIENTES; MATERIAL; PLÁSTICO; PAPEL E CARTÃO; DEPÓSITO EM: (NOTA); LOGO NA ESPANHA; LOGOTIPO INTERNACIONAL (NOTA); RESÍDUOS DE PRODUTOS; DESPERDÍCIO; SEM REEE; DEPÓSITO EM: CENTRO LOCAL DE RECICLAGEM; LOGOTIPO. NOTA: A cor dos recipientes pode variar dependendo do país onde é aplicado. Verifique os regulamentos locais sobre isso.