



REFERENCIA	Color	G/Kelvin	Lumen/1mt
24-1172	Blanco	5000K	1550Lm
24-1171	Neutro	4000K	1456Lm
24-1170	Cálido	3000K	1452Lm

VIDA ÚTIL

Tira led diseñada para su instalación en exteriores o zonas donde se requiera una estanqueidad alta. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.

Los productos químicos podrán dañar la superficie de la tira led haciendo que su durabilidad se vea disminuida.

SECCIÓN DE CABLE


Para distancias de 5m utilizar cable de sección de 0.5mm

Para distancias de 15m utilizar cable de sección de 1.5mm


Para distancias de 25m utilizar cable de sección de 2.5mm




Extraiga la tira led de su rollo con cuidado y de forma vertical.




Instale la tira led en paralelo y con cuidado al introducir en un perfil.




Si durante la instalación tiene que hacer giros en alguna esquina, recuerde respetar el radio de curva aconsejado.
(Atención: para curvas - max $\geq 120\text{mm}$)




La tira led no puede ser deformada ya que puede dañar los componentes de la misma.



La curvatura no puede realizarse en ángulos muy ajustados ya que puede partir sus pistas interiores.



No sacar toda la tira led durante la instalación y acumularla desorganizadamente.



No ajustar la tira led a ángulos que puedan crear daños en la misma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia mt	17W
Potencia 5mts	85W
CRI	90
Voltaje	24V
IP	IP68
Tipo de led	2835 SMD
Leds/mt	120
Ángulo	120°
Ancho PCB	11 mm
Altura	4,5 mm
Medida de corte	50 mm
Longitu rollo	50 m
Vida útil	50.000 horas
Temp. ambiente	-20°~50°C
Temp. almacenamiento	-40°~80°C
Años de garantía	3
Regulable	SI
Intalación disipación	SI
Lineal máximo inst.	10 m
Pasos McAdam	3

ADVERTENCIAS DE MONTAJE

No doblar la tira led en ángulos pronunciados, siempre cortar por la marca de corte y si tiene que realiza giros suelde tramos de cable para crear ángulos o utilice conexiones automáticas.

Al manipular la tira led vigile siempre los cables para evitar daño en las soldaduras. Y no instalar sobre superficies porosas o zonas no adhesivas (escayola, cemento, madera etc..)

POSIBLES INSTALACIONES

① Las fuentes de alimentación son imprescindibles para la conexión de productos LED.

② Tenemos que saber previamente el consumo que vamos a tener en la instalación (vatios) para escoger las fuentes correctas.

③ Las fuentes de alimentación deben tener una ventilación óptima por temas de calentamientos.

④ También saber que es aconsejable dejar de margen de seguridad de un 20% de potencia en los alimentadores, para su mejor funcionamiento. (intentar no superar el 80% de su potencia).

⑤ Tenemos que saber que tipo de LED vamos a colocar, que potencia, cuantos y de que manera, si es de interior o de exterior.... (siempre atendiendo a las especificaciones técnicas).

⑥ Cualquier LED estanco (tiras de led, etc.) deja de serlo en el momento que realizamos un corte, para mantener la estanqueidad debemos aplicar un producto sellador en la zona del corte realizado.

⑦ Los LED son sensibles a la electricidad estática, solo debemos sacarlos de su embalaje antes de su uso.


⑧ Aislar los cables finales mediante conectores ciegos, para evitar cortocircuitos.

⑨ El LED nunca deberá trabajar en un ambiente superior a los 45°C ya que de lo contrario la vida del mismo se acortará.

⑩ Si doblamos demasiadas veces innecesariamente los modelos de LED flexibles, quebraremos los circuitos de la misma, dejando a si de funcionar ciertas partes de LED.

⑪ Nunca debemos mezclar un modelo de LED con otro diferente en una misma instalación, ya que el ángulo, el tipo de LED y temperatura de trabajo puede variar, (excepto los que lleven el mismo tipo de LED).

⑫ Para cualquier tipo de instalación de LED, las fuentes, amplificadores etc. deberán ser suministradas por Ilutrek s.l. Por lo contrario quedará totalmente anulada su garantía y no se admitirá cualquier tipo de reclamación.

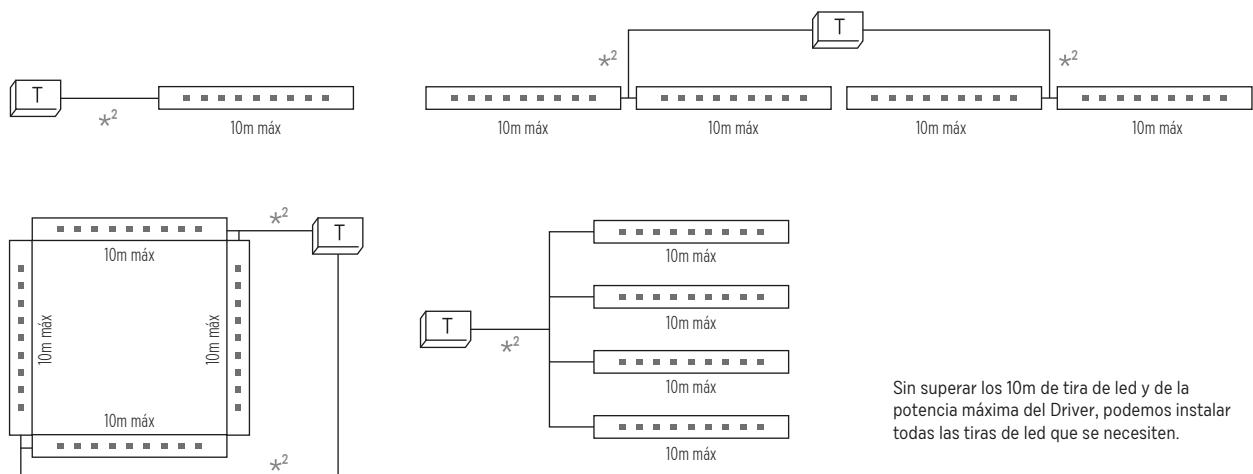

Sin superar los 10m de tira de led y de la potencia máxima del Driver, podemos instalar todas las tiras de led que se necesiten.

T Transformador

*² La distancia máxima dependerá de la sección de cable de alimentación de la tira led. Consulte a nuestros técnicos que sección debe instalar.

Antes de realizar cualquier instalación comprobar que las tiras de led funcionan correctamente.