

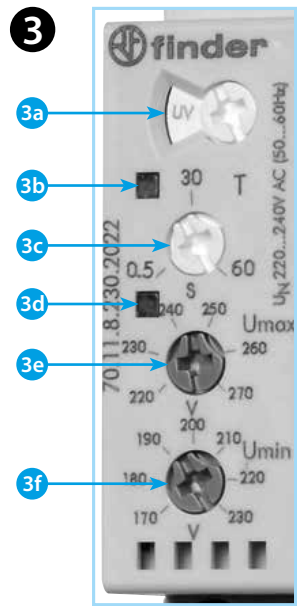
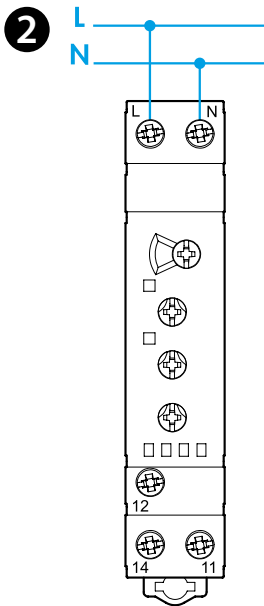


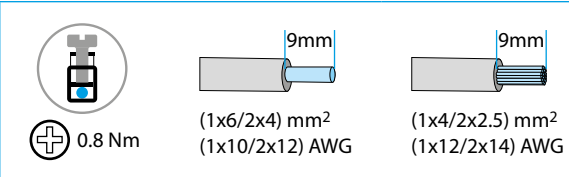

70.11

	70.11.8.230.2022
	U _N (220...240) V AC (50/60 Hz) U _{min} 130 V AC U _{max} 280 V AC
	P 2.6 VA / 0.8 W
	1 CO (SPDT) 10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA AC15 (230 V AC) 750 VA (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220) V (10/0.3/0.12) A
	(-20...+60)°C
	IP20

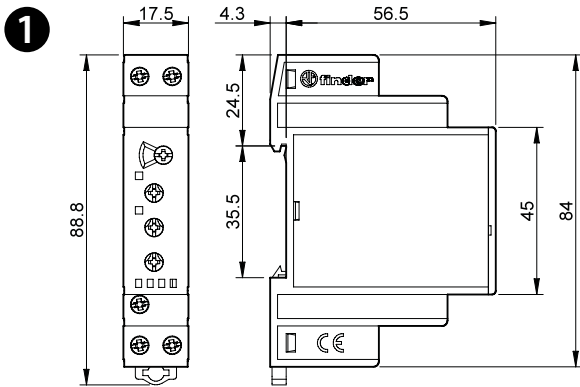

ESPAÑOL

70.11 RELÉ DE VIGILANCIA DE TENSIÓN MONOFÁSICA

- 1 DIMENSIONES**
- 2 ESQUEMA DE CONEXIÓN**
11-14 contacto NA
11-12 contacto NC
- 3 VISTA FRONTAL (detalle)**
 - 3a** Selector de funciones
UV Subtensión sin memoria
UVm Subtensión con memoria
OV Sobretensión sin memoria
OVm Sobretensión con memoria
W Modo ventana sin memoria
Wm Modo ventana con memoria
 - 3b** LED 1 (verde)
 - 3c** Regulación retardo a la intervención
(T en el diagrama de funciones) (0.5 ...60)s
 - 3d** LED 2 (rojo)
 - 3e** Regulación tensión máxima (220 ...270)V
 - 3f** Regulación tensión mínima (170 ...230)V
- 4 GRÁFICAS DE LAS FUNCIONES**
 - 4a** Subtensión (funciones UV y UVm)
 - 4b** Sobretensión (funciones OV y OVm)
 - 4c** Modo ventana (sobretensión y subtensión, funciones W y Wm)

NOTA
Histéresis (H en el diagrama de funciones): 5 V
Tiempo de inicialización: 1 s
Tiempo de restablecimiento: 0.5 s
Funcionamiento por lógica a seguridad positiva: el contacto se abre cuando el valor medido pasa del valor seleccionado

***RESTAURAR LA MEMORIA**
La memoria se puede restaurar quitando la alimentación y realimentando de nuevo, o también girando el selector de funciones (3a) a una posición vecina y retrocediendo a la posición original.

