




REFERENCIA	Definición	Acabados
31-1186	Perfil superficie	Aluminio / Blanco / Negro
31-1188	Reflector	Aluminio / Blanco / Negro
31-1189	Difusor prismático	...
31-1202	Tapa lateral	Aluminio / Blanco / Negro
31-1204	Grapa sujeción	...
31-1208	Kit colgante	...
31-1206	Pletina unión 90°	...
31-1207	Pletina unión 180°	...

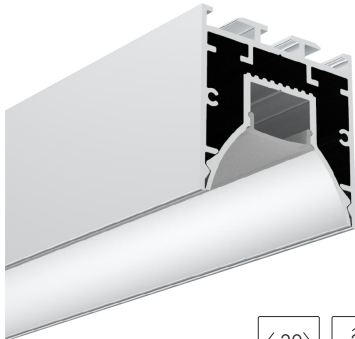

ADVERTENCIAS DE MONTAJE

No instalar tiras led que superen la potencia recomendada, si se superara dicha potencia ilutrek no se haria cargo de posibles daños en la tira y en el perfil. Se recomienda instalar componentes que sean de la misma familia. La humedad y los rayo UV podrán dañar los difusores de luz modificando su color o aumentando su fragilidad.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo	2mts
Medida max interior	15,20 mm
Material	Aluminio - AL6063-T5
Anodizado	SI
Material tapas laterales	Aluminio
Inserción difusores	Presión
Potencia máxima	36w/mt
Acabados	Aluminio-02 / Blanco-18 / Negro-03
IP	IP20

CARACTERISTICAS

Perfil de superficie o colgante con diseñadp expresamente para conseguir un nivel de UGR minimo.
Crea luminarias colgantes o de superficie sin tener problemas de deslumbramiento.
Todos los perfiles de aluminio se venderán en tramos de 2 metros.

PLANO MEDIDAS



RECOMENDACIONES

- 1) Recordar utilizar las herramientas adecuadas para cortar todos los perfiles y que estos no soporten daños.
- 2) Tener en cuenta siempre la máxima potencia que soporta el perfil para no sobre calentarlo y que pueda deformarse a cause de las altas temperaturas.
- 3) Revisar perfil y difusores antes de instalar por si tienen algún desperfecto.
- 4) Recordar que los difusores matizados podran reducir en un pequeño porcentaje la emision de luminica de las tiras led.
- 5) No usar productos quimicos que puedan dañar el cuerpo del perfil de aluminio al igual que sus difusores.
- 6) Recordar que los rayos UV pueden llegar a dañar los difusores y los perfiles de aluminio con el tiempo.