


REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (RTR)
RECORD NETWORK TERMINATION RÉSILIATION DU
RÉSEAU DÉNREGISTREMENT

****5504/2; 5504/2L;**
****5504/2B; 5504/2BL**

1 Vista general (Igual pero sin cerradura):**

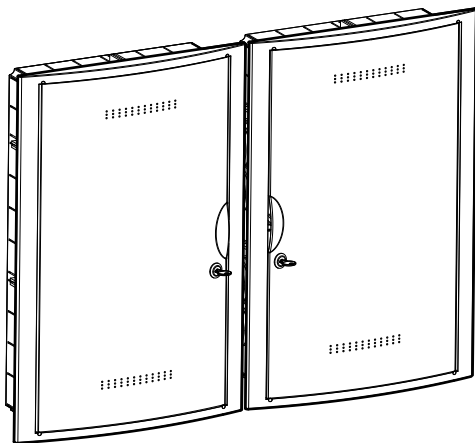


www.psolera.com

2 Normativa:

-Siga estas intrucciones para cumplir con los reglamentos de baja tensión R.D. 842/2002 y Telecomunicaciones R.D. 346/2011.

- La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos electrónicos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.

3 Descripción y componentes:

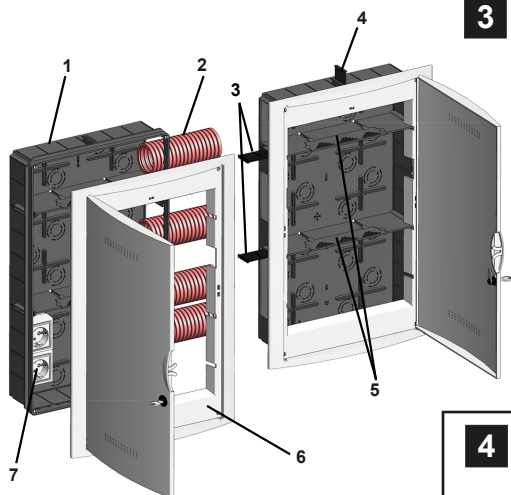

- Dimensiones 725x545x113.
- Material termoplástico.
- Instalación empotrada.
- **Con cerradura metálica.
- *Con tomas de corriente.
- 1- Caja empotrar (x2).
- 2- Tubo corrugado Ø50 (x4)
- 3- Unión horizontal grande (x2). Ref. U5260/1
- 4- Unión vertical pequeña (x1). Ref. U5260/2
- 5- Tabique desmontable(x4).
- 6- Marco (x2).
- 7-*2 Tomas de corriente 2P+T, 16A 250V~.Ref. 8002


4 Herramientas necesarias:





**Para todas las referencias excepto la 5504/2 y 5504/2B

*Para todas las referencias excepto la 5504/2 y 5504/2L


5 Enlace horizontal:

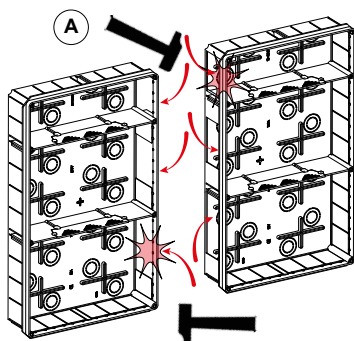


- Abrir las ventanas necesarias, en las cajas (1), para meter los tubos (2)
- Enlazar las cajas (1) con las uniones horizontales (3)
- Cortar y colocar los tubos corrugados (2)

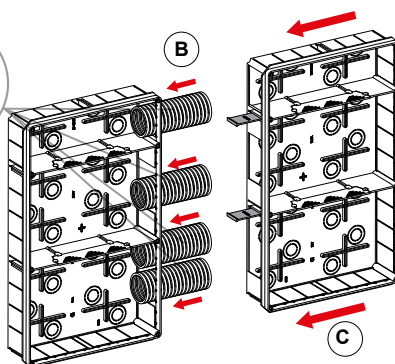

6 Enlace vertical:

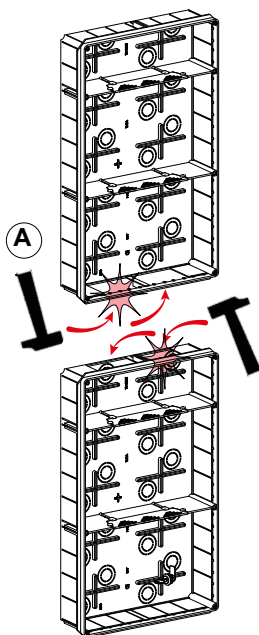


- A** Abrir las ventanas necesarias, en las cajas (1), para meter los tubos (2).
- B** Enlazar las cajas (1) con la union vertical (4).
- C** Cortar y colocar los tubos corrugados (2).

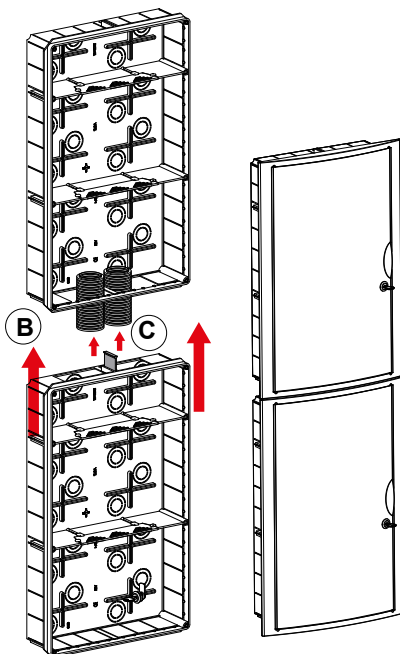

7 Información Técnica:

-Temperatura limite para almacenaje, transporte e instalación.



8 Mantenimiento del producto:

-Limpiar la superficie de las cajas con un trapo humedo

9



Consejos de seguridad y uso.

10 Reciclado del producto:

PS

ABS

-Póngase en contacto con el punto de venta, con las autoridades locales o con el fabricante:

PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.

Polígono Industrial Fuente del Jarro.

C/. Villa de madrid, 53.

Tel. +34 96 132 23 01 / +34 96 132 23 52

46988 Paterna, Valencia, España.

www.psolera.com

11 *Anexo de información relativa a la directiva RAEE II:

*La envolvente de este producto no está afectada por la Directiva 2012/19/UE RAEE II, pero los dispositivos AEE (base múltiple descrita en el punto 7 de esta instrucción) incorporados en el interior si que lo están de forma individual. **No los tires a la basura, recíclalos.**



Este aparato está marcado con el símbolo del cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE II). Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos (de manera gratuita).

Instructions for use and safety		ENGLISH
1	General view (*same but without lock):	
2	Normative:- Follow these instructions to comply with the R.D. 842/2002 and Telecommunications R.D. 346/2011. - Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.	
3	Description and components:-Dimensions 725x545x113. -Thermoplastic material. -Flush installation. -**With metal lock.; -**With multipoints sockets; 1 -Flush box (x2); 2 -Tube Ø50 (x4); 3 -Large horizontal union (x2); 4 -Small vertical union (x1); 5 -Removable partition (x4); 6 -Frame (x2); 7 -*2 Multipoints sockets 2P+E, 16A 250V~ **For all references except 5504/2 and 5504/2B *For all references except 5504/2 and 5504/2L	
4	Tools needed.	
5	Horizontal link: A-Open the necessary windows, in the boxes (1), to insert the tubes (2); B-Link the boxes (1) to the horizontal joints (3); C-Cutting and laying of corrugated tubes (2).	
6	Vertical link: A-Open the necessary windows, in the boxes (1), to insert the tubes (2); B-Link the boxes (1) to the vertical joints (4); C-Cutting and laying of corrugated tubes (2).	
7	Technical information: -Temperature limit for storage, transport and installation.  Halogen Free	
8	Product maintenance: -Wipe the surface of the boxes with a damp cloth.	
9	Safety and usage tips.	
10	Product recycling: -Contact the point of sale, local authorities or the manufacturer.	
11	* Annex of information related to the WEEE II directive:*The enclosure of this product is not affected by Directive 2012/19/EU WEEE II, but the EEE devices (multi-point socket described in point 3 of this instruction) incorporated in the interior, it is affected in individual form. Do not throw them in the trash, recycle them. This device is marked with the symbol of compliance with the European Directive 2012/19 /EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE II). This symbol on the equipment or on its packaging indicates that the present product cannot be treated as normal household waste. It must be delivered to the corresponding collection point for electrical and electronic equipment (free of charge).	
Mode d'emploi et de sécurité		FRANÇAIS
1	Vue d'ensemble (*mais comme serrure):	
2	La réglementation: -Suivez ces instructions pour se conformer à la réglementation basse tension R.D. 842/2002 et des télécommunications R.D. 346/2011. -Installation, entretien et maintenance des équipements électroniques ne peuvent être effectués par une personne autorisée.	
3	Description et composants: -Dimensions 725x545x113. -Matériau thermoplastique. -Installation par encastrament. -**Avec serrure métallique. -**Avec bloc multiprises. 1 -Boîte pour encastré; 2 -Tube Ø50 (x4); 3 -Grande union horizontale (x2); 4 -Petite union verticale (x1); 5 - Cloison amovible (x4); 6 -Le cadre (x2); 7 -*2 Bloc multiprises 2P + T, 16A 250V~. *Pour toutes les références à l'exception 5504/2 et 5504/2B; **Pour toutes les références à l'exception 5504/2 et 5504/2L	
4	Outils nécessaires.	
5	Ensemble horizontal: A-Ouvrez les fenêtres nécessaires dans les cases (1) pour mettre les tubes (2); B-Boîtes de liaison (1) avec des joints horizontaux (3); C-Couper et placer les tubes ondulés (2).	
6	Ensemble vertical: A-Ouvrez les fenêtres nécessaires dans les cases (1) pour mettre les tubes (2); B-Boîtes de liaison (1) avec les joints verticaux (4); C-Couper et placer les tubes ondulés (2).	
7	Information technique: -Les limites de température pour le stockage, le transport et l'installation.  Sans Halogène.	
8	Entretien du produit: -Nettoyer la surface des boîtes avec un chiffon humide.	
9	Des conseils et de l'utilisation de sécurité.	
10	Recyclage du produit: -Contactez le point de vente, avec les autorités locales ou le fabricant:	
11	* Annexe d'informations relatives à la directive DEEE II:*La boîtier de ce produit n'est pas affectée par la directive 2012/19 / UE DEEE II, mais les appareils EEE (base multiple décrite au point 3 de cette instruction) incorporés à l'intérieur, il est affectée de forme individuelle. Ne les jetez pas à la poubelle, recyclez-les. Cet appareil est marqué du symbole de conformité à la directive européenne 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE II). Ce symbole sur l'équipement ou sur son emballage indique que le présent produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager normal. Il doit être livré au point de collecte correspondant pour les équipements électriques et électroniques (gratuit).	