


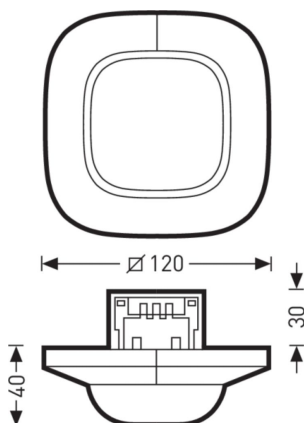

Características del producto y datos característicos

Alumbrado de emergencia	Alumbrado de emergencia LED
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	-25 - 55 °C
Longitud net	120 mm
Ancho-net	120 mm
Altura net	70 mm
Peso	0,2 kg

Accesorios disponibles

Material	Denominación
 LiveLink Sensor AP BOX 6565700	Adaptador de superficie para los sensores LiveLink IR Quattro HD y Dual HF.
 LiveLink Sensor BSK 6565800	Cesta de protección para los sensores LiveLink IR Quattro HD y Dual HF.

Texto descriptivo

Unidad sensorial LiveLink con sensor de presencia PIR integrado y con sensor de luz para la conexión a un dispositivo de mando LiveLink, para una regulación dependiente de la luz diurna y para la detección de presencia de alta resolución. Conexión y alimentación eléctrica a través de la interface DALI del dispositivo de mando LiveLink. Iluminación constante por regulación con función de desconexión en caso de suficiente luz diurna. Sensor de presencia infrarrojo pasivo, con 4 sensores piroeléctricos digitales y 4.800 zonas de conmutación, con un tiempo de retardo de desconexión ajustable, para la operación opcional en el modo automático (encendido y apagado automáticos) o en el modo semiautomático (apagado automático, encendido manual). Modo IQ especial para un ajuste automático del tiempo de funcionamiento por inercia al uso del local. El ajuste continuo del alcance permite una planificación altamente precisa. Rango de temperaturas: -25 °C - +55 °C. Los 4 sensores piroeléctricos digitales y las 4.800 zonas de conmutación proporcionan la mayor calidad de detección. Un área de presencia de 64 m² permite la detección de los movimientos más ligeros. Área de detección cuadrada, cuadrados de detección de presencia máx. 8 m x 8 m (64 m²) / radial máx. 8 m x 8 m (64 m²) / tangencial máx. 20 m x 20 m (400 m²) a una altura de montaje recomendada de 2,8 m, altura de montaje admisible de entre 2,5 m hasta 10 m. Grado de protección IP20. En combinación con cajetines de pared estándares, el sensor es apto para un montaje empotrado en techos. Con accesorios especiales, también apto para un montaje de superficie en techos. Alimentación eléctrica a través de la interface DALI del dispositivo de mando LiveLink. Número de los participantes DALI ocupados: 4. No requiere ninguna conexión a red adicional. La puesta en funcionamiento se efectúa utilizando el dispositivo de mando LiveLink mediante la aplicación LiveLink con la ayuda de una interfaz de usuario gráfica. Parámetro ajustable: Valor teórico de la iluminación constante por regulación, Tiempo de retardo de desconexión, Sistema semi-/automático, Activación del modo IQ, Test de alcance. El alcance del sensor se ajusta a través del potenciómetro ubicado en el sensor. Producto con certificación DALI 2.