



13.22

	13.22.8.230.B000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2 VA (50 Hz)/0.5 W		
Ch1 	2 NO (DPST-NO) 6 A 230 V AC		
Ch2 		110 V	230 V
	AC1 AC15	650 VA 150 VA	1380 VA 300 VA
	(-10...+50)°C		
	5 (≤1 mA)		
IP20			

EN 60669-1/EN 60669-2-1		
Ch1		200 W
Ch2		2 A
	CFLi-LEDi	60 W
	General purpose	5 A


2

Download on the App Store

FINDER YOU

GET IT ON Google Play

Utility Model - IB1322VXX - 04/23
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

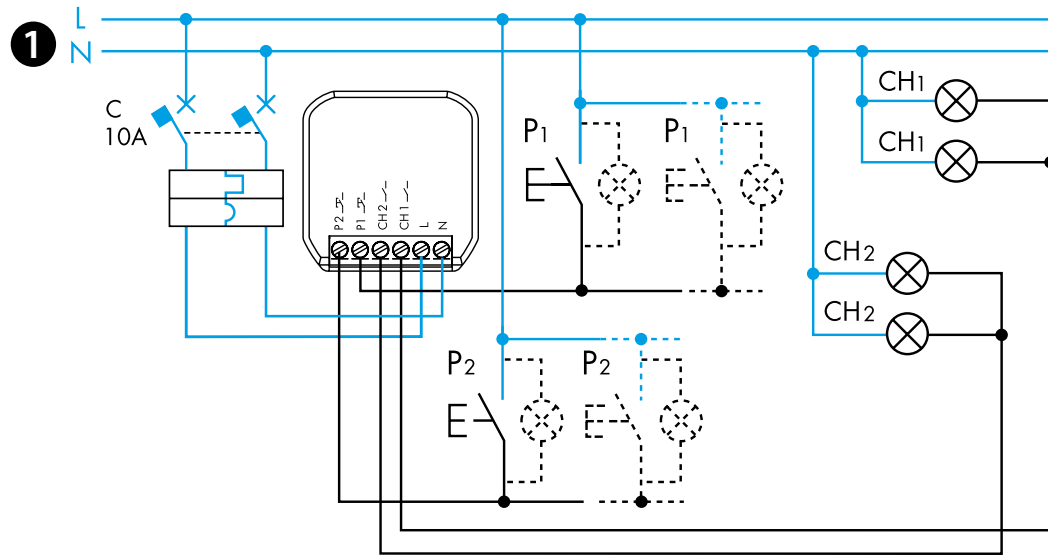

4

CP

VB

02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				

3

RI

DE

RM

FZ

BE

IP

BP

IT

LE

ME

MP

5

Smartphone
Wireless pushbutton
Voice assistant

Rla

13.22.8.230.B000 RELÉ MULTI-FUNCIÓN

1 ESQUEMA DE CONEXIÓN

Canal 1: Ch1 - Pulsador 1 (P1)
Canal 2: Ch2 - Pulsador 2 (P2)

2 APLICACIÓN FINDER YOU

Con la App Finder YOU se puede:

- Programar las funciones, las secuencias y los temporizados (T1-T2) de los canales Ch1 - Ch2
- Asociar los pulsadores inalámbricos
- Programar escenarios

NOTAS

- Alcance de transmisión: cerca de 10 m en campo libre y en ausencia de obstáculos
- El alcance de transmisión puede variar en base a la estructura del edificio
- Ejemplos:
 - Paredes de cemento armado y/o paredes metálicas
 - Paredes ligeras rellenas de lana aislante sobre láminas metálicas
 - Falsos techos con paneles en metal o en fibra de carbono
 - Vidrio o vidrio de plomo con revestimiento en metal, mobiliario de acero

3 FUNCIONES individuales por canal

Los canales Ch1 y Ch2 son independientes y se pueden programar con funciones diferentes. Temporizados (T1, T2): de 1 s a 24h

Rl: función pre-programada de fábrica para ambos canales

4 FUNCIONES para ambos canales

Cada función se aplica a ambos canales Ch1 y Ch2

NOTA

De la función 02 a la 08:

P1 (SET): Lleva la secuencia al siguiente estado

P2 (RESET): Lleva la secuencia al estado inicial

5 Funciones Rla

Rla: Telerruptor (mando por interruptor)

Una instalación tradicional con interruptor, desviador y cruzamiento, se puede controlar remotamente mediante la aplicación Finder YESLY, con los pulsadores inalámbricos o con los asistentes de voz.