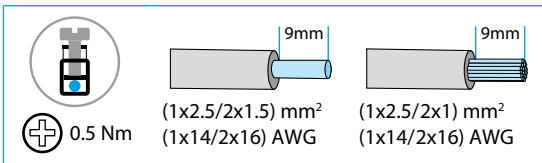


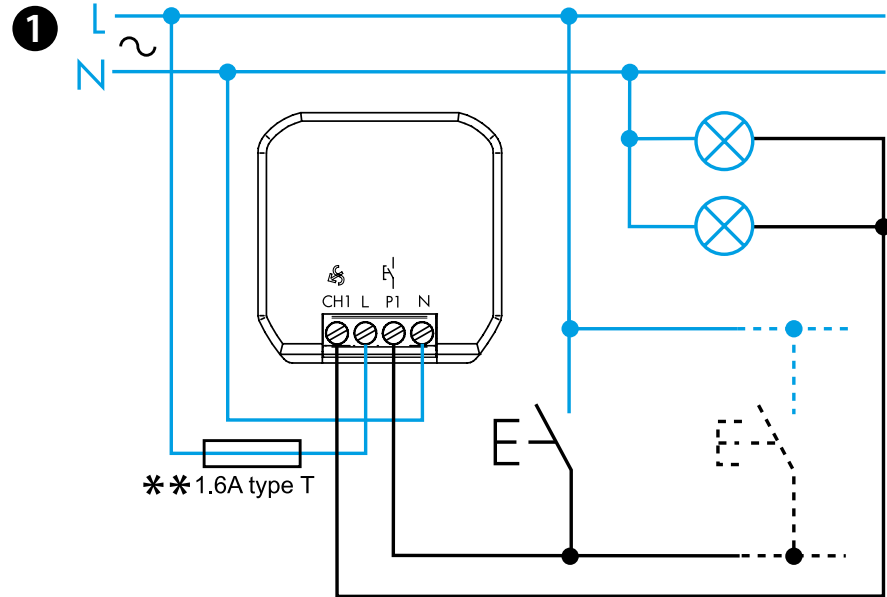


15.21

	15.21.8.230.B300 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 0.4 W	
	15.21.8.120.B200 U _N 110...120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 88 V AC U _{max} 132 V AC P 0.4 W	
	15.21.8.230.B300	15.21.8.120.B200
	EN 60669-1 / EN 60669-2-1	-
LEDi	150 W	100 W
	300 W	150 W
	300 W	150 W
CFLi	150 W	80 W
	300 W	150 W
	(-10...+50)°C	







Utility Model - IB1521VXX - 05/23
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

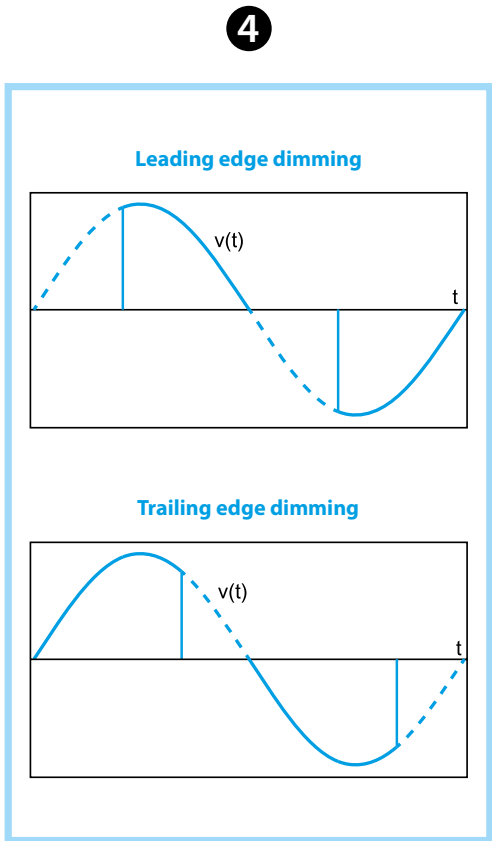


Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

FINDER YOU

3			
A	B	C	D
LED  	1*	TE Trailing Edge	
	2	LE Leading Edge	
LED	3	TE Trailing Edge	
	4	LE Leading Edge	
	5	TE Trailing Edge	
	6	LE Leading Edge	
	7	LE Leading Edge	
AUTO	AUTOMATIC		



ESPAÑOL

15.21.8.230.B300 DIMMER BLUETOOTH

1 ESQUEMA DE CONEXIÓN

2 APLICACIÓN FINDER YOU

Con la App Finder YOU se puede:

- Programar la función deseada
- Ajustar el umbral mínimo (rango 5% - 60%)
- Programar el tiempo de transición ON/OFF (0-3s) durante un impulso breve
- Programar el tiempo de transición (1s-16s) durante un impulso largo
- Programar la función Memoria
- Programar la función Restablecimiento después de Apagón
- Asociar los pulsadores inalámbricos
- Ajustar el tiempo de transición de escenarios (1s-4s)

3 FUNCIONES

*1 Función pre-establecida de fábrica.

A Tipología de carga conectada:

- LED (funciones 1, 2, 3, 4,)
- Halógenas (funciones 1, 2)
- Balastos electrónicos (funciones 1, 2)
- CFL (funciones 5, 6)
- Balastos electromecánicos (función 7)

B Función selectiva

C Método de regulación Trailing Edge - Leading Edge (ver punto 4)

D Curva de regulación

(Lineal: funciones 1-2-7) (Exponencial: funciones 3-4-5-6)

NOTAS

- ** Solo para 15.21.8.230.B300

- Programando sin memoria en cada encendido la luminosidad se ajusta al nivel máximo
- Programando con memoria en cada apagado, el nivel de intensidad luminosa es memorizado. En el siguiente encendido se retoma el nivel memorizado
- Mando con impulsos breves: conmuta alternativamente entre el estado ON y OFF
- Mando con impulsos largos: el nivel de intensidad luminosa aumenta o disminuye progresivamente, de modo lineal o exponencial, según la función seleccionada
- Alcance de transmisión: cerca de 10 m en campo libre y en ausencia de obstáculos
- El alcance de transmisión puede variar en base a la estructura del edificio
- Ejemplos:
 - Paredes de cemento armado y/o paredes metálicas
 - Paredes ligeras rellenas de lana aislante sobre láminas metálicas
 - Falsos techos con paneles en metal o en fibra de carbono
 - Vidrio o vidrio de plomo con revestimiento en metal, mobiliario de acero

