



13.S2



	13.S2.8.230.B000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2 VA (50 Hz)/0.5 W		
Ch1  Ch2 	2 NO (DPST-NO) 6 A 230 V AC		
	AC1 AC15	110 V 650 VA 150 VA	230 V 1380 VA 300 VA
	(-10...+50)°C		
	5 (≤1 mA)		
IP20			

Ch1	1.2 A
Ch2	

0.5 Nm

(1x2.5/2x1.5) mm²
(1x14/2x16) AWG

(1x2.5/2x1) mm²
(1x14/2x16) AWG

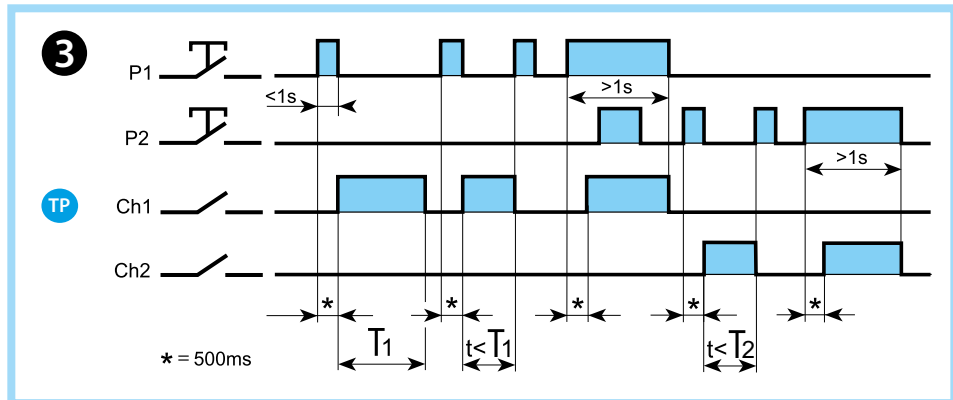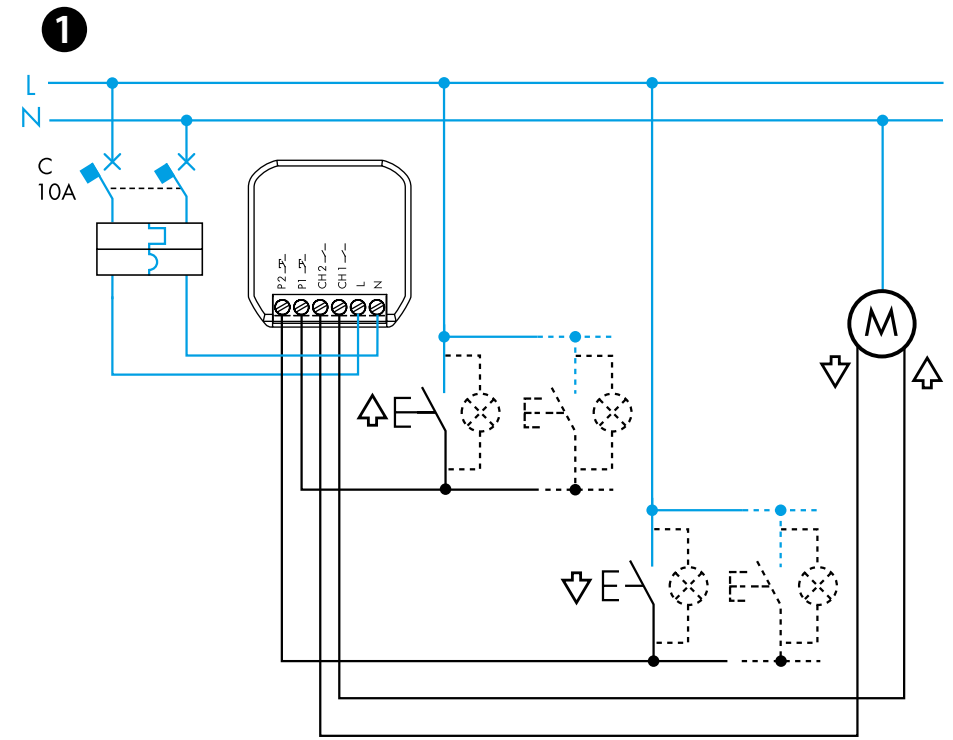

ESPAÑOL

13.S2.8.230.B000
ACTUADOR DE PERSIANAS

1 ESQUEMA DE CONEXIÓN

- Canal 1: Ch1 - Pulsador 1 (P1)
- Canal 2: Ch2 - Pulsador 2 (P2)

2 APLICACIÓN FINDER YOU

- Con la App Finder YOU se puede:
- Establecer los tiempos en los canales Ch1 - Ch2
 - Asociar los pulsadores inalámbricos
 - Establecer escenarios (cuando un escenario requiere la operación simultánea de varias persianas, la configuración "R" escalona su funcionamiento para evitar perturbaciones excesivas en el sistema de suministro)

NOTAS

- Alcance de transmisión:
cerca de 10 m en campo libre y en ausencia de obstáculos
- El alcance de transmisión puede variar en base a la estructura del edificio
- Ejemplos:
 - Paredes de cemento armado y/o paredes metálicas
 - Paredes ligeras rellenas de lana aislante sobre láminas metálicas
 - Falsos techos con paneles en metal o en fibra de carbono
 - Vidrio o vidrio de plomo con revestimiento en metal, mobiliario de acero

3 FUNCIONES

NOTA

ESTADO DE APERTURA PORCENTUAL
Para obtener los estados de porcentaje abierto, es necesario actualizar el 13.S2 a la versión 16 o posterior.
Para un correcto funcionamiento es necesario programar los tiempos T1 (subida) y T2 (bajada) con precisión y luego realizar una subida o bajada completa para que pueda empezar a mostrar el estado de apertura porcentual.



Utility Model - IB1352VXX - 04/23 - FINDER S.p.A. con unico socio - T0040 ALMESE (TO) - ITALY