



HEXAGON PLAY


tecnico




1 MÓDULO




2 MÓDULOS

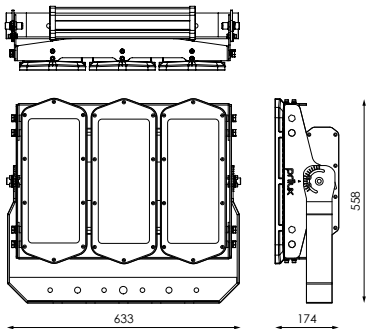

3 MÓDULOS

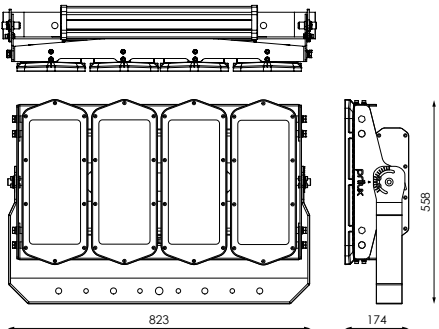

4 MÓDULOS

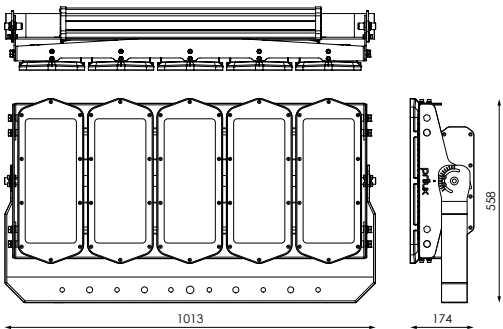

5 MÓDULOS



PRECAUCIONES:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Este producto contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- Antes de proceder a cualquier manipulación o mantenimiento hay que asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado del suministro eléctrico.
- La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá hacerse con idénticos elementos recomendados y suministrados por el propio fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en una instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será responsabilidad del instalador.

P LED	Nº LED	PESO	ALTURA MÁX. DE INSTALACIÓN	MÁX. SUP. PROYECTADA AL AIRE
85W	120 LED	9Kg	-	0,082m²
140W				
280W	240 LED	17Kg	-	0,169m²
420W	360 LED	29Kg	-	0,261m²
560W	480 LED	36Kg	-	0,352m²
700W	600 LED	46Kg	-	0,434m²

- Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
- La luminaria debe colocarse de forma que no se espera una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a 4,67m.
- Entre la alimentación en Baja Tensión y los conductores de control el aislamiento es aislamiento reforzado.

AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.




ATENCIÓN!!!


RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

/ DIMENSIONES LIRA


1 MÓDULO

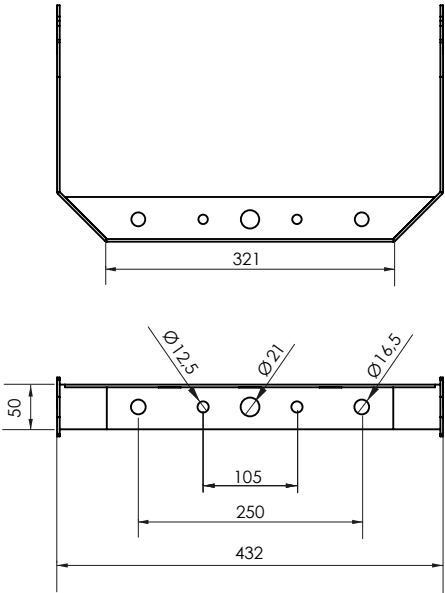


2 MÓDULOS

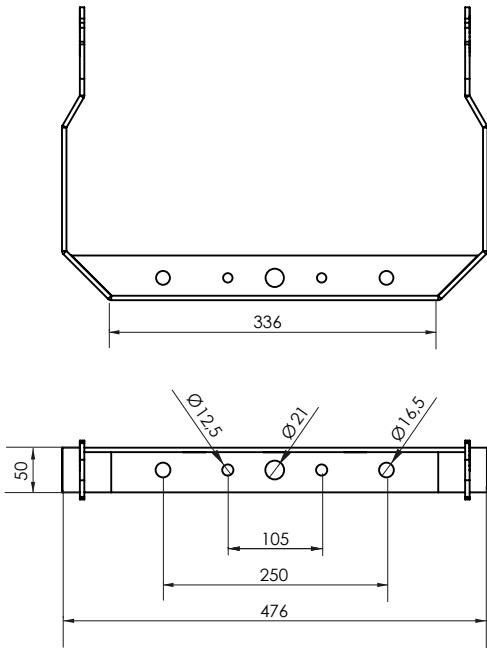


3 MÓDULOS

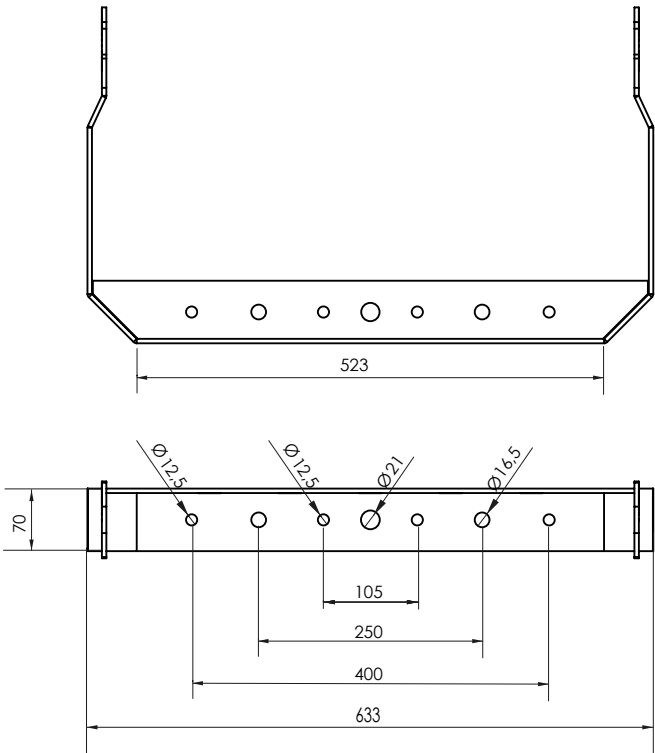

4 MÓDULOS


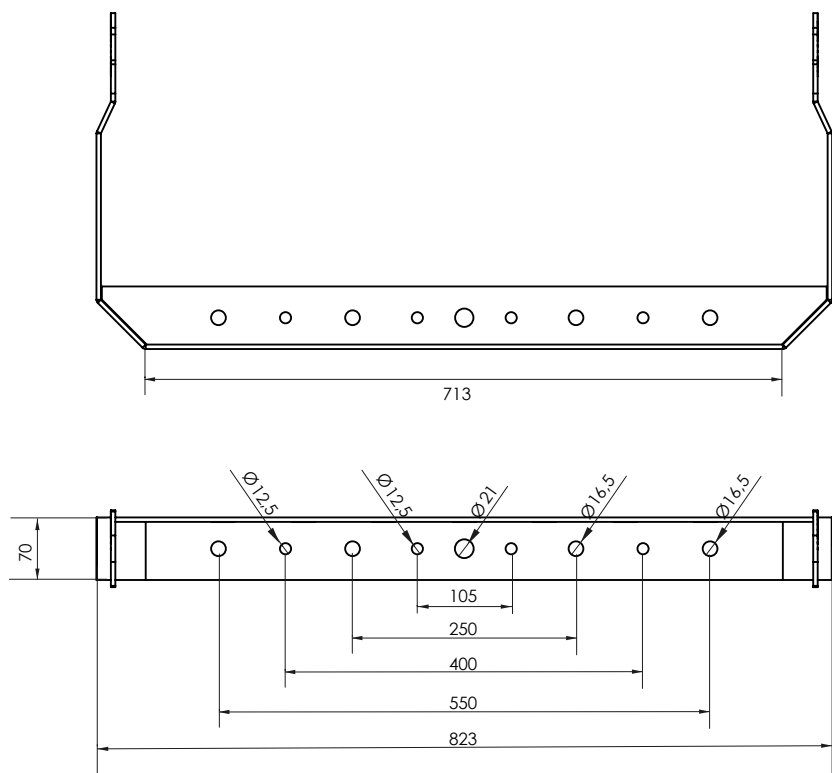


5 MÓDULOS

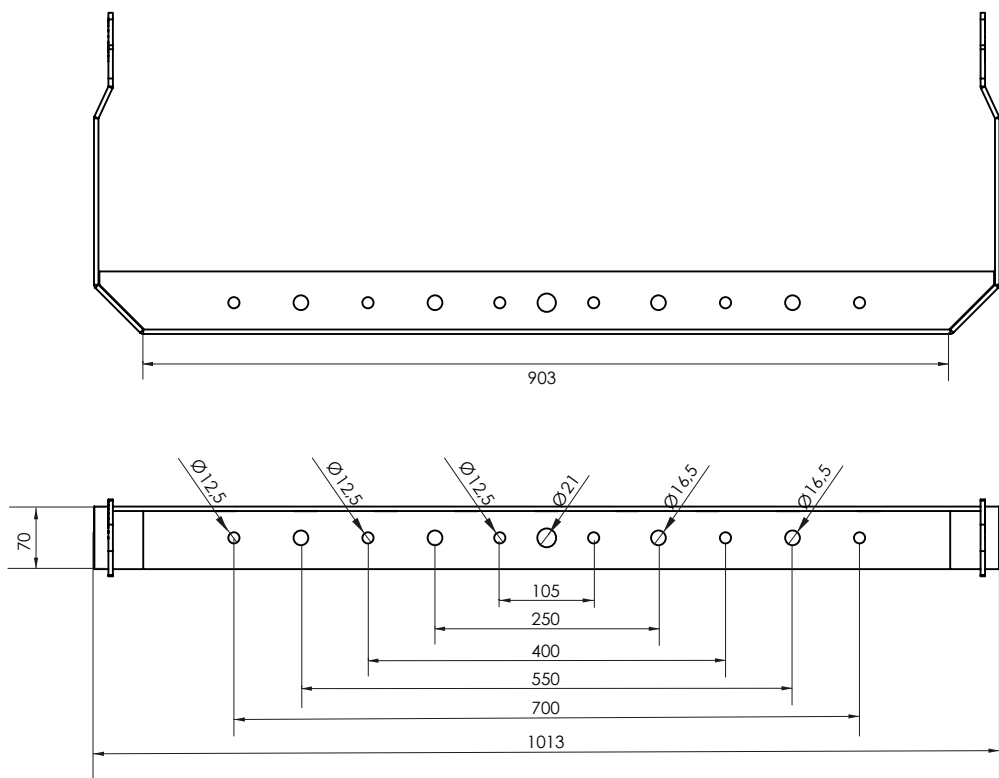



1 / MONTAJE EN CRUCETA

VERTICAL: 1 Y 2 MÓDULOS

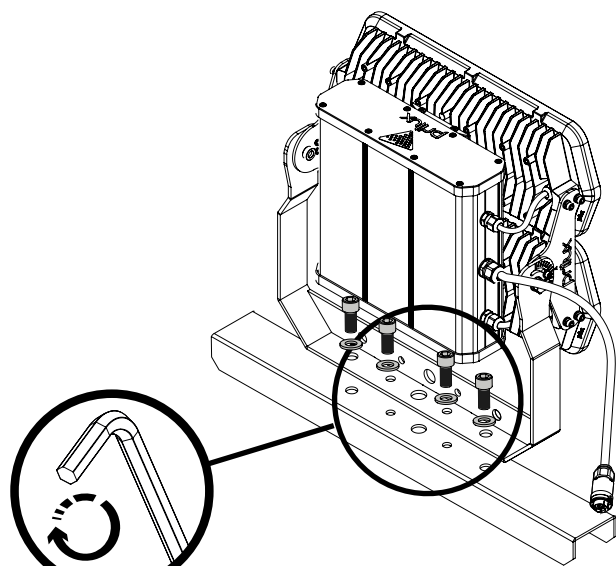



* Fijar mínimo con 2 tornillos

VERTICAL: 3, 4 Y 5 MÓDULOS

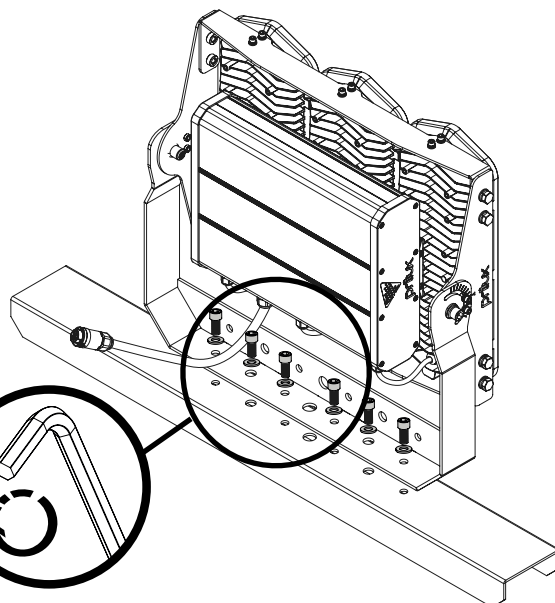



* Fijar mínimo con 4 tornillos

HORIZONTAL: 1 Y 2 MÓDULOS

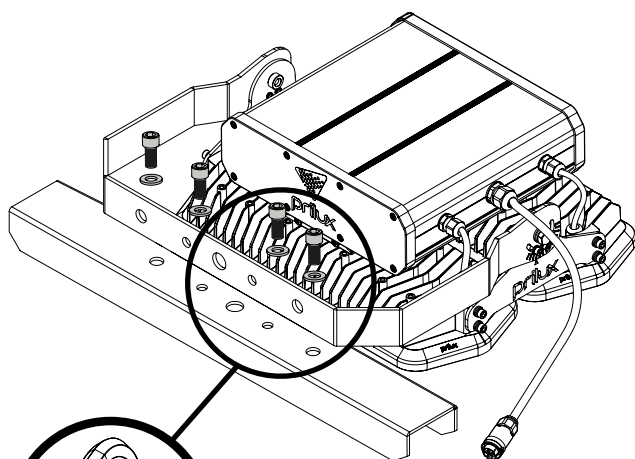

* Fijar mínimo con 2 tornillos


HORIZONTAL: 3, 4 Y 5 MÓDULOS

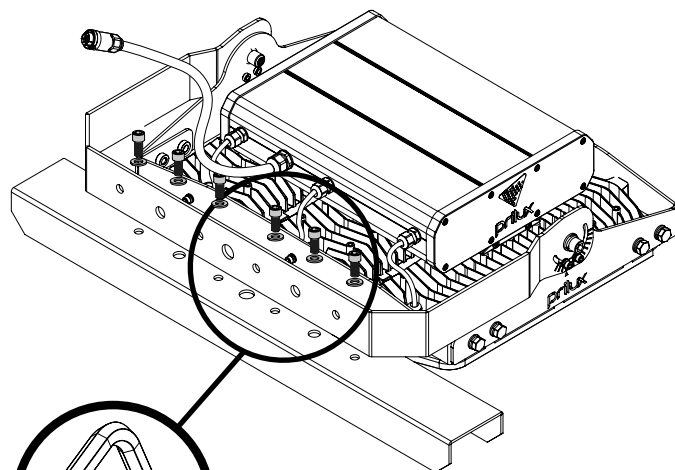

* Fijar mínimo con 4 tornillos


2 / MONTAJE EN SUELO

1 Y 2 MÓDULOS

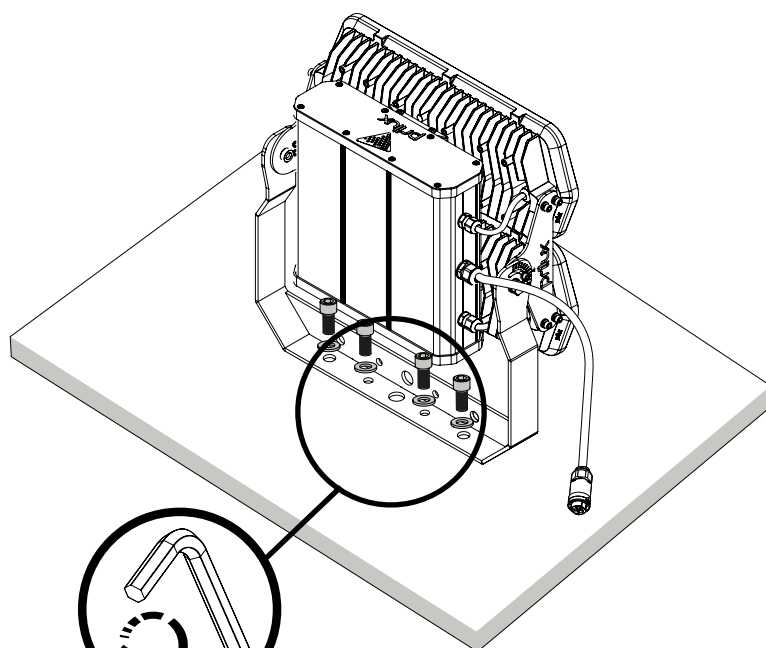

* Fijar mínimo con 2 tornillos


3, 4 Y 5 MÓDULOS

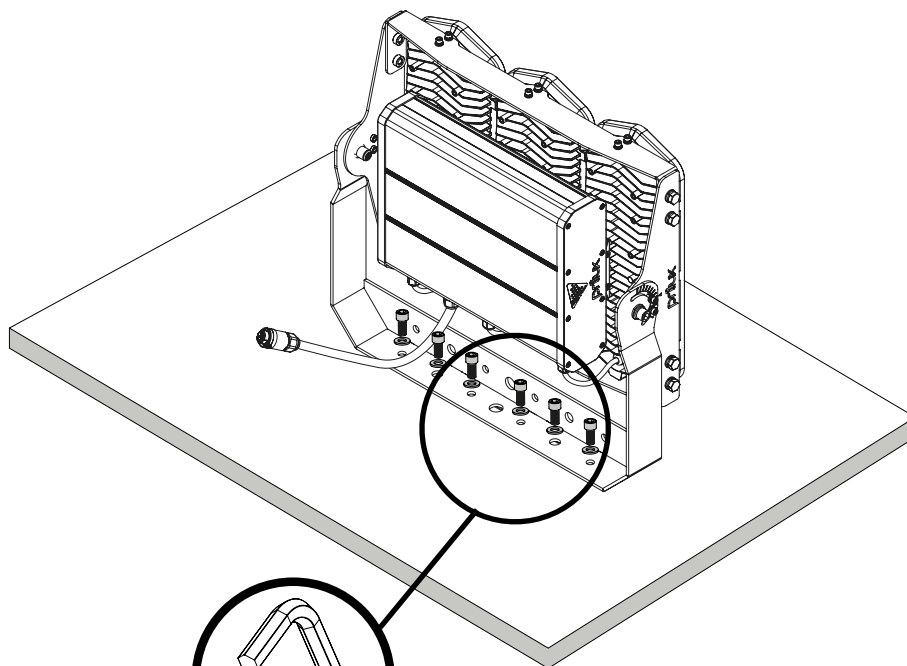

* Fijar mínimo con 4 tornillos


3 / GIRO

MONTAJE VERTICAL: 1 Y 2 MÓDULOS

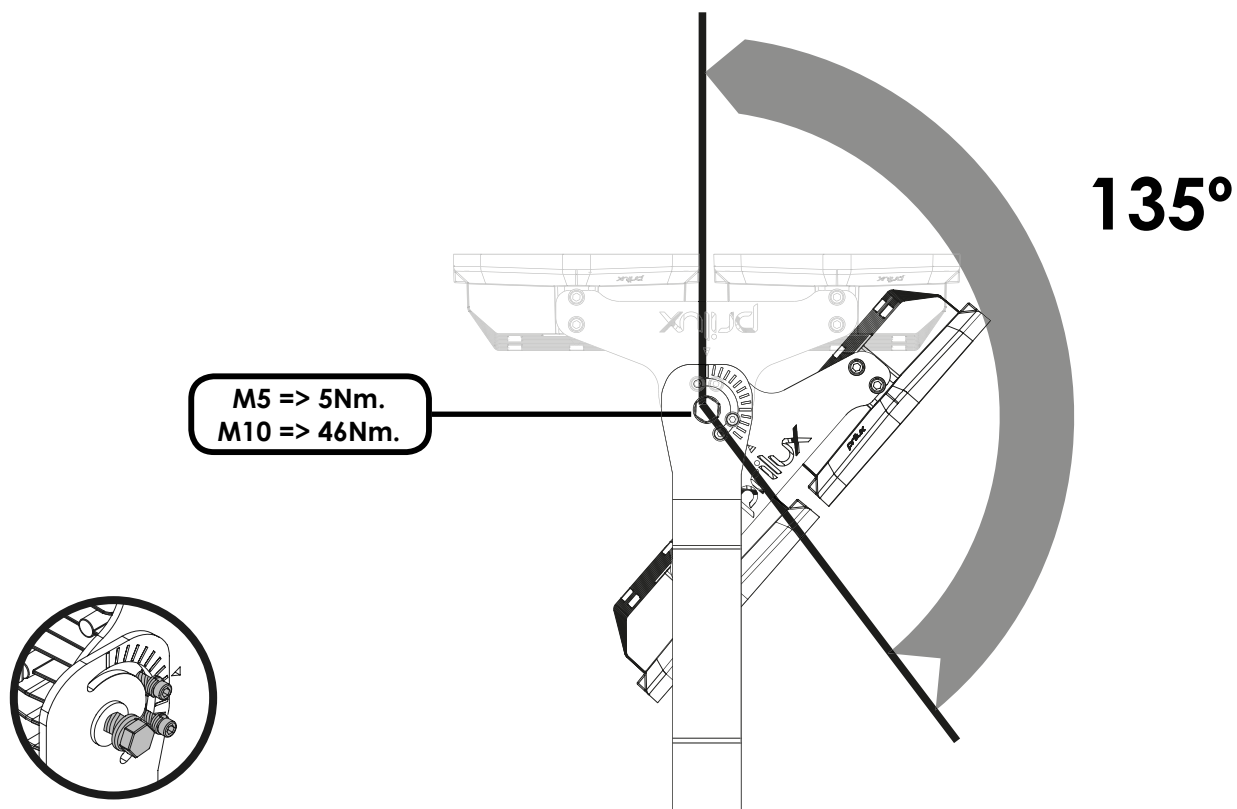


* Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura

MONTAJE HORIZONTAL: 1 Y 2 MÓDULOS

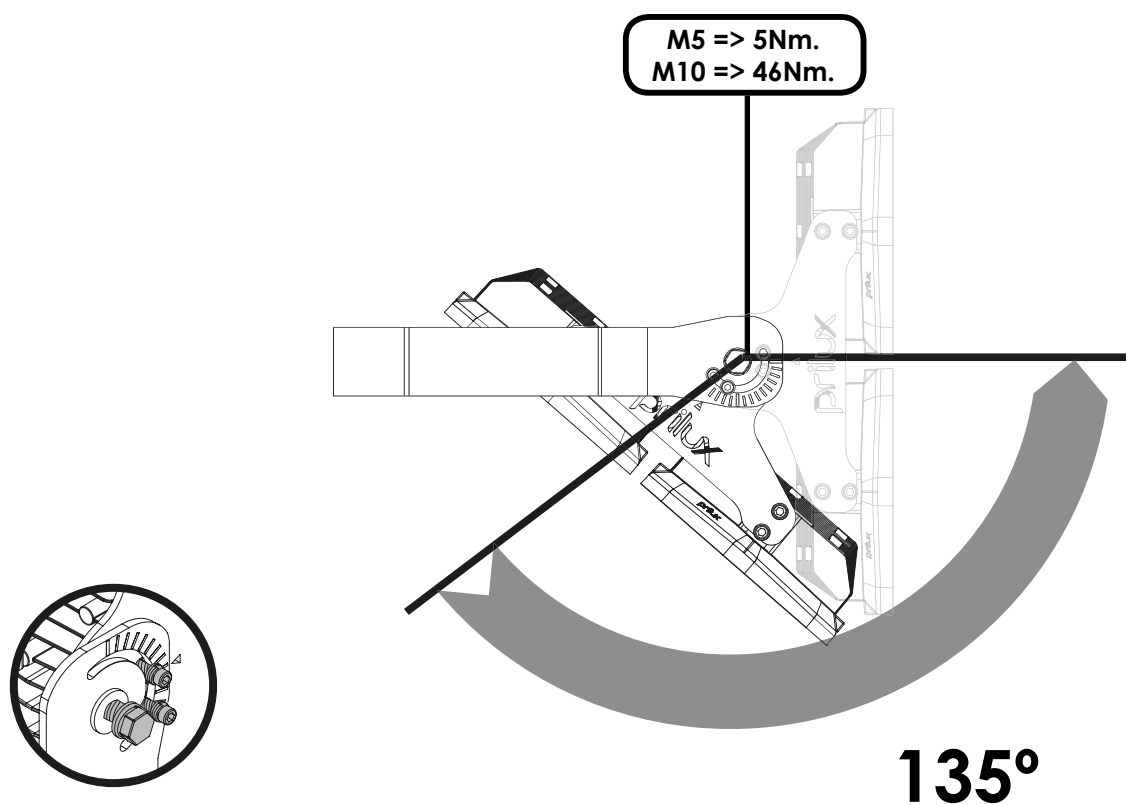


* Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura

MONTAJE VERTICAL: 3, 4 Y 5 MÓDULOS

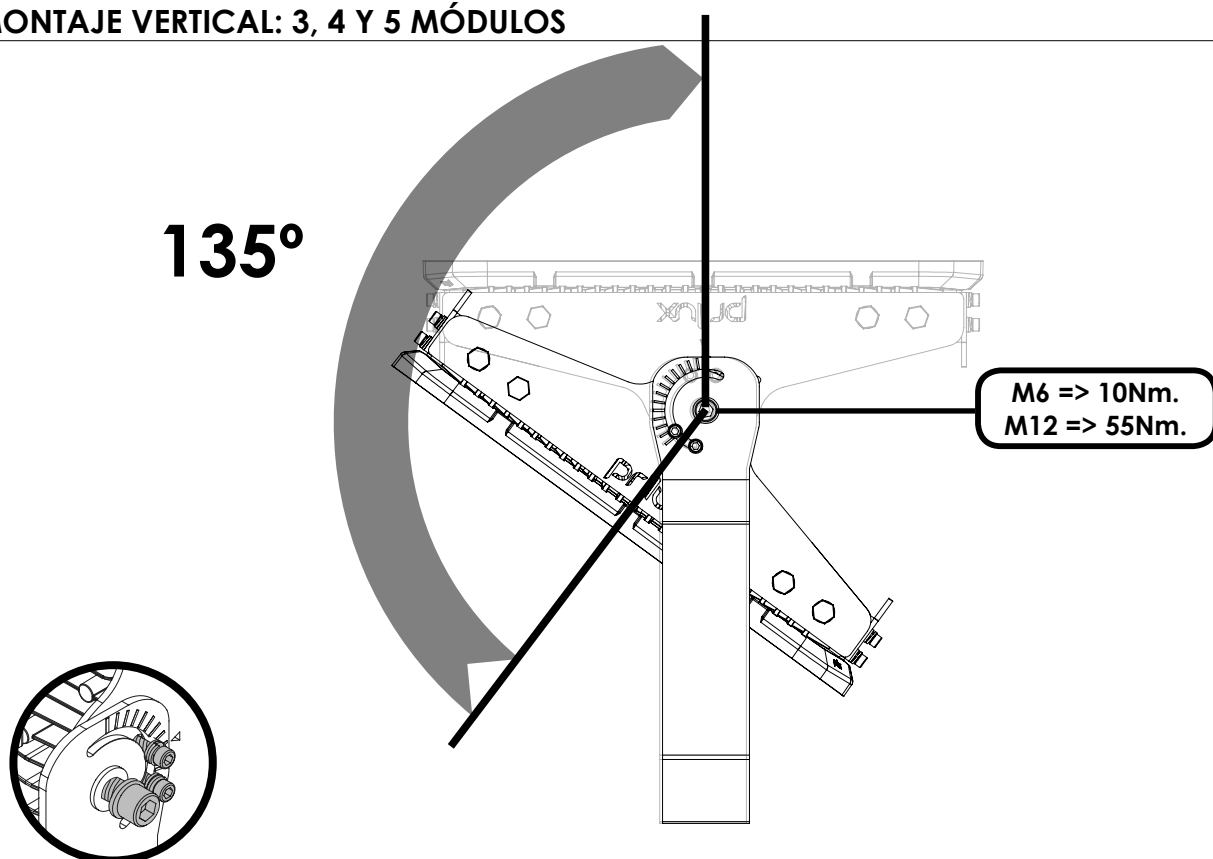


* Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura

MONTAJE HORIZONTAL: 3, 4 Y 5 MÓDULOS

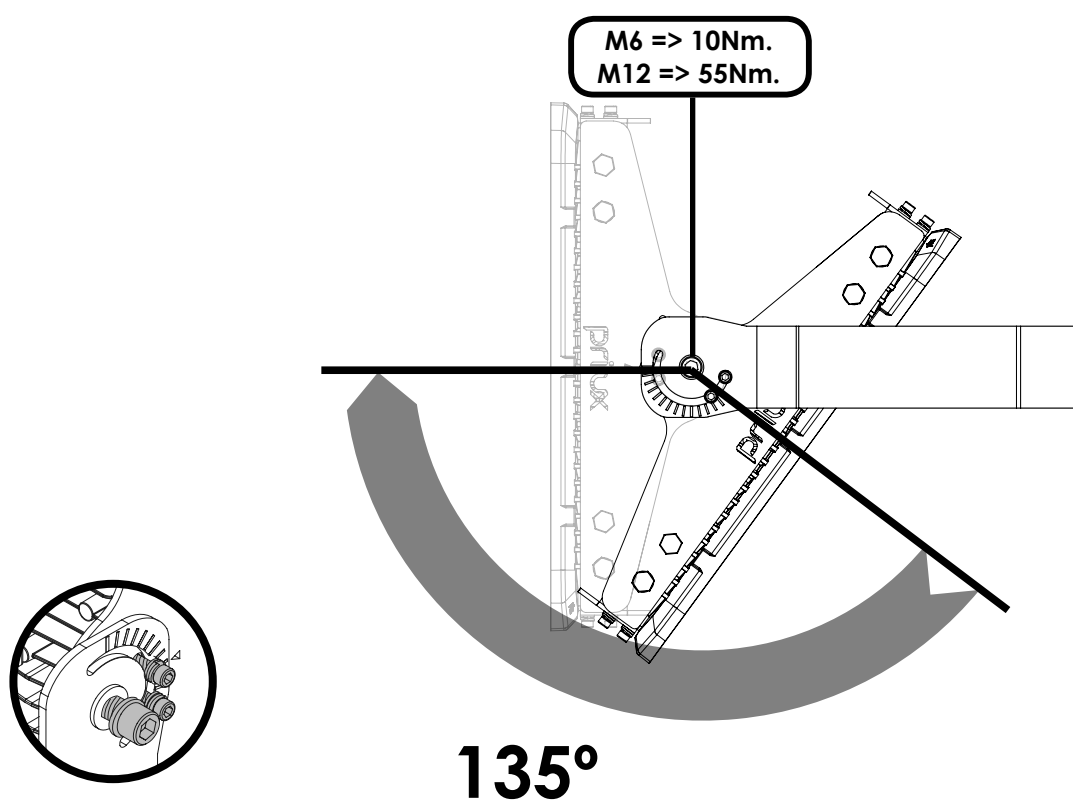

* Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura

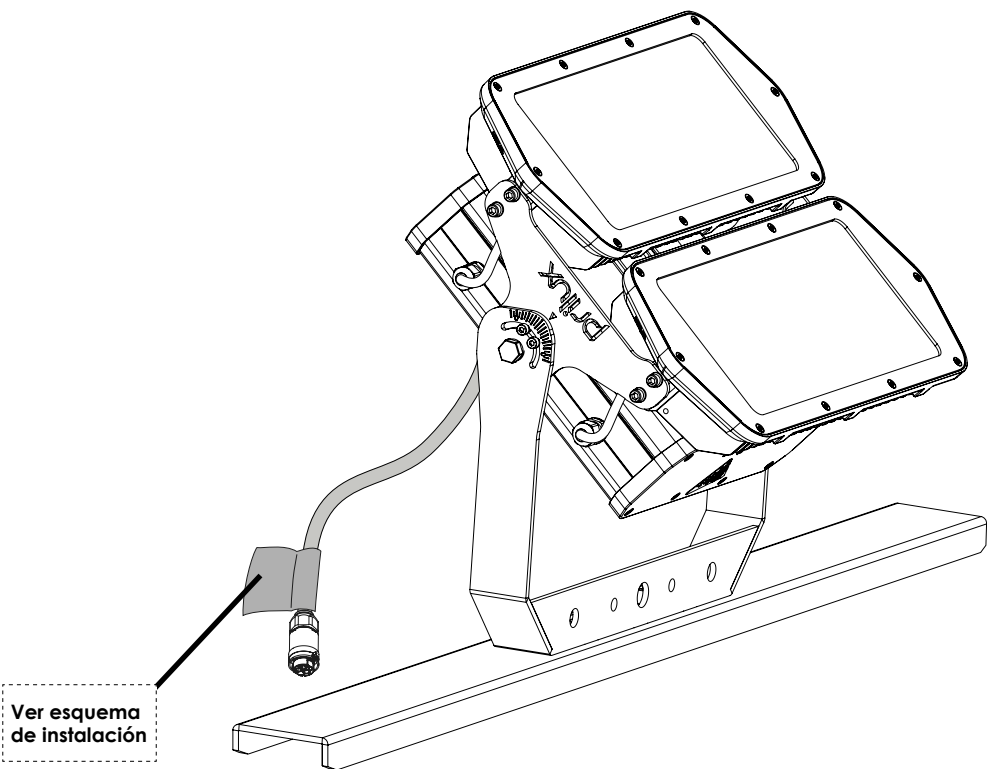

/ ESQUEMA DE INSTALACIÓN

VERSIÓN CON REGULACIÓN 1-10V





1-10V	
N	N
1	L
2	1-10V -
3	1-10V +
	


VERSIÓN CON REGULACIÓN DALI


DALI	
N	N
1	L
2	DA
3	
	

VERSIÓN DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO

LÍNEA DE MANDO	
N	N
1	L
2	Lc
3	Nc
	

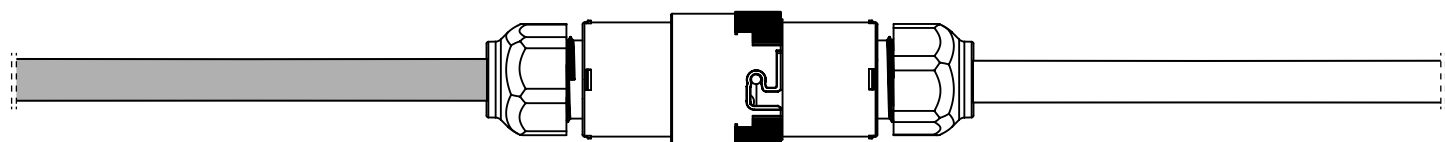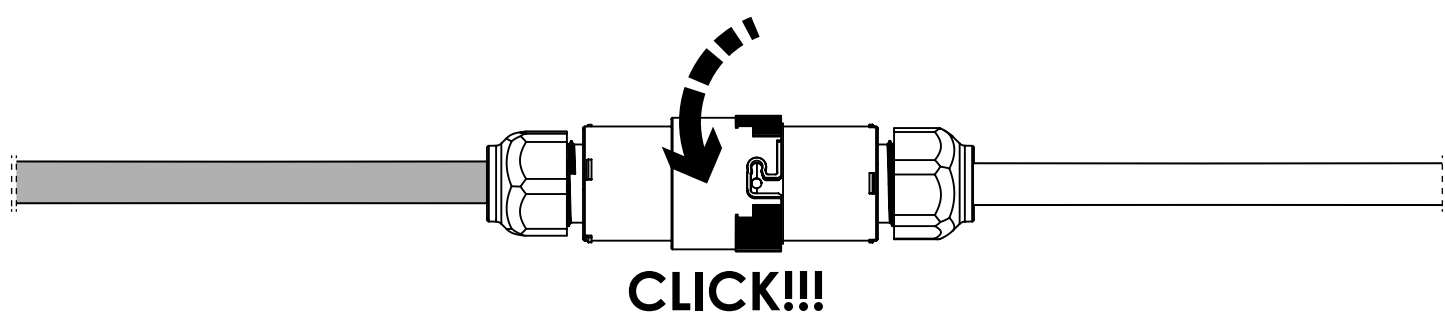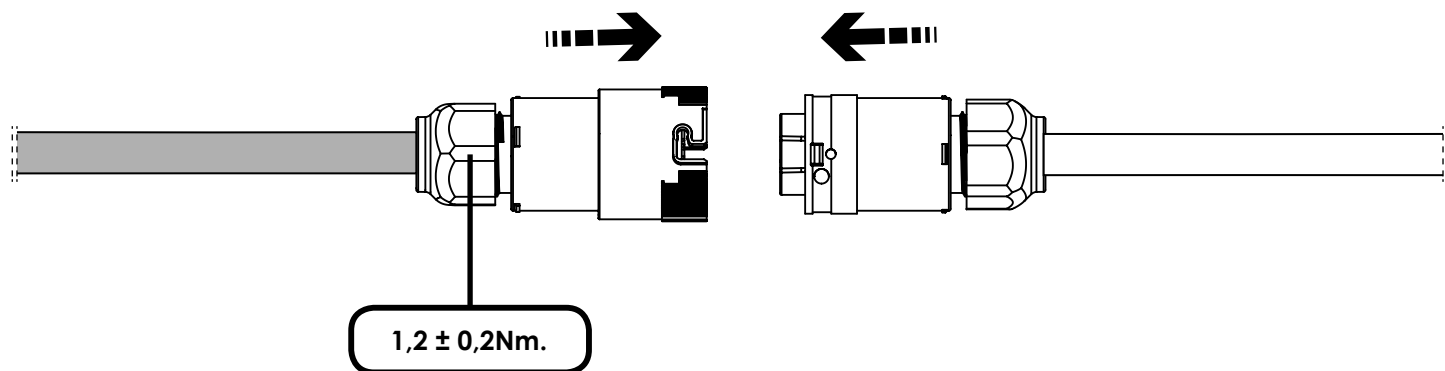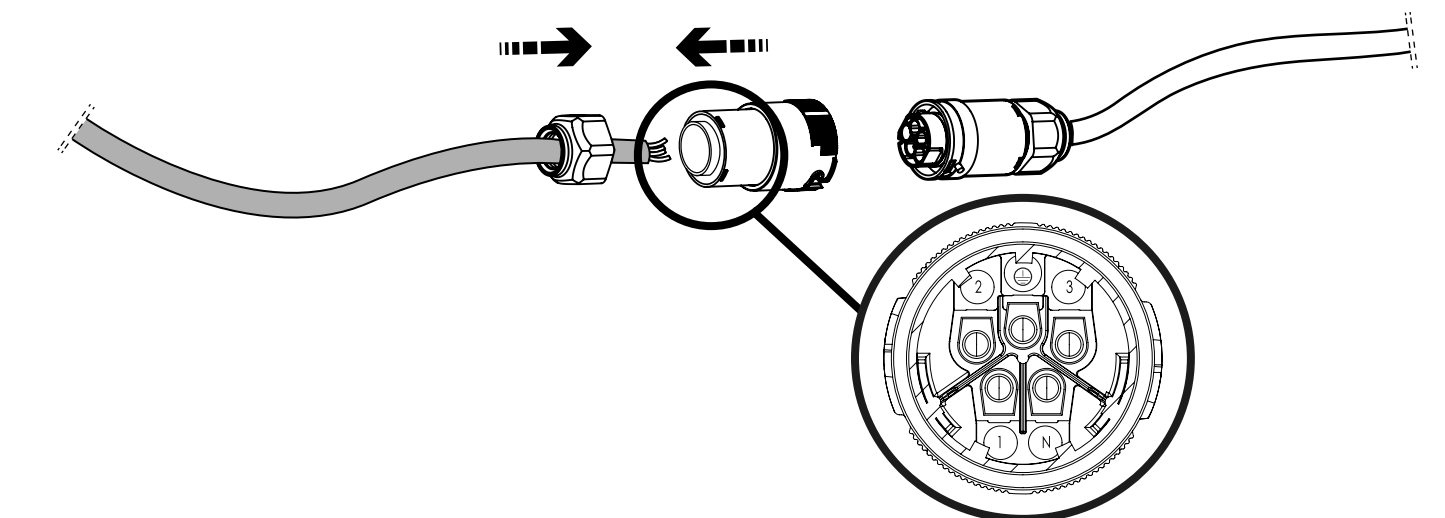

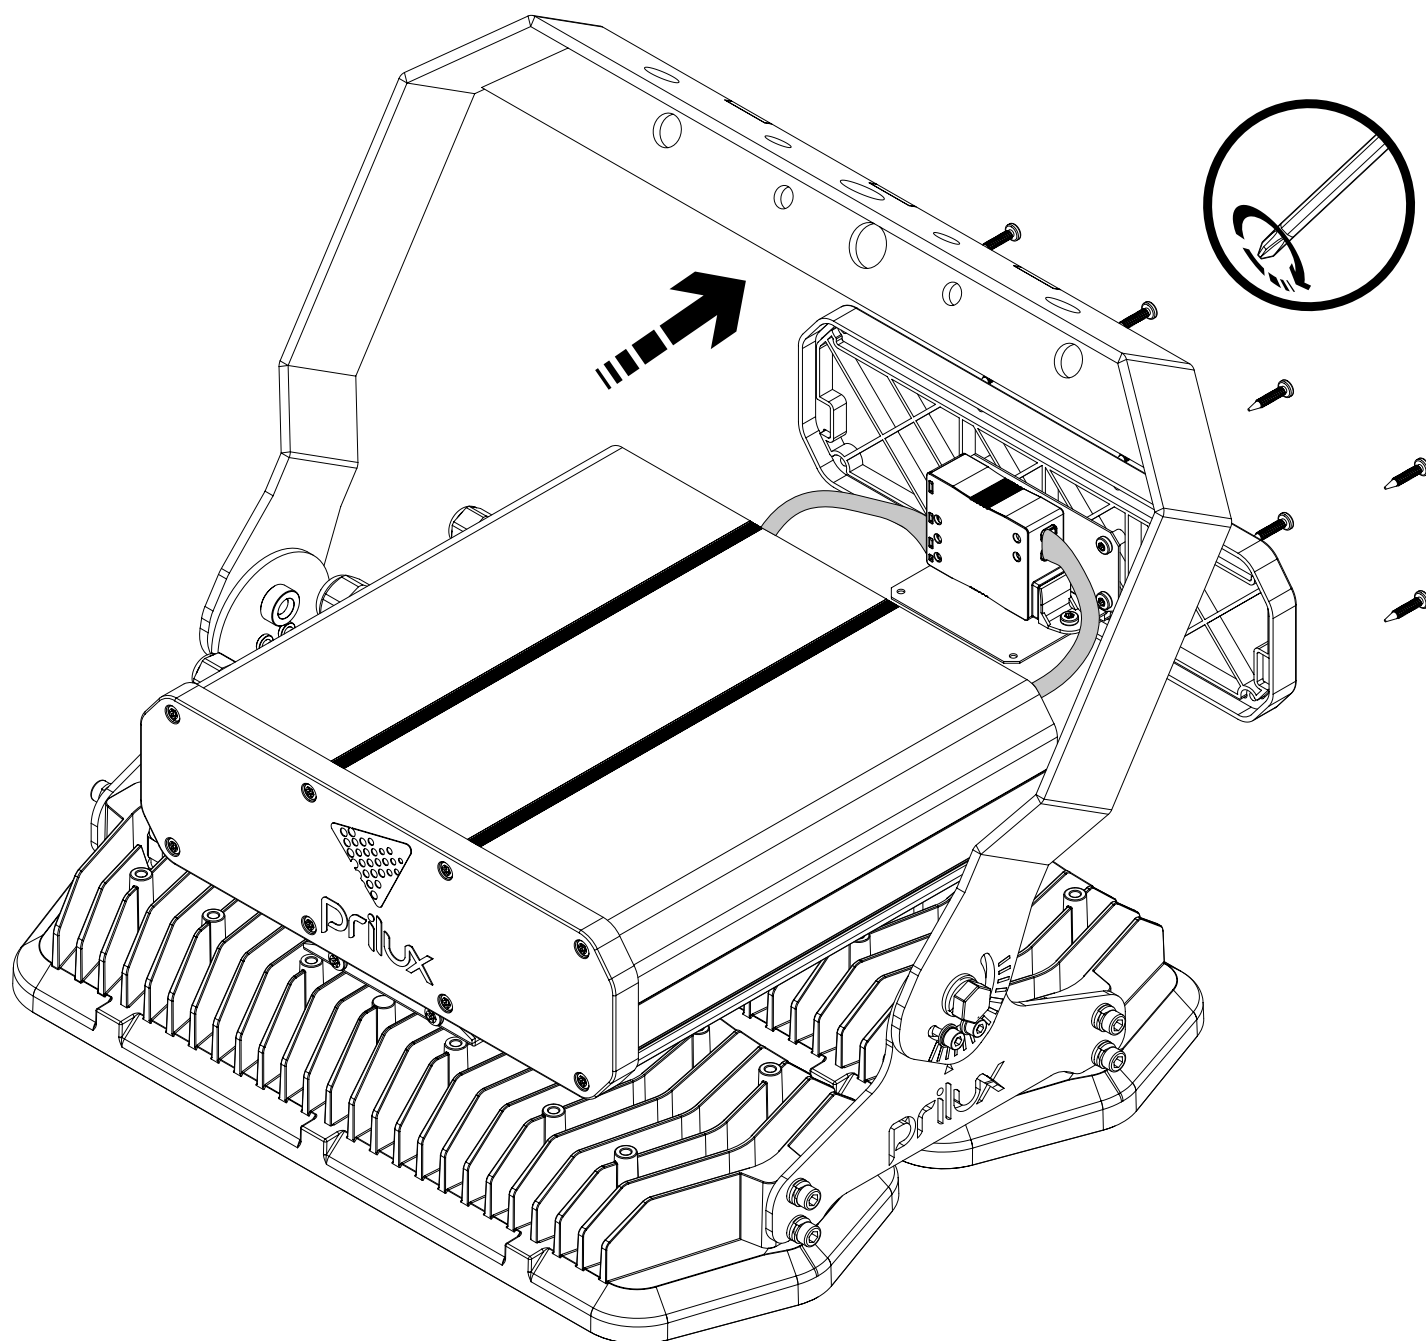

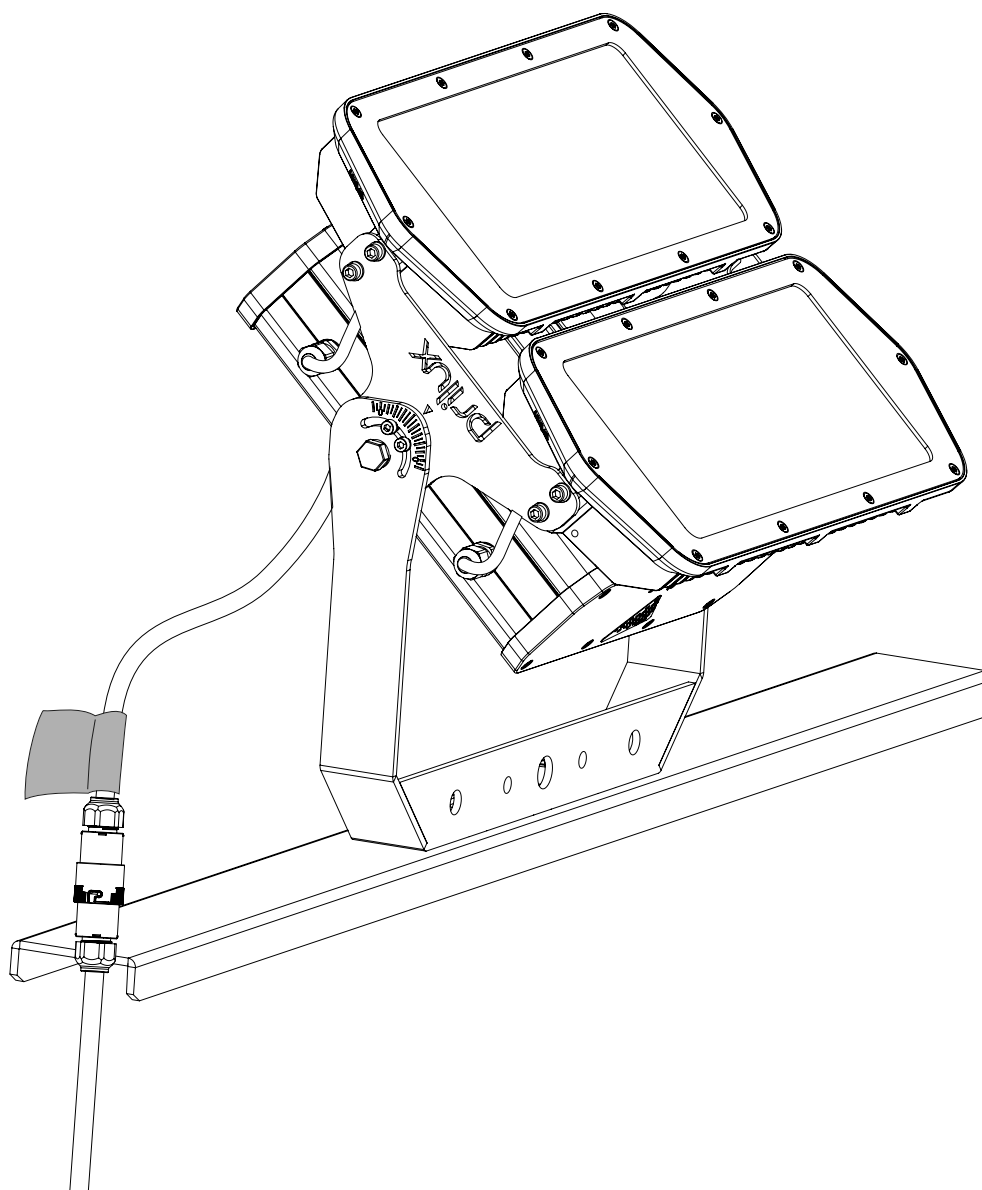

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella,
08210, Barberá del Vallés
(Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)



www.grupoprilux.com