

## STM110NSP15

CAJA PROTECCIÓN 1000VDC 1 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 15A + PST-II (1 ENT./1 SAL.)



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 029STM110NSP15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EAN</b>                     | 8430892303286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción de producto</b> | Caja de protección PV modular para 1MPPT, 1string x mppt (1 entradas, 1 salidas) x base y fusible 15A gPV + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en ABS+PC de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 231x238x118mm. |

Datos técnicos cajas combinadoras

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Tensión                              | 1000 V DC        |
| Protección sobretensiones            | Tipo II          |
| Nº de strings por seguidor           | 1                |
| Número de seguidores MPPT            | 1                |
| Intensidad fusible                   | 15 A             |
| Tensión máxima (Uoc max)             | 1000 V           |
| Protección sobretensiones (código)   | 1 x PST31PV      |
| Protección sobretensiones (tipo)     | II               |
| Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv) | 1060 VDC         |
| Corriente de descarga nominal (In)   | 20 kA            |
| Corriente de descarga máx. (Imax)    | 40 kA            |
| Nivel de protección a In (Up)        | 3,6 kV           |
| Protección IP                        | IP65 - IEC 60529 |
| Protección a los golpes IK           | IK08 - IEC 62262 |
| Normas                               | IEC EN 6143-1/2  |


Dimensiones

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Alto producto      | 231 mm |
| Ancho producto     | 238 mm |
| Largo producto     | 118 mm |
| Peso producto (kg) | 1.5    |

Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85371098 |
|--------------------------|----------|

Conexión

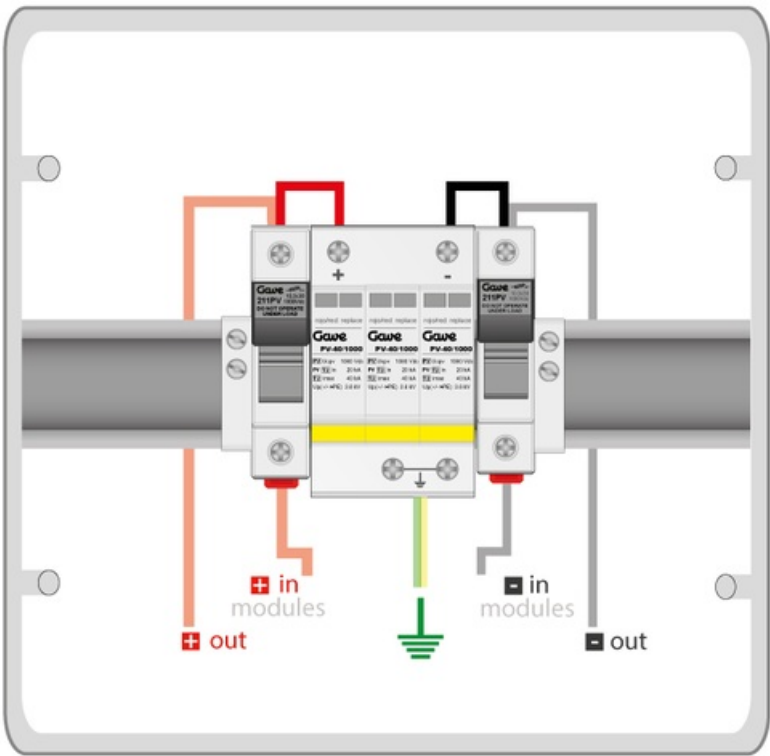

## Dimensiones

---

