

RE KNT DA1

Pasarela KNX / DALI de 3 canales de salida

Descripción

- Pasarela KNX / DALI con 3 canales de salida Broadcast independientes.
- Comunicación unidireccional y broadcasting con las luminarias.
- Dispone de 3 canales de salida, con un máximo de 64 Drivers por canal, o 128 en total.
- Incorpora un potenciómetro en el frontal el cual permite regular manualmente los 3 canales y, de esta forma, comprobar el correcto cableado, sin necesidad de conectar el Bus.
- Diferentes funciones, y parámetros, pueden ser habilitados y configurados vía ETS: función minuterio de escalera con preaviso, velocidad de regulación, control de escenas (hasta 5), funcionamiento secuencial, encendido/apagado suave, etc.
- Incorpora una entrada anti-pánico para sistemas de seguridad, la cual, siendo habilitada, enciende al máximo la iluminación, sin hacer caso a la regulación, en caso de emergencia.
- Formato modular (5 módulos de anchura), para su instalación en carril DIN.
- Dispone de terminal de conexión estándar KNX PT1.
- Acoplador de Bus KNX (BCU) incorporado.
- Programación y puesta en marcha mediante ETS4 y versiones posteriores.




Datos Técnicos

Referencia	RE KNT DA1
Tensión Nominal Externa	110V-230V~ 50Hz
Alimentación desde el Bus	21 ~ 32Vcc
Consumo	10W
Programación a través de	ETS4 o posterior
Puesta en Marcha	System Mode
Válido para	Drivers o Balastros DALI
Nº Máximo de Drivers DALI	64 por canal, 128A en total
Canales de salida	3
Dimensiones	5 módulos de anchura
Temperatura de Funcionamiento	-5°C ~ +45°C
Protección Ambiental	IP20, según EN60529
De acuerdo a las Directivas	Seguridad 2014/35/UE EMC 2014/30/UE
De acuerdo a las Normas	KNX Standard 2.0 EN60669-1, 2-1, 2-3
Certificación	EIB/KNX

RE KNT DA1

Pasarela KNX / DALI de 3 canales de salida

Dimensiones

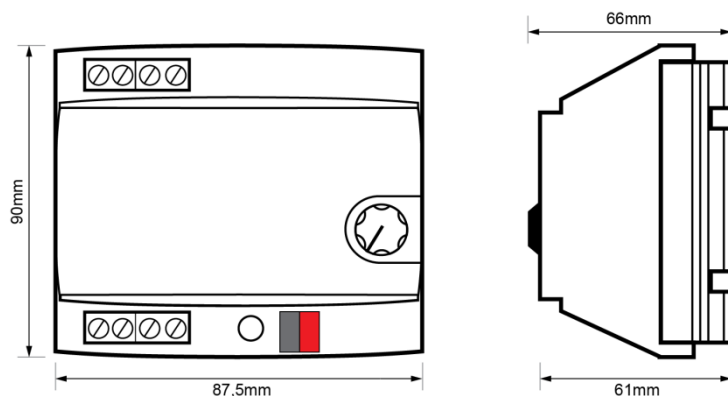

Esquemas de Conexión

