

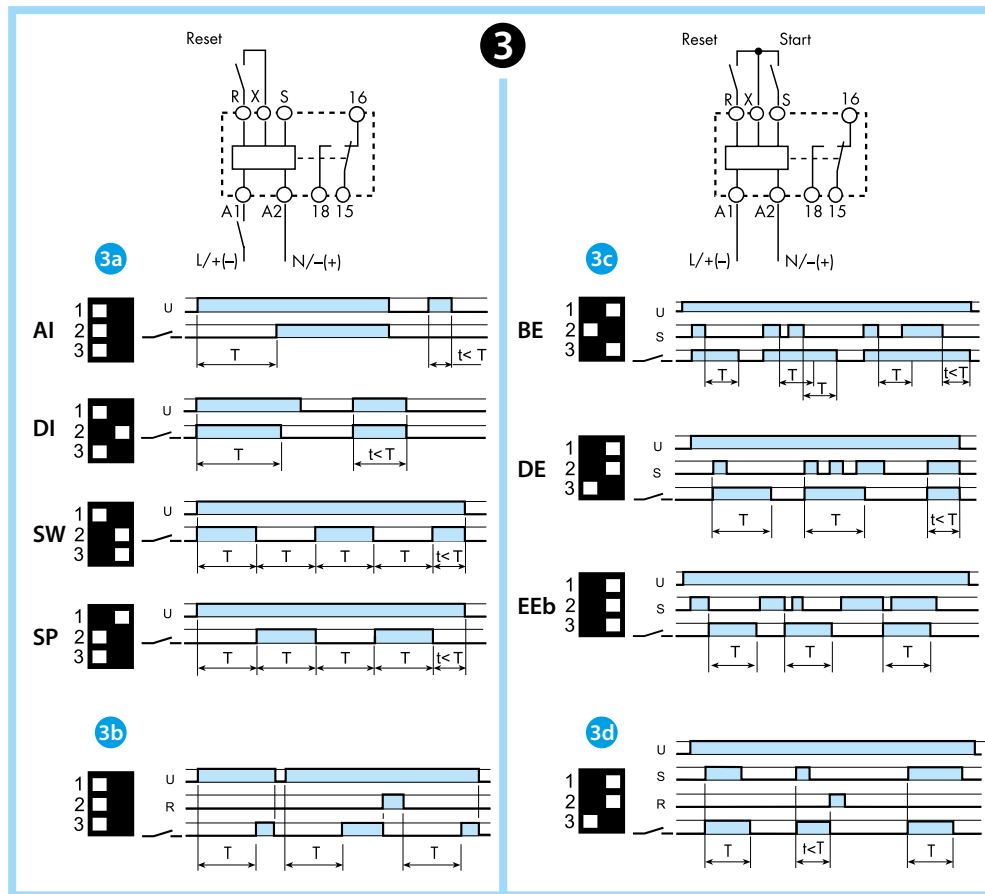
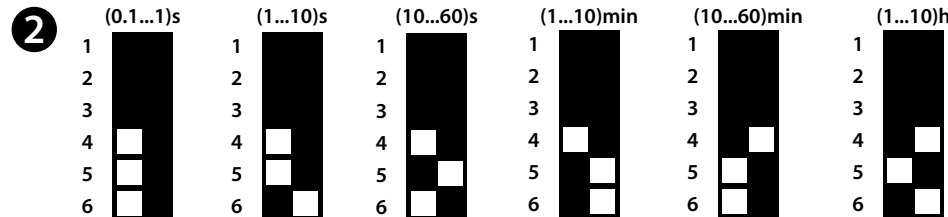


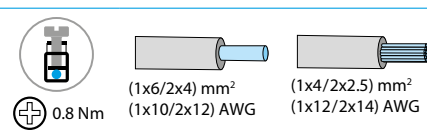

81.01

|      |                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>81.01.0.230.0000</b><br>$U_N$ (12...230) V AC (50/60 Hz) / DC<br>$U_{min}$ 10.8 V AC / DC<br>$U_{max}$ 250 V AC / DC<br>$P < 2$ VA / $< 2$ W        |
|      | <b>1CO (SPDT)</b><br><b>16 A 250 V AC</b><br><br>AC1 4000 VA<br>AC15 (230 V AC) 750 VA<br>(M) (230 V AC) 0.55 kW<br>DC1 (30/110/220) V (16/0.3/0.12) A |
|      | (-10...+50)°C                                                                                                                                          |
| IP20 |                                                                                                                                                        |

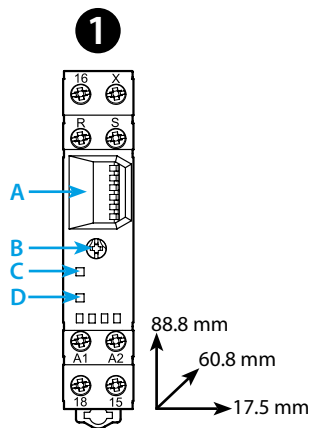

## ESPAÑOL

81.01

TEMPORIZADOR MODULAR MULTIFUNCIÓN CON START Y RESET

### 1 VISTA FRONTAL

- A Dip Switch para la selección de función y escalas de tiempos
- B Regulación del retardo
- C LED: presencia de la tensión de alimentación
- D LED: relé en posición de trabajo

### 2 ESCALA DE TIEMPO

### 3 ESQUEMA DE CONEXIONADO Y FUNCIONES

#### 3a Sin START externo

Arranque a través del contacto de alimentación (A1)

AI Temporizado a la puesta en tensión

DI Intervalo

SW Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)

SP Accionamiento intermitente simétrico (inicio reposo)

#### 3b Funcionamiento del RESET (R) (ejemplo)

#### 3c Con START externo

Arranque a través del contacto de control (S, X)

BE Temporizado al corte (con alimentación auxiliar)

DE Intervalo al inicio del mando

EEb Intervalo al final del mando

#### 3d Funcionamiento del RESET (R) (ejemplo)

### NOTA

No conecte los bornes R, X y S a la tensión de alimentación. La escala de tiempo y la función debe ser fijada antes de alimentar el temporizador.

Duración mínima del impulso 50 ms.

Tiempo de restablecimiento  $\leq 50$  ms.

Montaje sobre carril de 35 mm (EN 60715).