

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 840 E27 SL

0029626

Image not found.

Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Ball V7 470LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741012
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	4.5
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296265

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo Ball V7 470LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 840 E27 SL

0029626

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741012
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	2.4
Duración de irrupción	420
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	67
Max. Luminaires per 16A B Breaker	33

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	77
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (kg)	0.018

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288296265
Longitud del embalaje individual(cm)	5.0
Anchura única del embalaje (cm)	5.0

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 840 E27 SL


0029626

Packaging single depth (cm)	9.5
DUN14 (outer)	15410288296262
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	15.8
Packaging outer width (cm)	10.7
Packaging outer depth (cm)	10.2

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

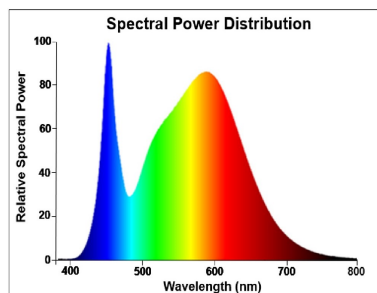


DIBUJOS TÉCNICOS

TOLEDO BALL
ToLEDo Ball V7 470LM 840 E27 SL
0029626

**ENERG**

SYLVANIA

0029626

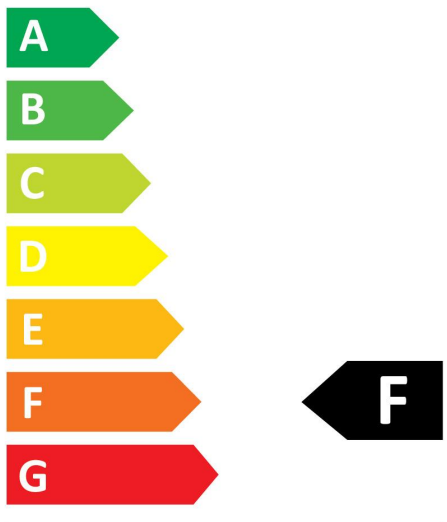


5
kWh/1000h



2019/2015

TOLEDO BALL
ToLEDo Ball V7 470LM 840 E27 SL
0029626


SYLVANIA
0029626

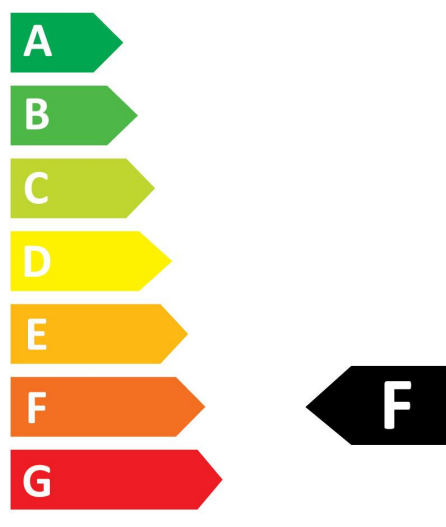

5
kWh/1000h

