

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106



Características del producto

- LED Striplight replacement for incandescent lamp
- High lumen output: up to 806lm
- 15,000 hours average rated life
- Up to 85% energy saving
- Creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Perfect for kitchen, mirror lighting, shaver lighting, bathroom
- 3 year warranty



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	S14s
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741151
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	700
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	7.5
Tensión (V)	230

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106

Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288281063

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	S14s
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741151
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	700
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	700
Temperatura de color (K)	2700
Correlated colour temperature range (K)	2430 - 2970
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	7.5
Equivalent watt (W)	50
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	1
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	2.8
Duración de irrupción	300
Lamp Energy Label (class)	F

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106

kWh per 1000 hours burning time	8
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	287
Max. Luminaires per 13A C Breaker	373
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	57
Max. Luminaires per 20A C Breaker	575
Max. Luminaires per 16A B Breaker	29

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	498
Nominal Product Diameter (mm)	48
Peso (kg)	0.12

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288281063
Longitud del embalaje individual(cm)	0.49
Anchura única del embalaje (cm)	0.3
Packaging single depth (cm)	5.03
DUN14 (outer)	15410288281060
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	5.08
Packaging outer width (cm)	1.05
Packaging outer depth (cm)	1.0

Información de seguridad


Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA


ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106

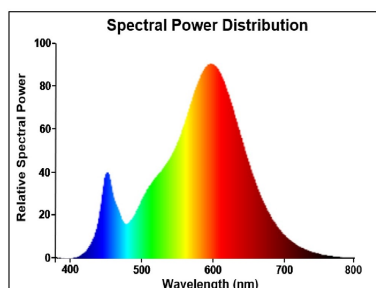

DIBUJOS TÉCNICOS



ToLEDo Striplight


ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106



SYLVANIA

0028106

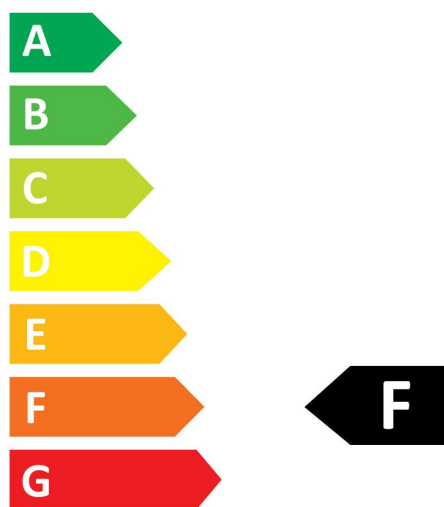

8
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106



0028106

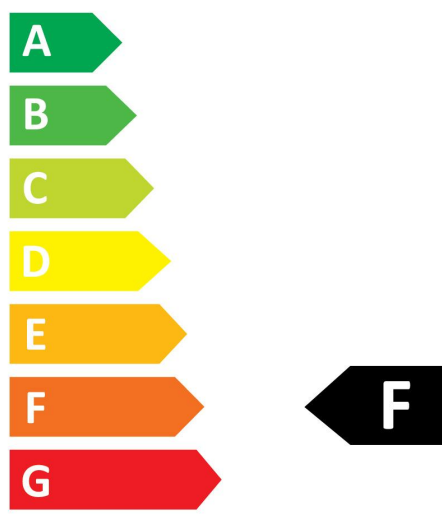

8
kWh/1000h



2019/2015