
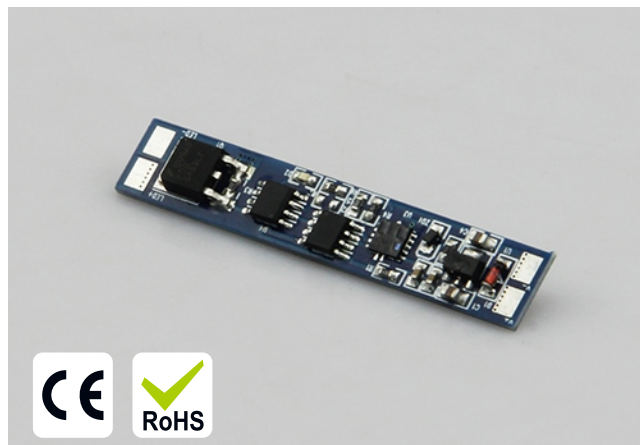


Sensor de proximidad con regulación

- 1, Dimensiones: 10x55mm.
- 2, Voltaje de entrada: 12-24VDC.
- 3, Intensidad: 6A Máx.
- 4, Potencia: 72W para 12V, o 144W para 24V.
- 5, Rango de Detección: $\leq 10\text{cm}$
- 6, Respuesta: 3Seg. después de encendido
- 7, ON/OFF cuando la mano pasa por encima del sensor
- 8, Mantenga la mano 3Seg. sobre el sensor para regular de 1% ~ 100%.
- 9, Con memoria de regulación siempre que no se corte la energía.


Conexión:




Precauciones:

- * NO se recomienda la instalación del sensor cerca de la parte superior de estufas. El calor del aire puede activar el sensor.
- * NO se recomienda la instalación del sensor cerca de cortinas. El movimiento de las cortinas puede activar el sensor.
- * NO doble la PCB del sensor ya que esto dañaría el mismo.
- * Si se corta el suministro de energía el sensor quedará en modo Off.



Instalación:

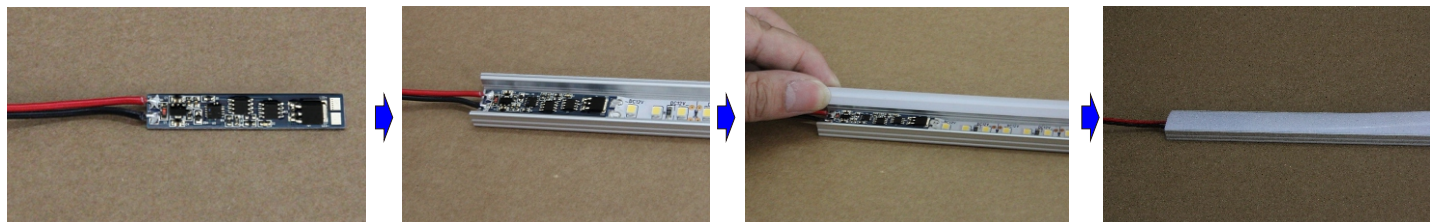

Información:





La distancia del PC cover al perfil debe cumplir $7\text{mm} \leq D \leq 50\text{mm}$.

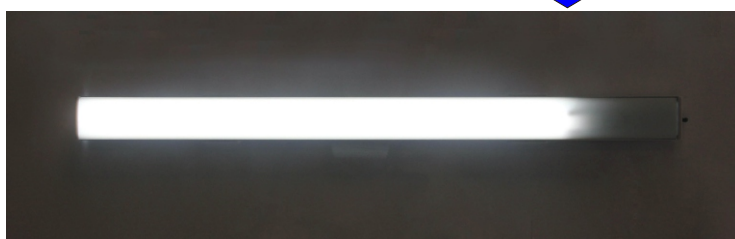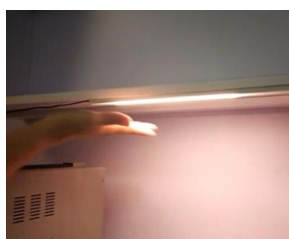

Proximity Sensor Switch With Dimmer

- 1, Dimension: 10x55mm.
- 2, Input voltage: 12-24VDC.
- 3, Current: 6A Max.
- 4, Power: 72W for 12V, or 144W for 24V.
- 5, Detection Range: $\leq 10\text{cm}$
- 6, Ready to work: 3Sec. after power on.
- 7, Light will be turned ON/OFF when hand is passing over the sensor.
- 8, Hold on the hand over the sensor for 3 seconds for dimming from 1% ~ 100%.
- 9, With a memory function without cutting the power.


Connection:

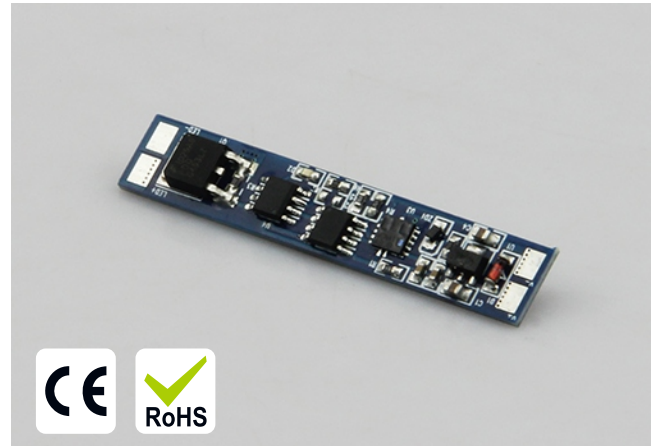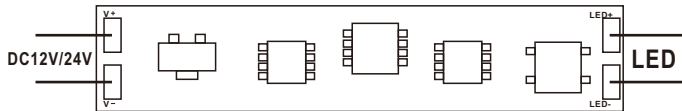


Caution

- * We do not recommend installing the proximity switch above the stove top. Hot air can trigger the sensor.
- * We do not recommend installing the proximity switch near curtains. Drafts of air can move the curtain and as a result trigger the sensor.
- * Do not bend the base of proximity switch as it may damage the device.
- * Switching the main power on/off will cause the lit LED fixtures operated by the proximity switch to be turned "off".

Installation:

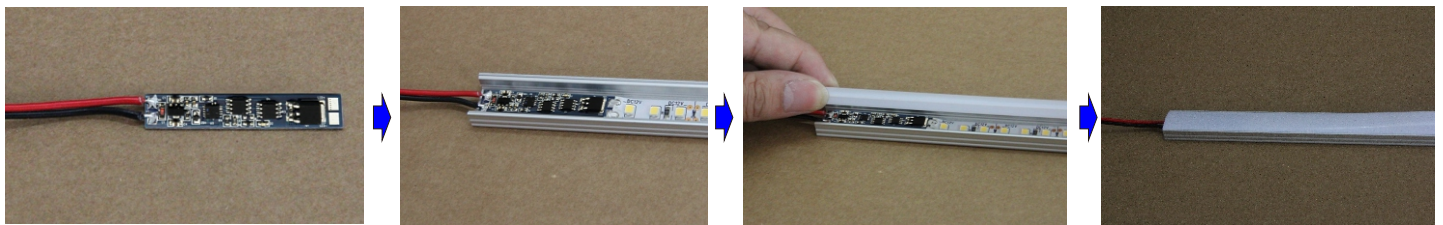

Notice:



The distance from PC cover to the profile $7\text{mm} \leq D \leq 50\text{mm}$.

