



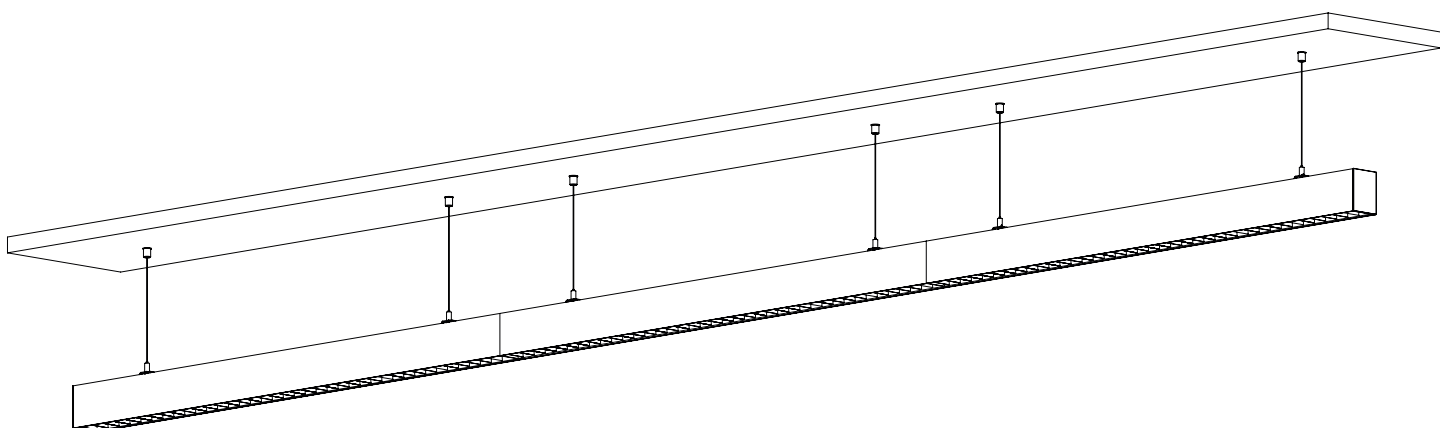


Especificaciones/ Specifications


	Aislamiento eléctrico/ Electrical isolation	CI
	Nº LED/ LED Number	72-90 LED
	Espesor techo/ Roof thickness	10-40mm
Inicio/Fin Start/End		
	Dimensiones (X-Y-Z-Potencia)/ Dimensions (X-Y-Z-Power)	1.133x60x80mm - 32W 1.411x60x80mm - 40W
	Distancia anclajes (d)/ Anchors distance (d)	800mm - 32W 1.100mm - 40W
Intermedio/Intermedium		
	Dimensiones (X-Y-Z-Potencia)/ Dimensions (X-Y-Z-Power)	1.130x60x80mm - 32W 1.408x60x80mm - 40W
	Distancia anclajes (d)/ Anchors distance (d)	800mm - 32W 1.100mm - 40W




INTERMEDIO
AL Especlar



INICIO/FIN
AL Especlar



INTERMEDIO
PC Opal



INICIO/FIN
PC Opal

PRECAUCIONES:

- Lea este manual antes de instalar el producto, si tiene dudas consulte con personal cualificado.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No válido para utilización en zonas húmedas.
- Solo para uso interior.
- Durante la manipulación con la parte reflexiva utilice guantes de protección.
- La pantalla no debe ser cubierta por material aislante de calor en ningún caso.

INSTALACIÓN:



La instalación o mantenimiento de la luminaria se debe realizar mediante 2 personas



La instalación o mantenimiento de la luminaria se debe realizar con el uso de guantes de nitrilo incluidos



No tocar los LEDS durante la instalación

PRECAUTIONS:

- Read this manual before installing the product, if in doubt consult qualified personnel.
- If the product is damaged, replace it immediately with a new one.
- Disconnect power before installing the product.
- Keep the product out of the reach of small children.
- Do not handle the product while it is in operation and allow it to cool before touching it with your hands.
- Do not install the product where there are sources of heat or concentrations of moisture.
- Not suitable for use in humid areas.
- For indoor use only.
- Wear protective gloves when handling with the reflective part.
- The screen must not be covered by heat insulating material in any case.

INSTALLATION:



The installation or maintenance of the luminaire must be carried out by 2 persons



The installation or maintenance of the luminaire must be carried out with the use of nitrile gloves included.



Do not touch the LEDs during installation

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002. ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.



ATENCIÓN!!!


RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

WARNING

BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE. THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY TRAINED STAFF. INCORRECT HANDLING OF THE PARTS OR THE LIGHT FIXTURE ITSELF MAY IMPAIR THE PROPER PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. IN THIS CASE, THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID.

THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID: IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED IN ACCORDANCE WITH THE SPANISH LOW VOLTAGE ELECTROTECHNICAL REGULATION 2002 (REBT 2002).

THE APPLICATION OF IBC BT09-4 OF REBT (INSTALLATION OF LINE AND LIGHT FIXTURE SURGE PROTECTORS) IS ESSENTIAL FOR INDUSTRIAL AND PUBLIC LIGHTING INSTALLATIONS. THE GUARANTEE DOES NOT COVER AGAINST DAMAGES CAUSED BY SURGES IN LIGHT FIXTURES WITHOUT SURGE PROTECTORS INSTALLED.




ATTENTION!!!







RESPECT THE PRECAUTIONS FOR HANDLING COMPONENTS SENSITIVE TO ELECTROSTATIC DISCHARGES (LEDs).




DISFUSOR/
DISFUSER

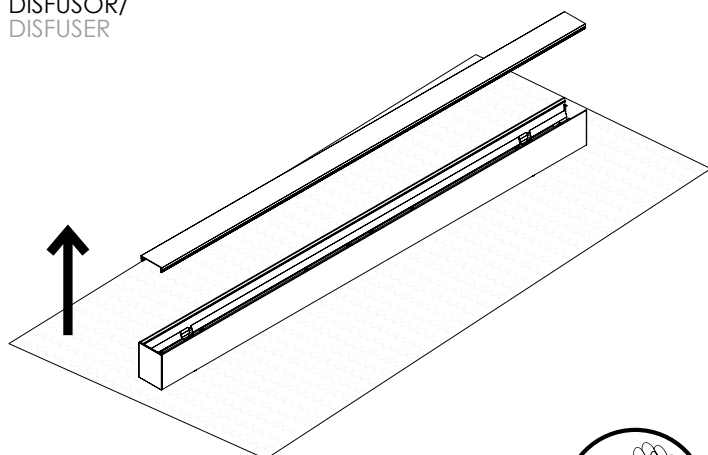

CELOSÍA/
LOUVER

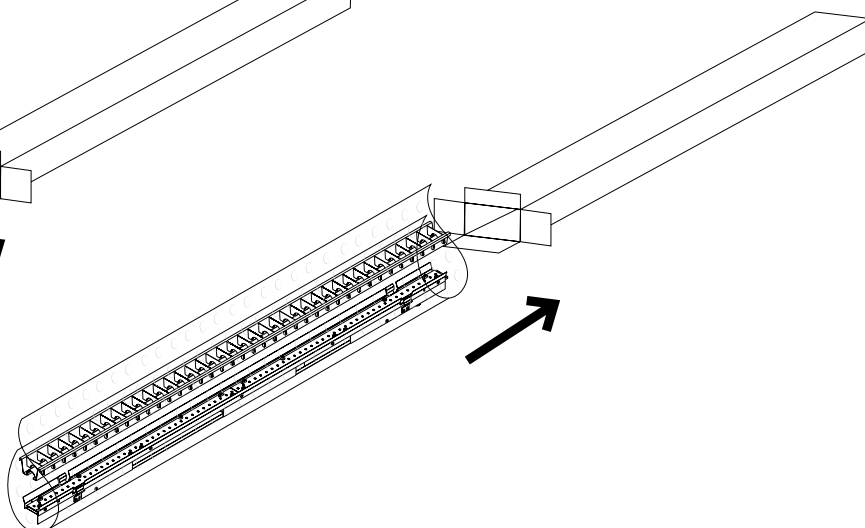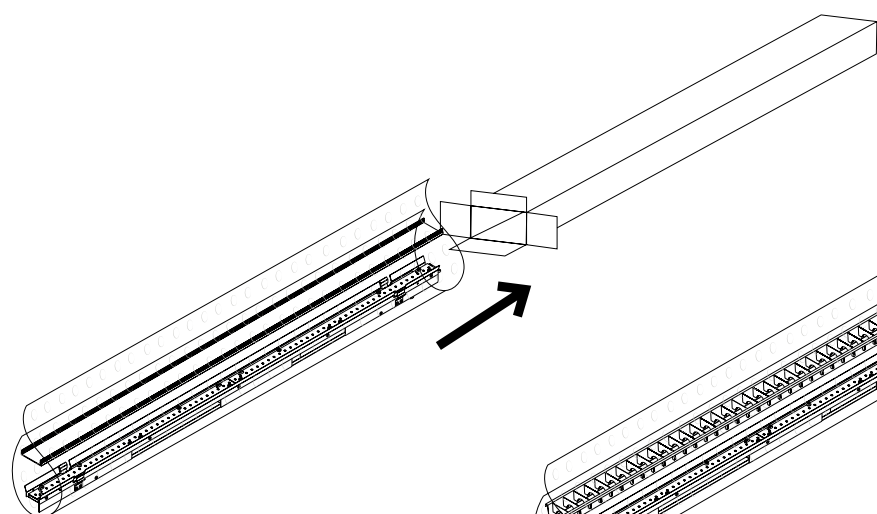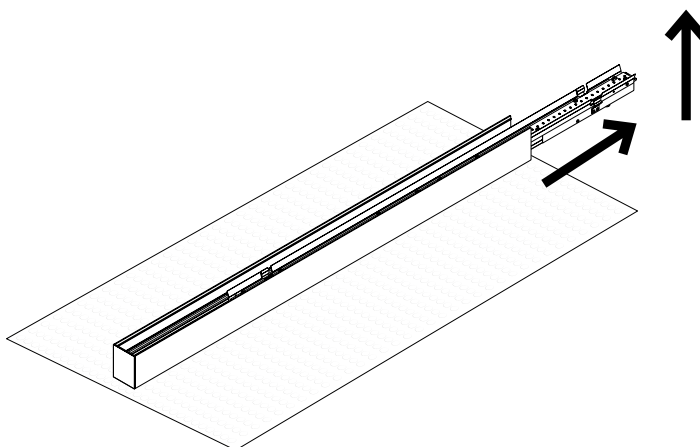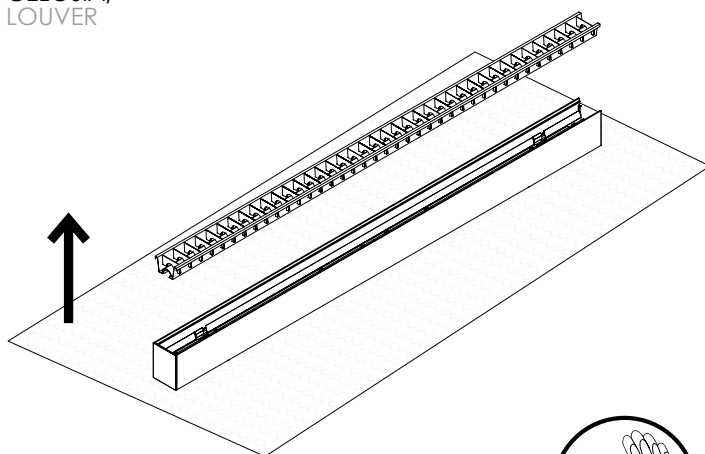


* Mantener en su embalaje hasta momento de instalación/
Keep in its packaging until the moment of installation

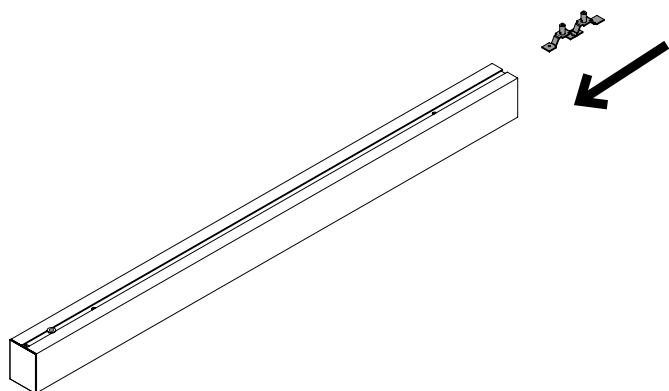



*Accesorios de sujeción no incluidos/
Fastening accessories not included



SUSPENDIDO/
SUSPENDED

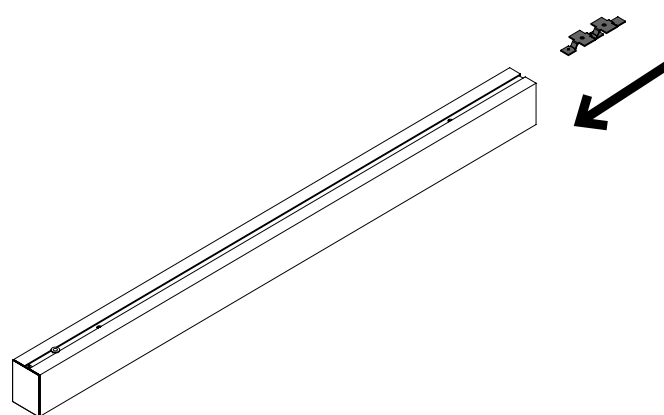

* Accesorios de superficie no incluidos/
Surface accessories not included



SUPERFICIE/
SURFACE

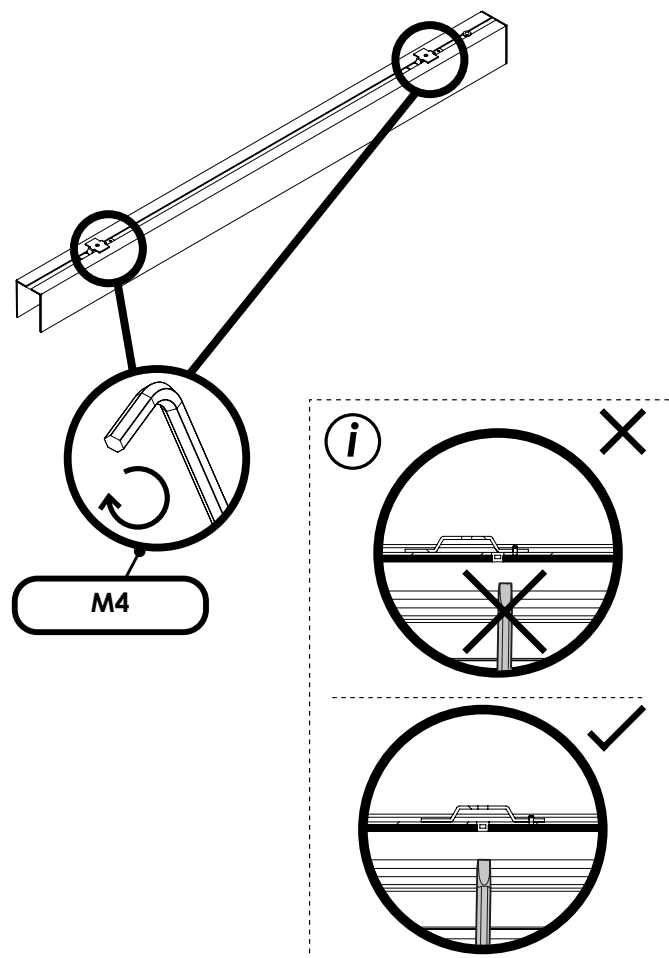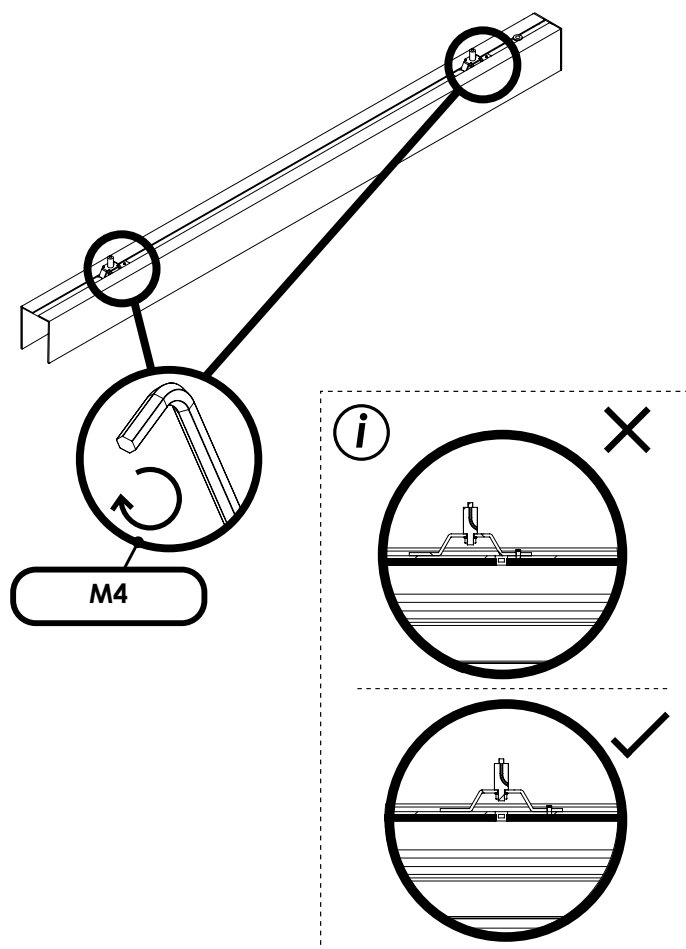

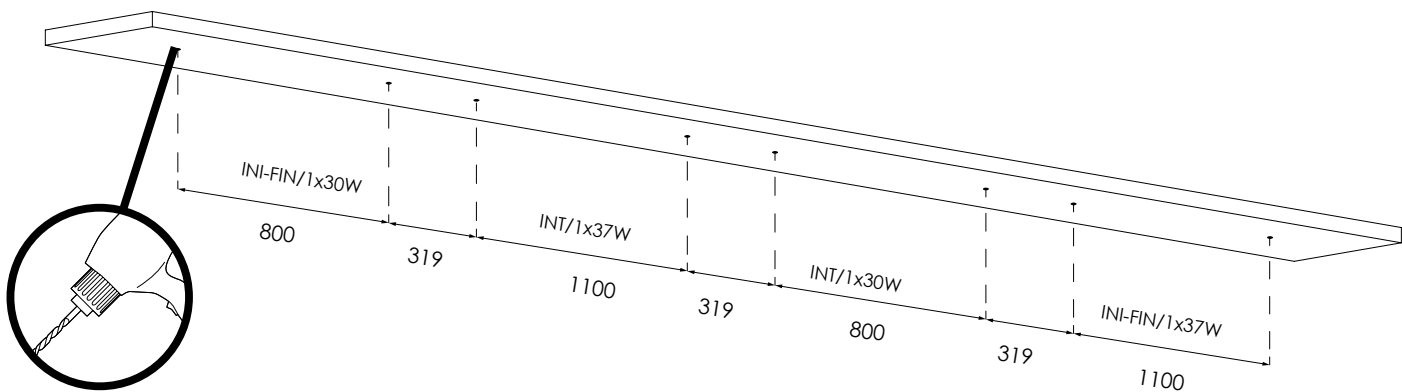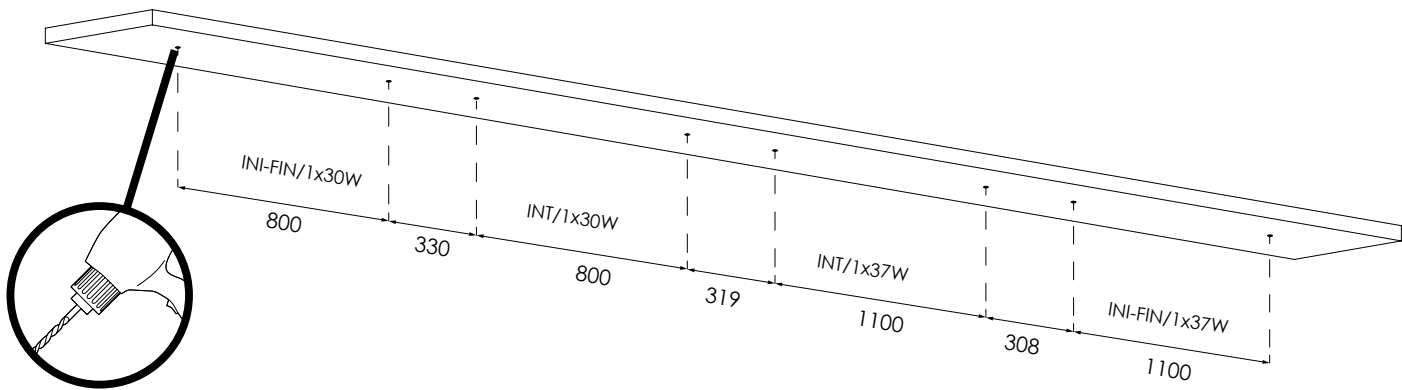


7/

SUSPENDIDO/
SUSPENDED

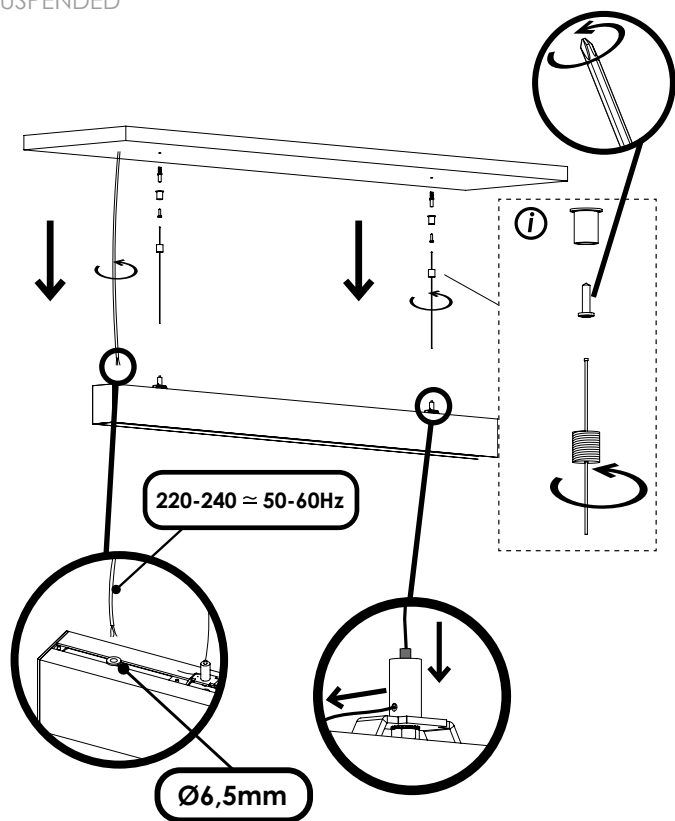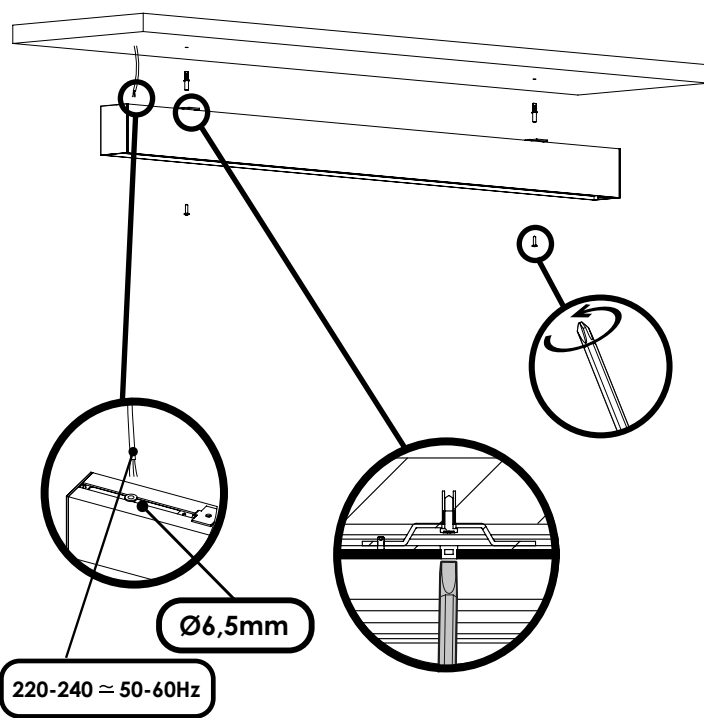SUPERFICIE/
SURFACE

*Tornillería de fijación de accesorios no incluida
Accessories fixing screws not included


SUSPENDIDO/
SUSPENDED

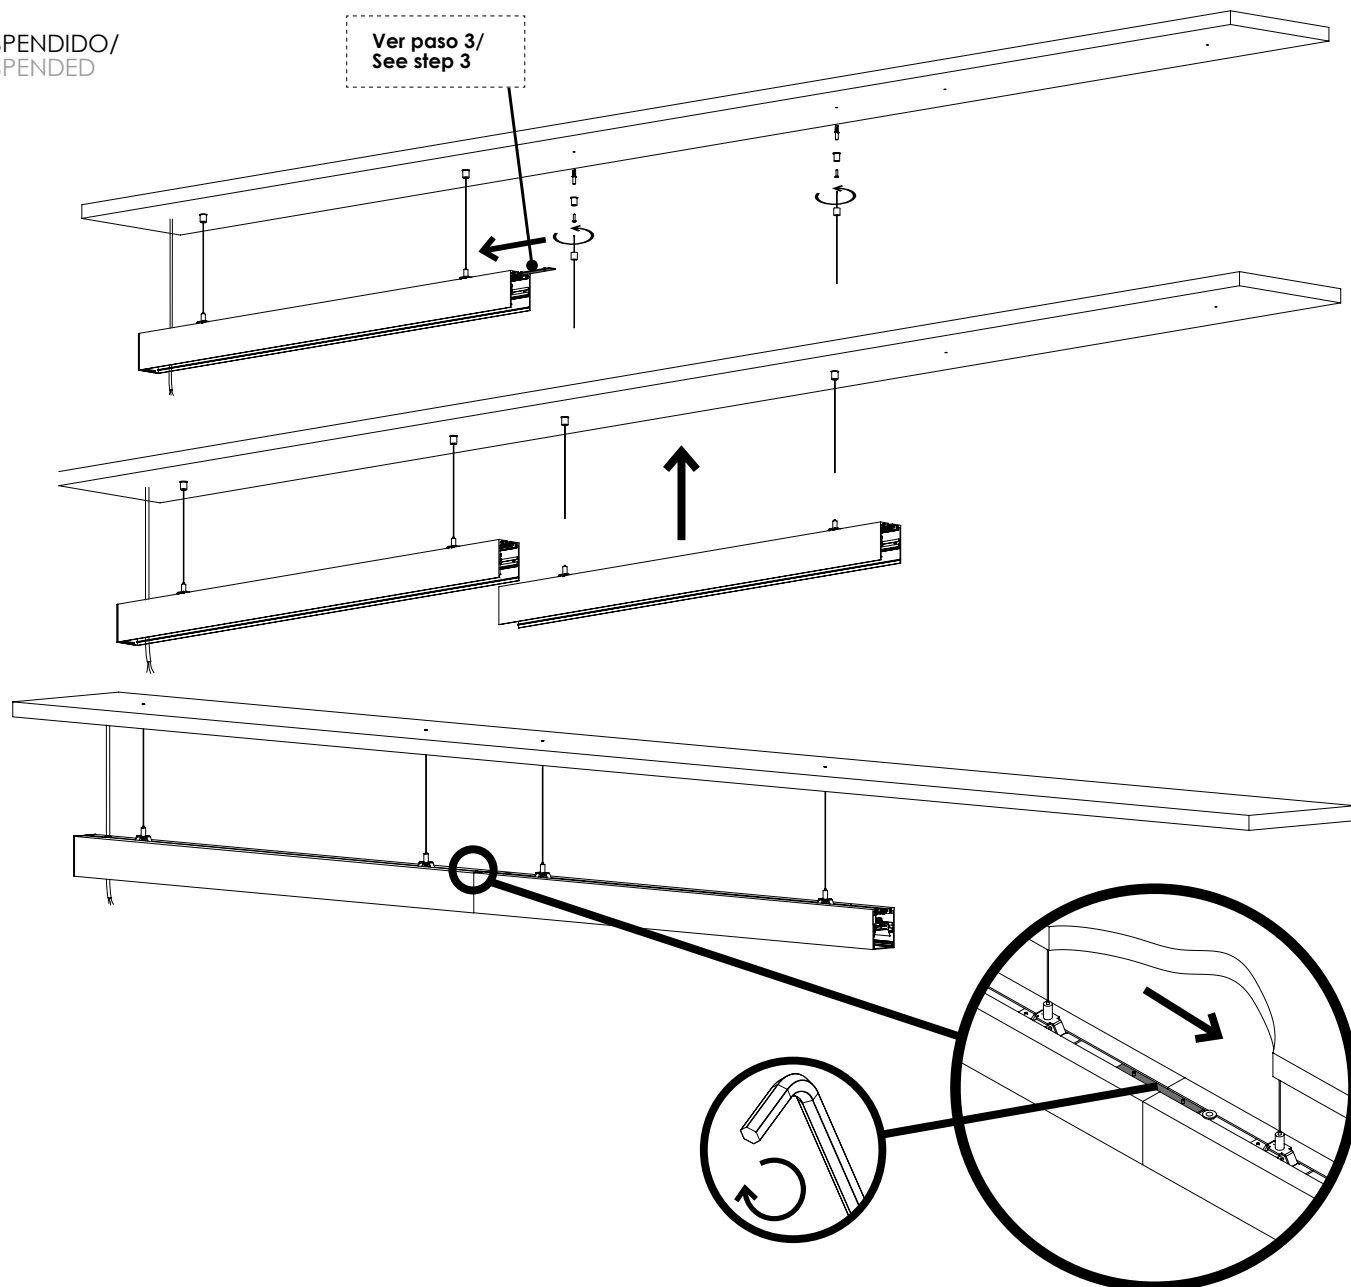

*Se pueden añadir hasta un máx de 47und de tramos intermedios en 1x30W, excepto en sensor de presencia y luminosidad.
Up to 47und of intermediate sections can be added in 1x30W, except in presence and luminosity sensor.



*Se pueden añadir hasta un máx de 39und de tramos intermedios en 1x37W, , excepto en sensor de presencia y luminosidad.
Up to a maximum of 39und of intermediate sections in 1x37W can be added, except in presence and luminosity sensor.

SUPERFICIE/
SURFACE

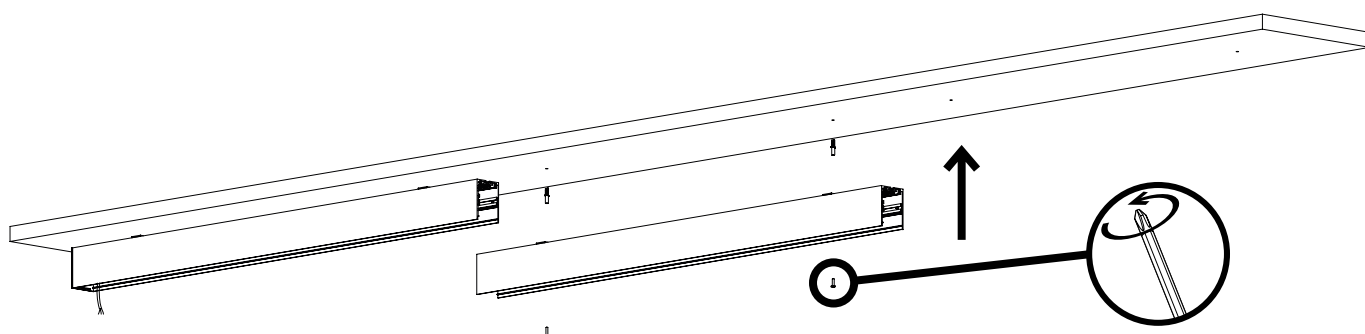


*Se pueden añadir hasta un máx de 47und de tramos intermedios en 1x30W, excepto en sensor de presencia y luminosidad.
Up to 47und of intermediate sections can be added in 1x30W, except in presence and luminosity sensor.

*Se pueden añadir hasta un máx de 39und de tramos intermedios en 1x37W, , excepto en sensor de presencia y luminosidad.
Up to a maximum of 39und of intermediate sections in 1x37W can be added, except in presence and luminosity sensor.

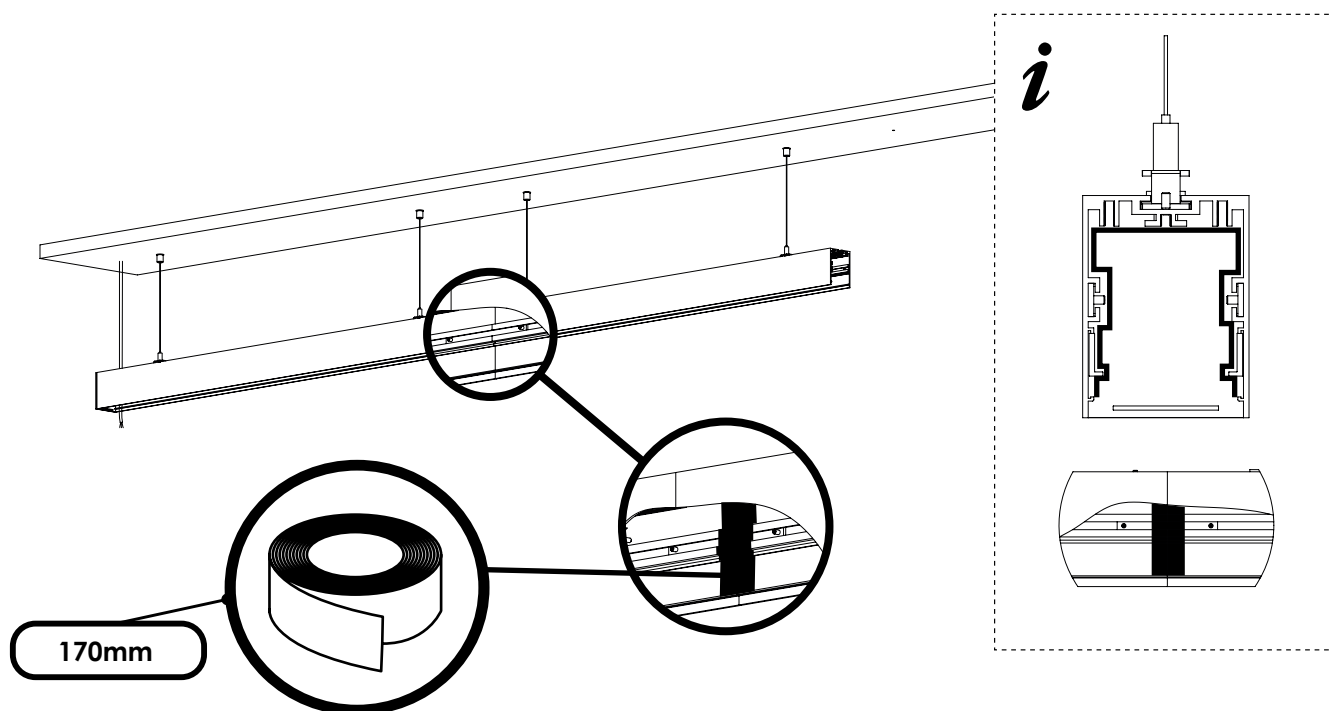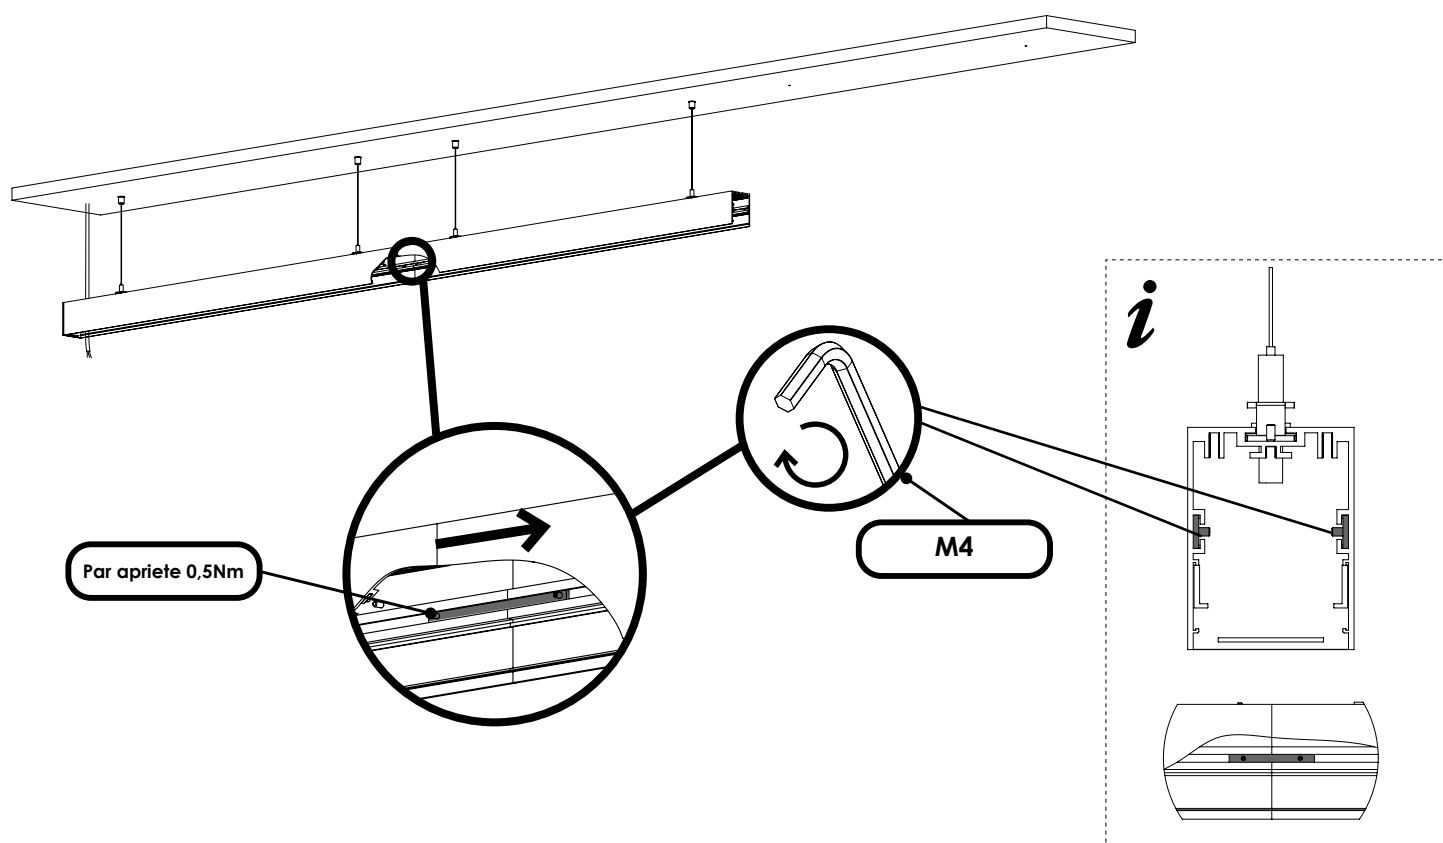


SUSPENDIDO/
SUSPENDED

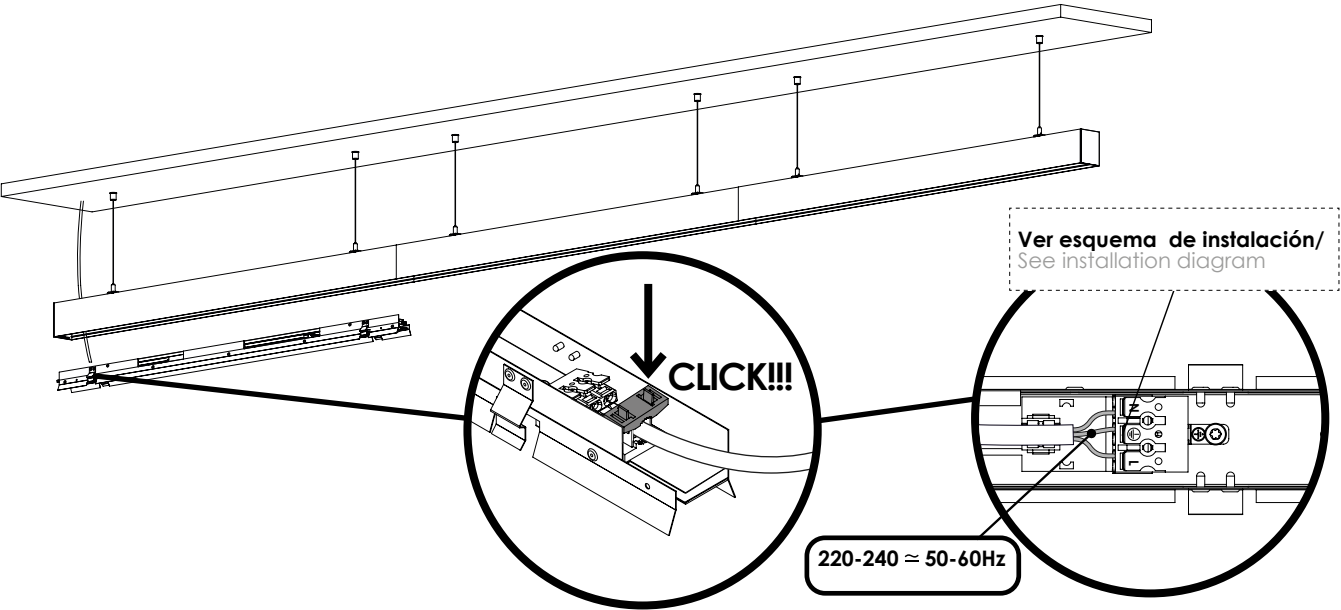


ESQUEMA DE INSTALACIÓN/ INSTALLATION DIAGRAM


Sin regulación/
No regulation


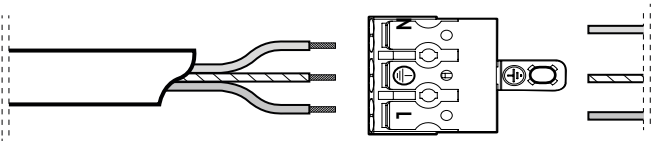


Regulación 1-10V/
1-10V regulation

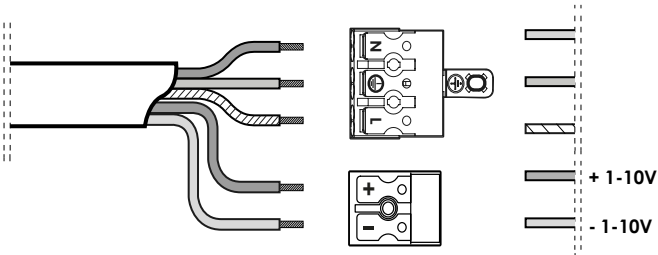




Regulación DALI/
DALI regulation

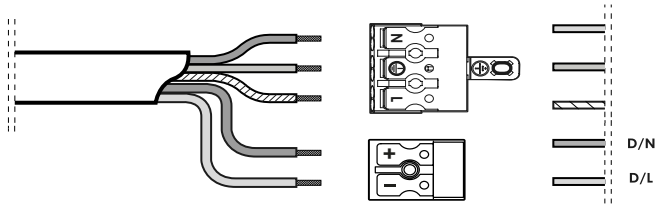

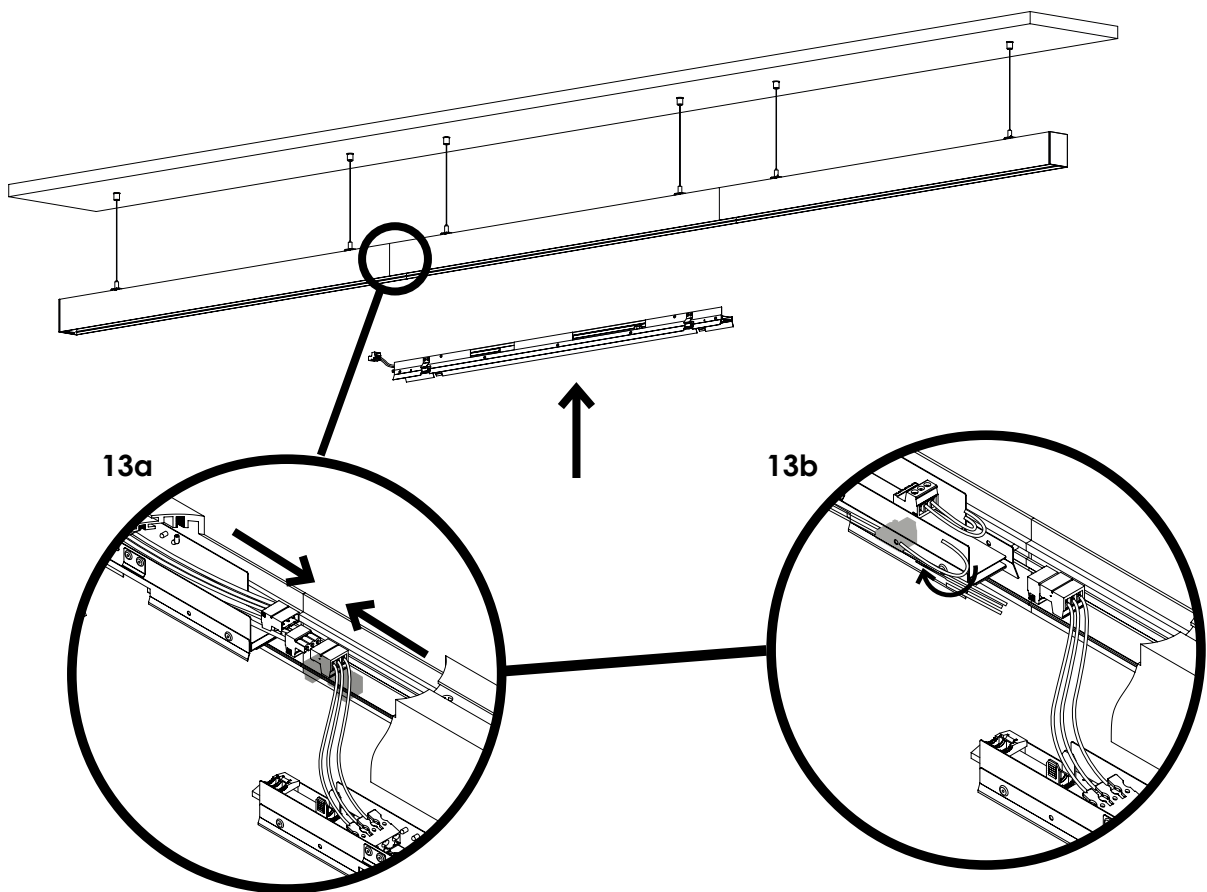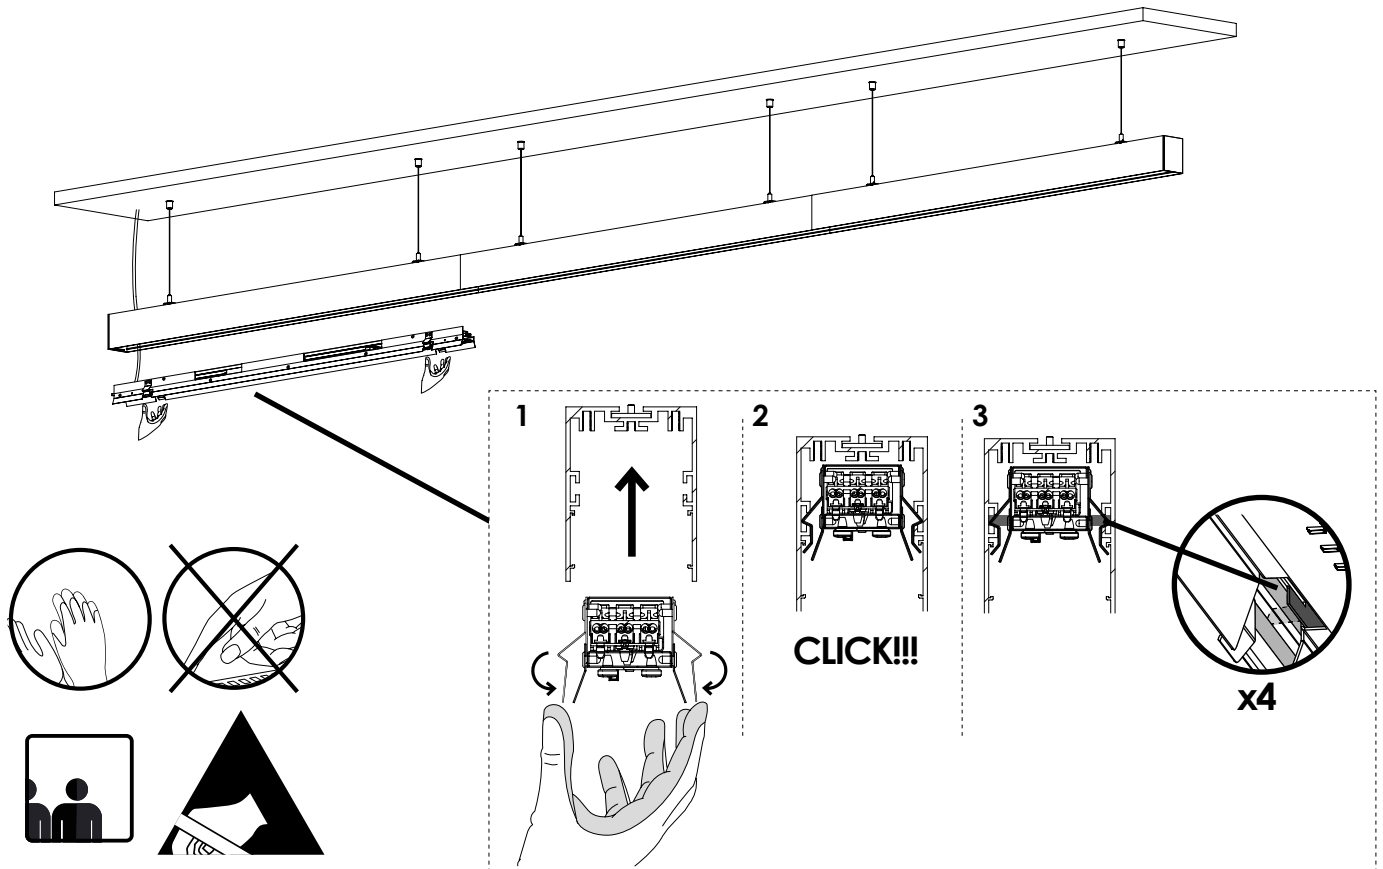

CELOSÍA/
LOUVER

DISFUSOR/
DISFUSER

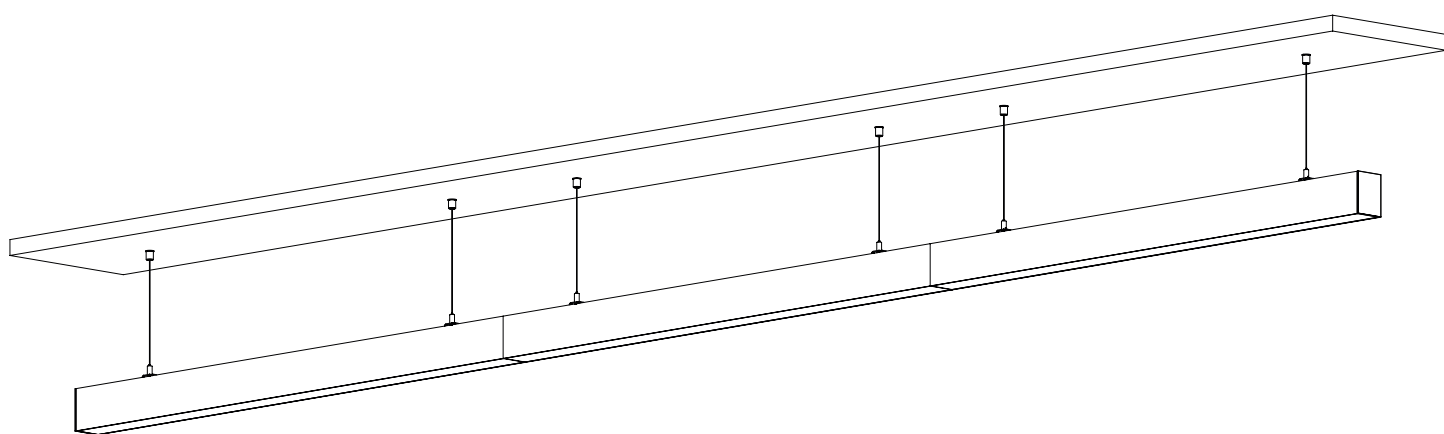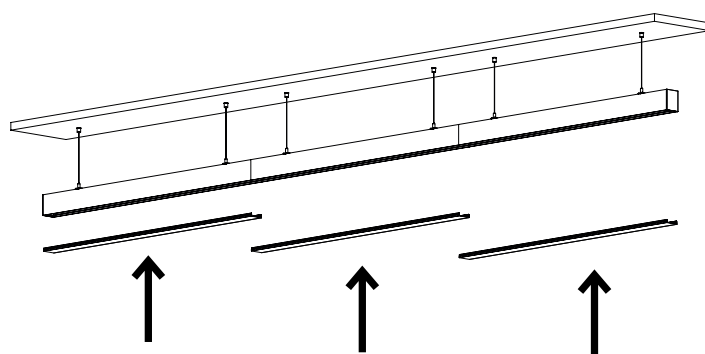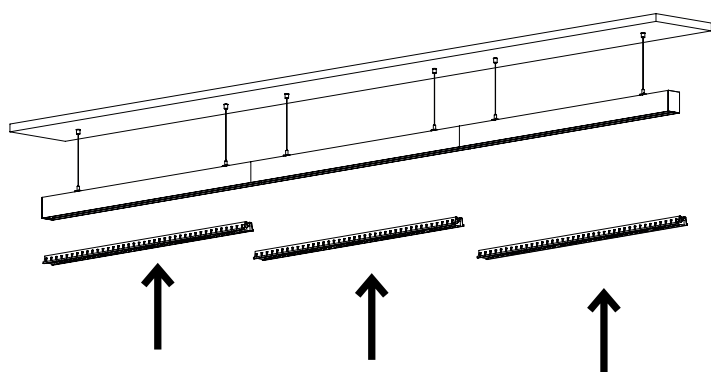

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN LATAM

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Domicilio, Marcos Sastre 1769
5009, Bº Cerro de las Rosas,
Cordoba, (Argentina)



www.grupoprilux.com