

Actuador de cerradura

346230

Descripción

Actuador de cerradura para sistema 2 HILOS.

Permite actuar una cerradura electrónica sin la utilización de un transformador local, se acciona mediante la tecla dedicada de las unidades interiores.

En sistemas con unidades interiores con LED específico, permite aprovechar la función "ESTADO DE LA CERRADURA" con la cerradura específica CISA ELETTRIKA.

Artículos relacionados

346240 accesorio para cerradura CISA ELETTRIKA

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS :	18 – 27 Vcc
Consumo en standby:	10 mA
Consumo máximo en funcionamiento:	300 mA
Temperatura de funcionamiento:	5 – 40 °C
Capacidad contactos (PL/S+) -	6 A – 24 Vca máx (cosφ=1)

Datos dimensionales

2 módulos DIN

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P - Número de placa exterior asociada

En este alojamiento se ha de colocar un configurador igual al que está situado en el P de la placa exterior. Si el actuador está asociado a la placa exterior principal, en P no se ha de colocar ningún configurador.

T - Temporización relé cerradura

El configurador situado en T determina el tiempo de cierre del relé como se ve en la siguiente tabla.

número del configurador

0= Ningún configurador	1	2	3	4	5	6	7
4 sec.	1 sec.	2 sec.	3 sec.	como pulsador	6 sec.	8 sec.	10 sec.

M - Modo de funcionamiento


M=0 - funcionamiento estándar relé cerradura

M=1 - funcionamiento relé cerradura + función "control estado cerradura" - solo con UI con un LED de estado cerradura y cerradura específica CISA ELETTRIKA con el accesorio art. 346240.

M=4 - Solo con la interfaz 349410 permite:



- con sistema analógico y Tersystem audio el accionamiento directo de la cerradura electrónica
- con videoportero 2000 la llamada a la centralita de portería

JMP - Jumpers amovibles en caso de utilización de un transformador auxiliar (4A máx.) número del configurador

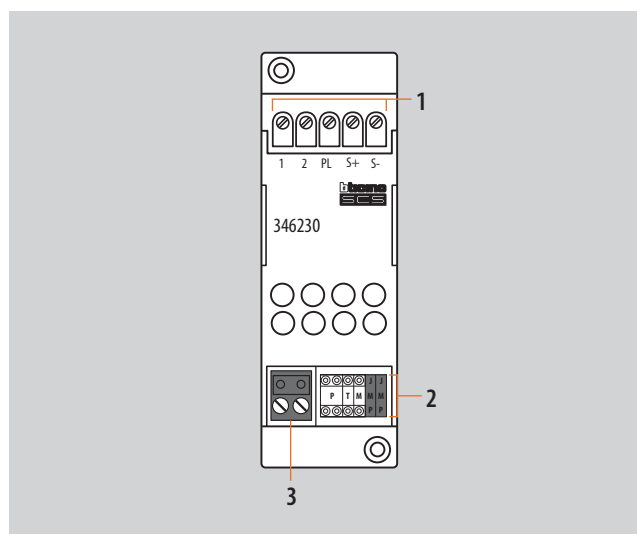


Leyenda

- 1 - Bornes para la conexión cerradura y pulsador adicional
- 2 - Alojamiento de los configuradores
- 3 - Bornes de conexión BUS 2 HILOS

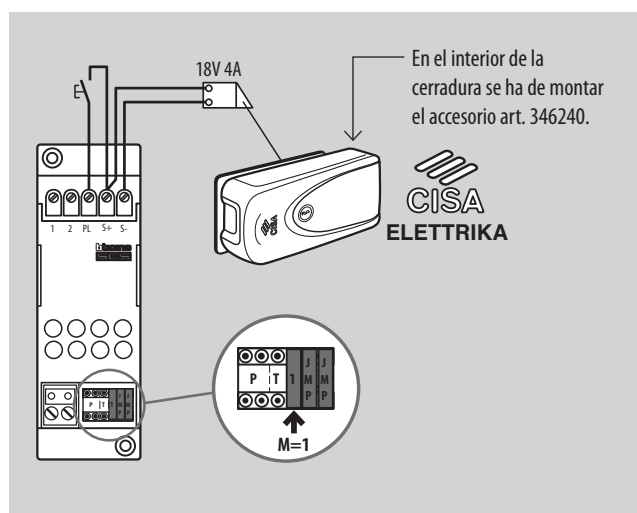

Sistema de conexión – estándar 2 hilos

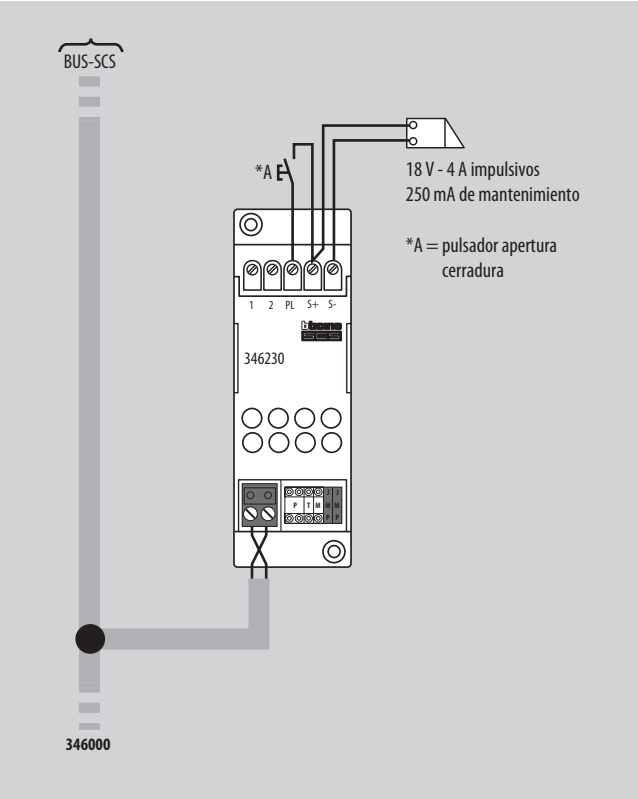

Esquema de conexión – con transformador auxiliar

