

Descripción

Adaptador vídeo 2 HILOS, para asociar obligatoriamente con el alimentador art. 346000 en la realización de sistemas vídeo (o mixtos audio / vídeo) de videoporteros y difusión sonora.

Permite conectar 3 BUS con sus bornes. Por consiguiente se pueden realizar sistemas con 2 placas exteriores vídeo y 1 montante y sistemas con 1 placa exterior vídeo y 2 montantes. Instalar el dispositivo cerca del alimentador de sistema art. 346000.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Artículos relacionados

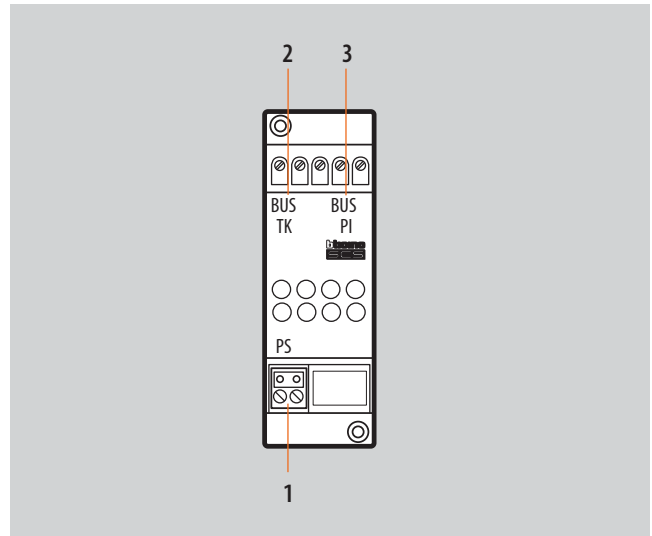
346000 (alimentador de sistema 2 HILOS)

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS: 18 - 27 Vcc
Temperatura de funcionamiento : 5 - 40°C

Datos dimensionales

2 módulos DIN.

**Leyenda**

- 1 - Entrada BUS PS del alimentador (borne extraíble)
- 2 - Salida BUS TK hacia las PE (Placas exteriores bornes fijos)
- 3 - Salida BUS PI hacia las UI (Unidades interiores bornes fijos)