

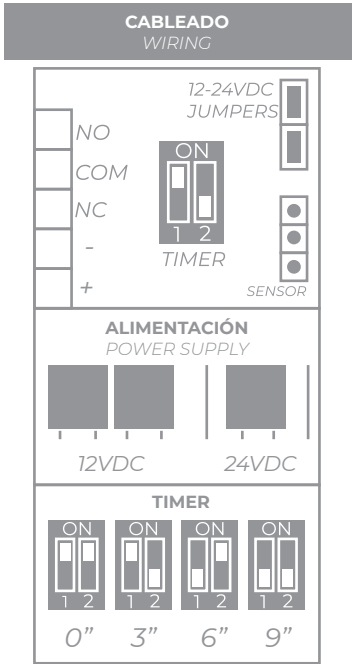
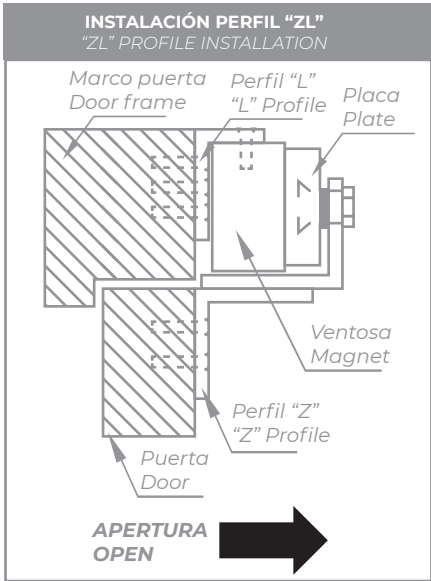
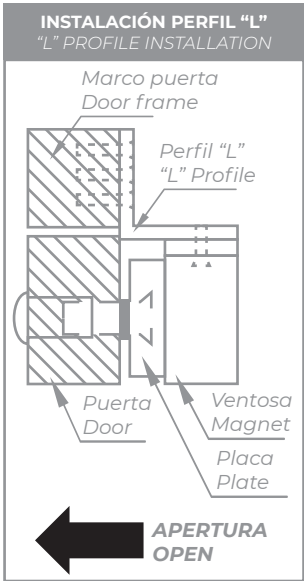


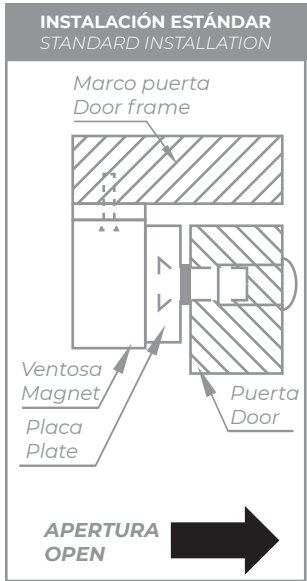

MODELO MODEL	M300	M600	M800	M1200
RETENCIÓN HOLDING FORCE	180 Kg	280 Kg	350 Kg	500 Kg
ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	12 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC
CONSUMO CORRIENTE CURRENT CONSUMPTION	360 mA	500/250 mA	500/250 mA	500/250 mA

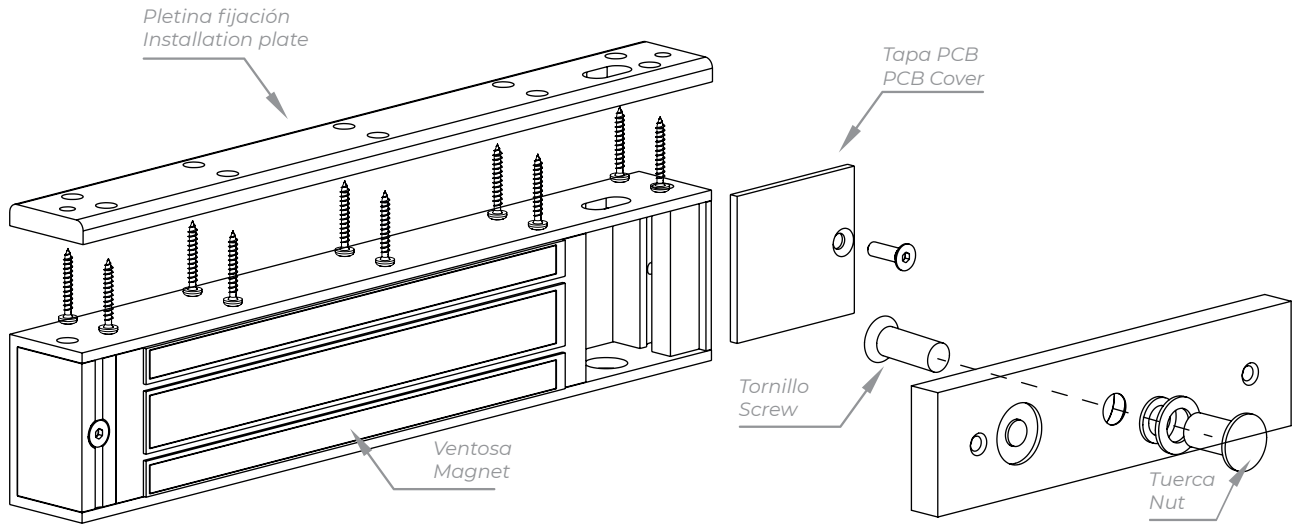

LA FUNCIÓN TIMER ES OPCIONAL
TIMER IS OPTIONAL FUNCTION

LED

LED VERDE - SISTEMA CERRADO
GREEN LED - SYSTEM CLOSED

LED ROJO - SISTEMA ABIERTO
RED LED - SYSTEM OPEN

PASOS INSTALACIÓN / INSTALLATION STEPS

1

Taladrar agujeros para la pletina de fijación empleando la plantilla.
Drill holes for fixing plate using the template.

2

Instalar la pletina de fijación con los accesorios requeridos.
Install fixing plate with the required accessories.

3

Con la puerta cerrada, marcar el marco de la puerta en el borde de la placa, para alinear con la ventosa.
With door closed, mark the door frame with the plate border, to align with the magnet.

4

Instale la sujeción de la ventosa al marco. Alinear con la marca realizada en paso anterior.
Install magnet fixing plate to door frame. Align with mark following with previous step.

5

Pasar cables a través del agujero y llevarlos hasta la ventosa.
Pass wires trough hole and get to the magnet.

6

Atornillar tuerca anti vandalismo.
Screw anti-vandalism nut.