07650IP BL-M L150 01

TOC: 7788800

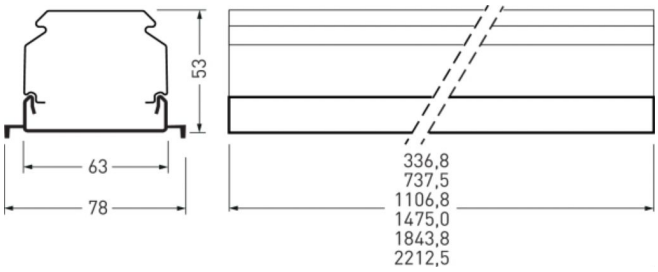



Características del producto y datos característicos

Color de la luminaria	RAL9016 Blanco tráfico
Grado de protección	IP50
Clase de protección	I
Resistencia al impacto (IK)	IK00
Longitud net	1.474 mm
Ancho-net	62 mm
Altura net	30 mm
Peso	0,9 kg

Texto descriptivo

Tapa ciega para el sistema en línea continua E-Line Fix LED. Apto para perfiles de soporte E-Line Fix 07650... IP50 . Apta para el uso en aplicaciones en línea continua con grado de protección IP20 o IP64. Fijación al carril a través de cierres en acero inoxidable, accionables sin necesidad de herramientas. Un sonido de encaje confirma el montaje adecuado del portaequipos en el perfil de soporte. Los elementos de montaje transparentes de PC resistente a la radiación ultravioleta pueden quitarse después del montaje exitoso y, de esta manera, garantizan una protección contra robo y desmontaje. Cuerpo del dispositivo de chapa de acero, de color blanco. Longitud de la tapa ciega: 1474 mm. Con puente de obturación.

La tapa ciega puede usarse también en las aplicaciones IP64 (perfil de soporte IP64 con difusor); para ello, el puente de obturación no es necesario.

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd.