finder
SWITCH TO THE FUTURE

Lámparas LED para armarios

SERIE
7L

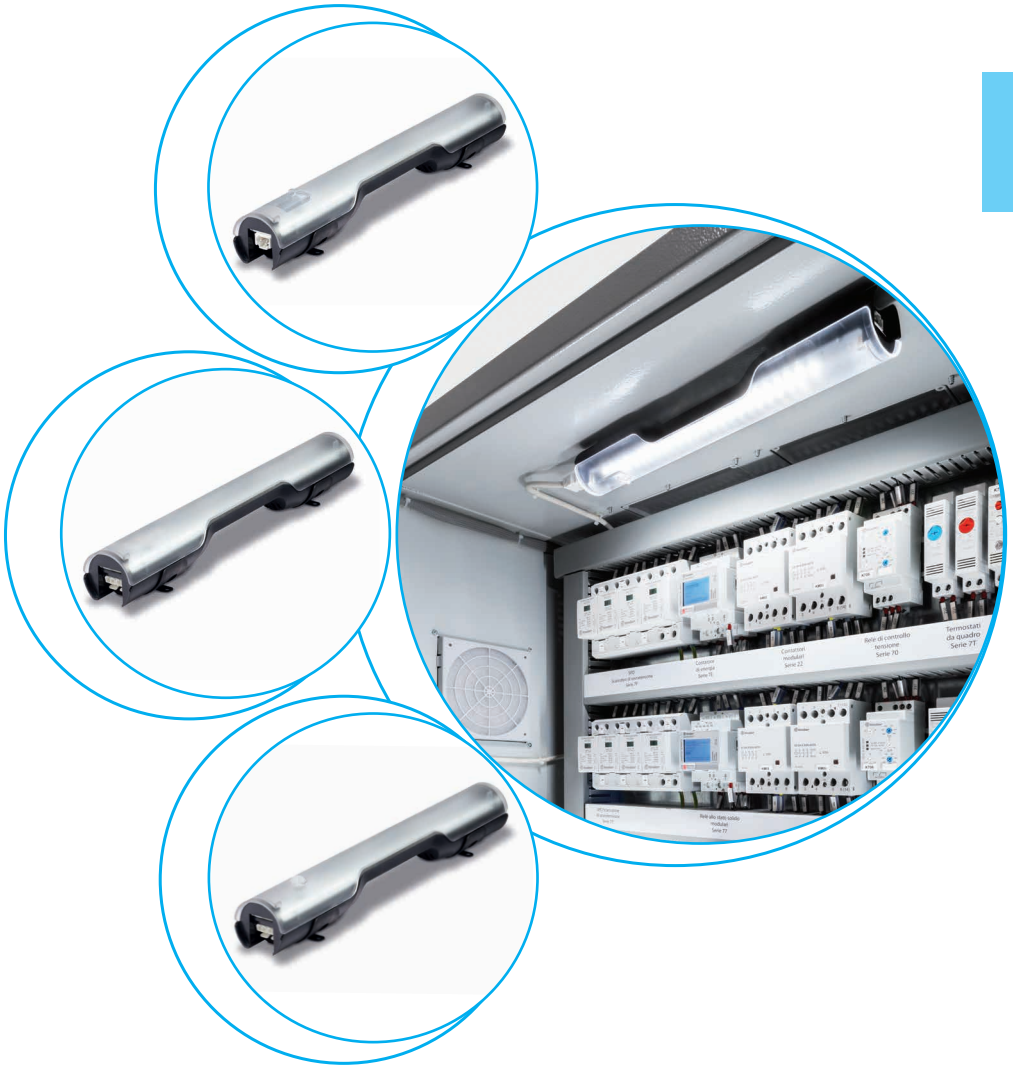

Cuadros de mando, distribución

Cuadros de control

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los precios, características, especificaciones, apariencia y disponibilidad de productos y servicios sin previo aviso.
FINDER no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores o información insuficiente en este documento.
En caso de discrepancia entre las versiones impresa y online, prevalecerá esta última.

Lámparas LED para armarios eléctricos

Tipo 7L.43.0.xxx.0x00
- Nivel de iluminación 600 lúmenes

Tipo 7L.46.0.xxx.0x00
- Nivel de iluminación 1200 lúmenes

- Fijación magnética directa o sobre soportes atornillados
- Bajo consumo de energía
- Ángulo de irradiación de 120°
- Temperatura de color 5000 K
- Bornes push-in para conectar una sola lámpara
- Terminales enchufables para conexiones simples o múltiples (hasta 7 lámparas)
- Diseño de Minelli - Fossati

	7L.43.0.xxx.0x00	NEW 7L.46.0.xxx.0x00
		
	• 600 lúmenes, 6 W • Sin interruptor ON / OFF ni detector de movimiento	• 1200 lúmenes, 9 W • Sin interruptor ON / OFF ni detector de movimiento

Dimensiones: ver página 8

Características de la lámpara			
Tipo de lámpara		LED, ángulo de irradiación 120 °, color de la luz: luz de día, temperatura de color 5000 K	
Nivel de iluminación	lm	600	1200
Vida eléctrica	h	60 000	
Datos eléctricos			
Tensión de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)/DC	12…48 - 110…240	
Rango de funcionamiento	V AC/DC	9.6…52.8 - 88…264	
Corriente nominal @230 V AC	mA	39	54
Corriente nominal @24 V DC	mA	200	300
Potencia nominal de la lámpara @230 V AC	W	6	9
Potencia nominal de la lámpara @24 V DC	W	6	9
Características generales			
Conexión de la lámpara		Cable flexible aislado de 2 x 1.5 mm², push-in o conector	
Conexión entre lámparas		Cable flexible aislado 2 x 1.5 mm², con conectores	
Conectores		2 polos con bloqueo	
Tipo de montaje		Magnético o con clip de fijación	
Carcasa		Plástico, transparente	
Temperatura ambiente	°C	–30…+55	
Clase de protección		II	
Categoría de protección		IP 20	
Homologaciones (según los tipos)			

SERIE 7L
Lámparas LED para armarios

Lámparas LED para armarios eléctricos

Tipo 7L.43.0.xxx.1x00
- Nivel de iluminación 600 lúmenes

Tipo 7L.46.0.xxx.1x00
- Nivel de iluminación 1200 lúmenes

- Fijación magnética directa o sobre soportes atornillados
- Bajo consumo de energía
- Ángulo de irradiación de 120°
- Temperatura de color 5000 K
- Bornes push-in para conectar una sola lámpara
- Terminales enchufables para conexiones simples o múltiples (hasta 7 lámparas)
- Diseño de Minelli - Fossati

	7L.43.0.xxx.1x00	7L.46.0.xxx.1x00
		
	• 600 lúmenes, 6 W • Encendido a través de pulsador ON / OFF	• 1200 lúmenes, 9 W • Encendido a través de pulsador ON / OFF

Dimensiones: ver página 9

Características de la lámpara			
Tipo de lámpara		LED, ángulo de irradiación 120 °, color de la luz: luz de día, temperatura de color 5000 K	
Nivel de iluminación	lm	600	1200
Vida eléctrica	h	60 000	
Datos eléctricos			
Tensión de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)/DC	12…48 - 110…240	
Rango de funcionamiento	V AC/DC	9.6…52.8 - 88…264	
Corriente nominal @230 V AC	mA	39	54
Corriente nominal @24 V DC	mA	200	300
Potencia nominal de la lámpara @230 V AC	W	6	9
Potencia nominal de la lámpara @24 V DC	W	6	9
Características generales			
Conexión de la lámpara		Cable flexible aislado de 2 x 1.5 mm², push-in o conector	
Conexión entre lámparas		Cable flexible aislado 2 x 1.5 mm², con conectores	
Conectores		2 polos con bloqueo	
Tipo de montaje		Magnético o con clip de fijación	
Carcasa		Plástico, transparente	
Temperatura ambiente	°C	–30…+55	
Clase de protección		II	
Categoría de protección		IP 20	
Homologaciones (según los tipos)			

V-2022, www.findernet.com

Lámparas LED para armarios eléctricos

Tipo 7L.43.0.xxx.2x00
- Nivel de iluminación 600 lúmenes

Tipo 7L.46.0.xxx.2x00
- Nivel de iluminación 1200 lúmenes

- Fijación magnética directa o sobre soportes atornillados
- Bajo consumo de energía
- Ángulo de irradiación de 120°
- Temperatura de color 5000 K
- Bornes push-in para conectar una sola lámpara
- Terminales enchufables para conexiones simples o múltiples (hasta 7 lámparas)
- Diseño de Minelli - Fossati

	7L.43.0.xxx.2x00	7L.46.0.xxx.2x00
		
	• 600 lúmenes, 6 W • Encendido mediante detector de movimiento	• 1200 lúmenes, 9 W • Encendido mediante detector de movimiento

Dimensiones: ver página 10

Características de la lámpara			
Tipo de lámpara		LED, ángulo de irradiación 120 °, color de la luz: luz de día, temperatura de color 5000 K	
Nivel de iluminación	lm	600	1200
Vida eléctrica	h	60 000	
Retardo a la desconexión después del último movimiento detectado	min	3	
Datos eléctricos			
Tensión de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)/DC	12…48 - 110…240	
Rango de funcionamiento	V AC/DC	9.6…52.8 - 88…264	
Corriente nominal @230 V AC	mA	39	54
Corriente nominal @24 V DC	mA	200	300
Potencia nominal de la lámpara @230 V AC	W	6	9
Potencia nominal de la lámpara @24 V DC	W	6	9
Características generales			
Conexión de la lámpara		Cable flexible aislado de 2 x 1.5 mm², push-in o conector	
Conexión entre lámparas		Cable flexible aislado 2 x 1.5 mm², con conectores	
Conectores		2 polos con bloqueo	
Tipo de montaje		Magnético o con clip de fijación	
Carcasa		Plástico, transparente	
Temperatura ambiente	°C	–30…+55	
Clase de protección		II	
Categoría de protección		IP 20	
Homologaciones (según los tipos)			

Codificación

Ejemplo: serie 7L, lámpara led con fijación magnética, pulsador ON/OFF, alimentación 12…48 V AC/DC y bornes push-in.

7 L . 4 3 . 0 . 0 2 4 . 1 1 0 0

Serie

Tipo
43 = Lámpara LED- 600 lúmenes
46 = Lámpara LED - 1200 lúmenes

Tipo de alimentación
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Tensión de alimentación
024 = (12…48)V AC/DC
230 = (110…240)V AC/DC

Conexiones
1 = Bornes Push-in para la conexión de solo una lámpara
2 = Terminales enchufables para conexiones sencillas o múltiples

Encendido
0 = Sin interruptor ON / OFF ni detector de movimiento
1 = Encendido mediante pulsador ON/OFF
2 = Encendido mediante detector de movimiento

Códigos

7L.43.0.024.0100	7L.46.0.024.0100
7L.43.0.024.0200	7L.46.0.024.0200
7L.43.0.024.1100	7L.46.0.024.1100
7L.43.0.024.1200	7L.46.0.024.1200
7L.43.0.024.2100	7L.46.0.024.2100
7L.43.0.024.2200	7L.46.0.024.2200
7L.43.0.230.0100	7L.46.0.230.0100
7L.43.0.230.0200	7L.46.0.230.0200
7L.43.0.230.1100	7L.46.0.230.1100
7L.43.0.230.1200	7L.46.0.230.1200
7L.43.0.230.2100	7L.46.0.230.2100
7L.43.0.230.2200	7L.46.0.230.2200

Accesorios



07L.11 (incluido en el envase)



07L.12 (no incluido)

0 7 L	.	1 1

Tipo

Conectores para cable flexible de 2 polos (2 x 1.5 mm²), ejemplo H05VV-F, 2 x 1.5 mm²
11 = Conector hembra, lado de salida
12 = Conector macho, lado de entrada

Dimensiones

Tipo 07L.11



Tipo 07L.12



Conexiones

Cableado simple con terminales de conexión rápida o con conectores para conexión simple / múltiple.

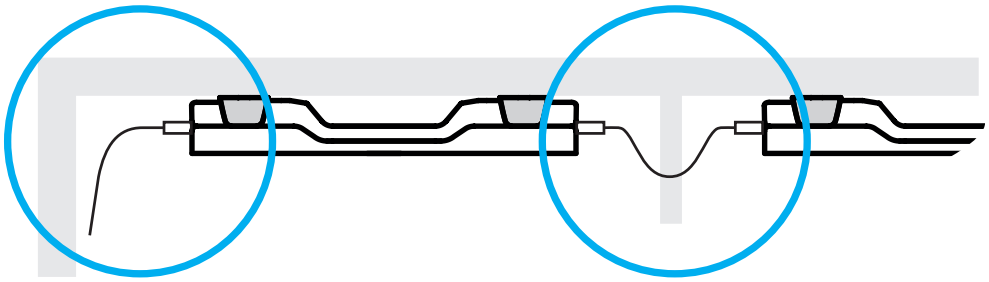

Conexión múltiple (hasta 7 lámparas)

G

Dimensiones

Tipos 7L.4x.0.xxx.0100 /0200

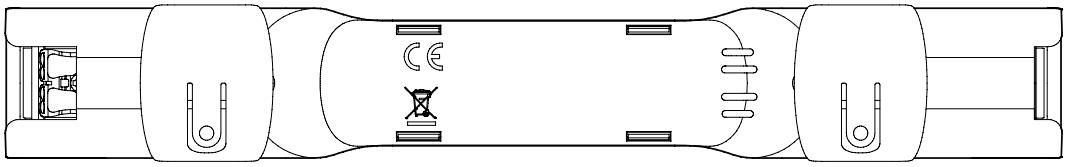



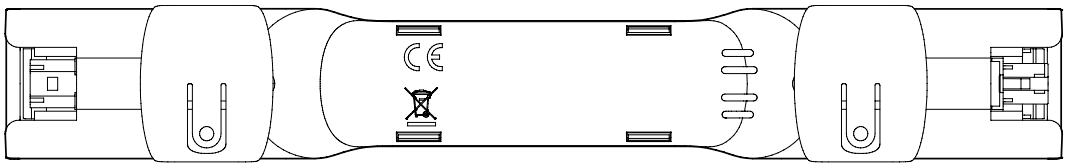



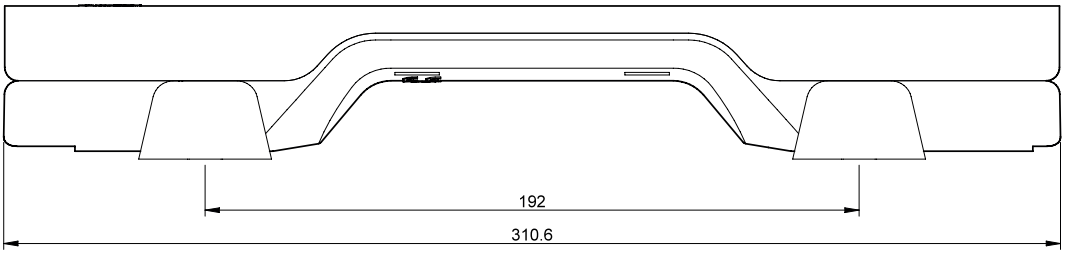

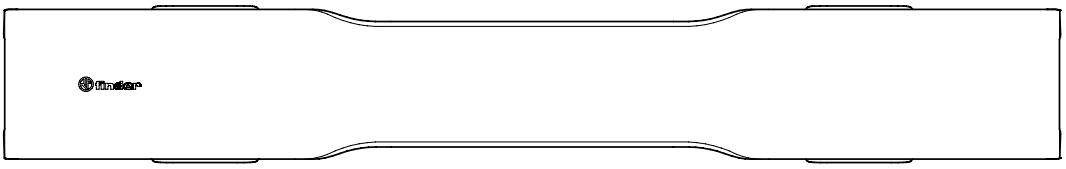

G

V-2022, www.findernet.com

Dimensiones

Tipos 7L.4x.0.xxx.1100 / 1200

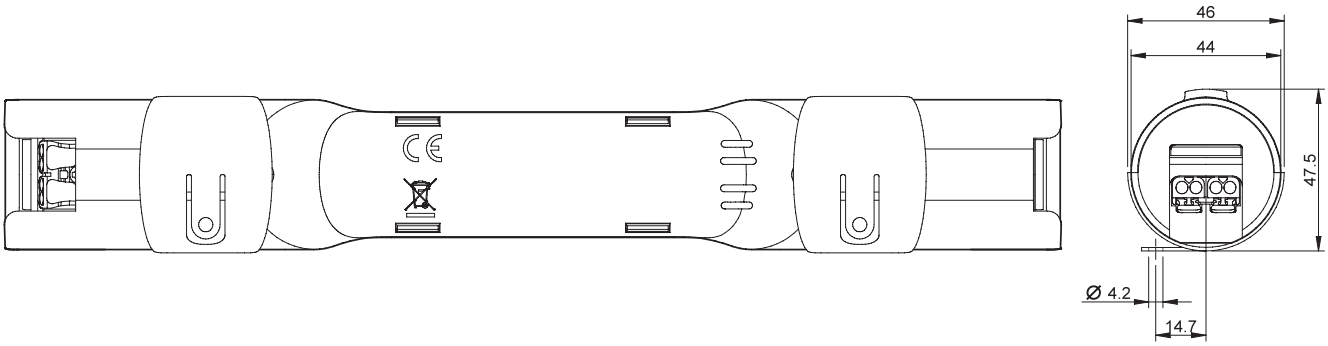

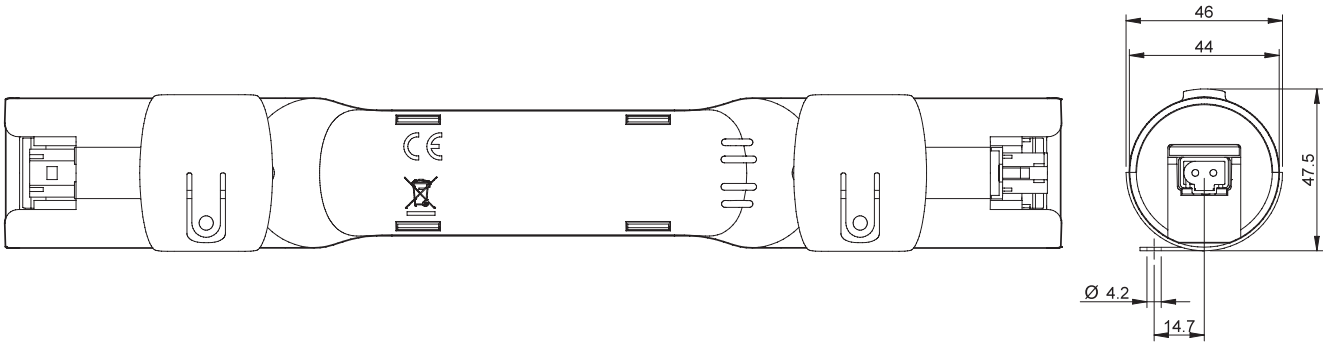

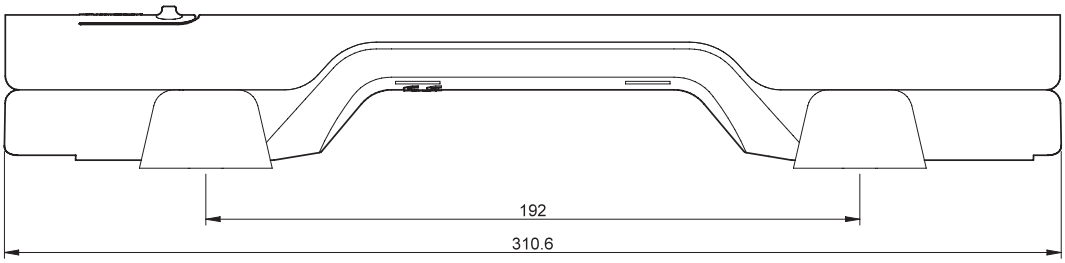

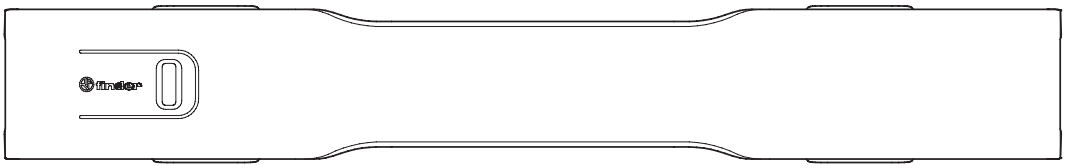

G

Dimensiones

Tipos 7L.4x.0.xxx.2100 / 2200

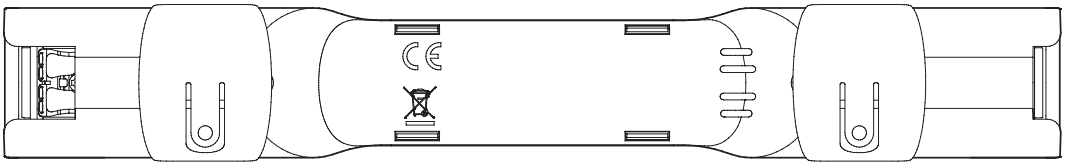



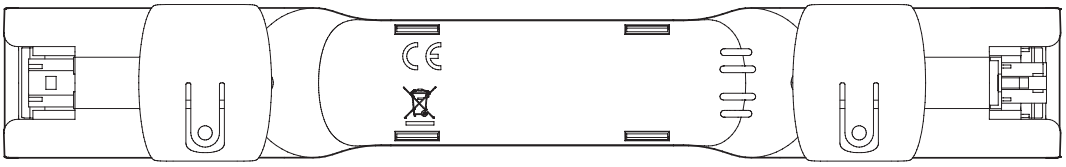



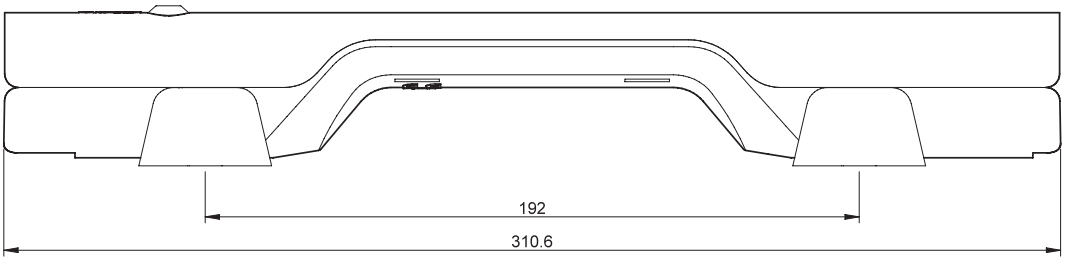

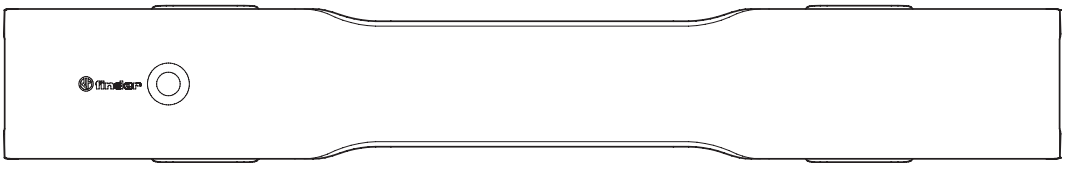

V-2022, www.findernet.com