

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

0029697

Image not found.

Características del producto

- Sleek and compact design
- Low energy consumption
- Instant light at the flick of switch
- No glare thanks to frosted diffuser
- 15,000 hours rated lamp life
- Good colour rendering - CRI80
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- The perfect lamp for cabinet lighting in kitchens, bedrooms and for displays and showcases

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GX53
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741149
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	650
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	6.5
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296975

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GX53
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

0029697

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741149
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	650
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	650
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	6.5
Equivalent watt (W)	50
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	2.8
Duración de irrupción	380
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	57
Max. Luminaires per 16A B Breaker	29

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	75
Nominal Product Diameter (mm)	25
Peso (kg)	0.048

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288296975
Longitud del embalaje individual(cm)	7.6
Anchura única del embalaje (cm)	2.7

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL


0029697

Packaging single depth (cm)	7.6
DUN14 (outer)	15410288296972
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	16.0
Packaging outer width (cm)	9.0
Packaging outer depth (cm)	8.4

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

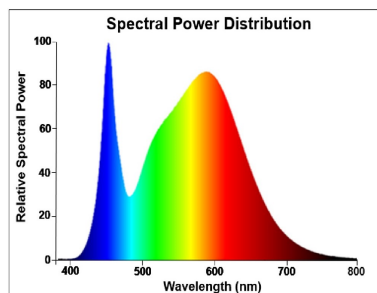

DIBUJOS TÉCNICOS

ToLEDo Micro-Lynx
ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL
0029697

**ENERG**

SYLVANIA

0029697



7

kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

0029697



0029697

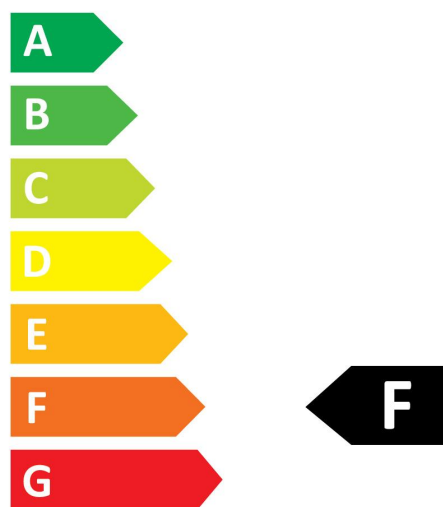

7
kWh/1000h



2019/2015