

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL

0029683

Image not found.

Características del producto

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps
- The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp
- Omni-directional light distribution
- High lumen efficacy
- Lumen output: 470lm
- 85% energy saving
- Length: 78mm
- Non-Dimmable
- 15,000 hours average rated life
- Ideal for domestic and commercial applications

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.2
Type	LED exchangeable
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741120
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Wattage (W)	4.2
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296838

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.2
Type	LED exchangeable
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL

0029683

Operating temperature range (°C)	-20°C - 45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741120
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	4.2
Equivalent watt (W)	40
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	1.2
Duración de irrupción	520
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	133
Max. Luminaires per 16A B Breaker	66

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	78
Nominal Product Diameter (mm)	17
Peso (kg)	0.013

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288296838
Longitud del embalaje individual(cm)	12.0

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL


0029683

Anchura única del embalaje (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288296835
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Packaging outer depth (cm)	13.0

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-45
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

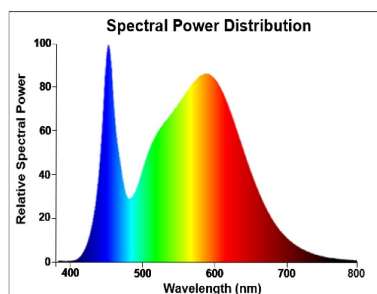


DIBUJOS TÉCNICOS

ToLEDo R7s 78MM
ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL
0029683

**ENERG**

SYLVANIA

0029683

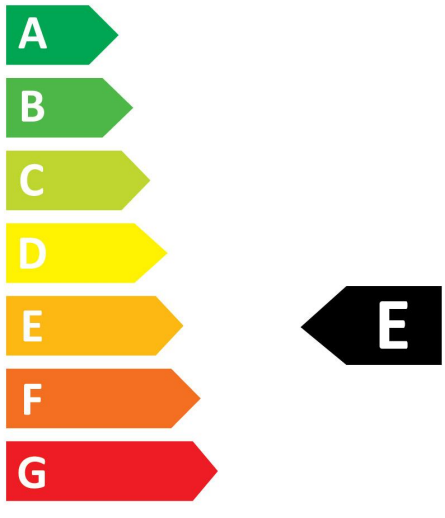

5


kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo R7s 78MM
ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL
0029683

 **ENERG** 
SYLVANIA
0029683

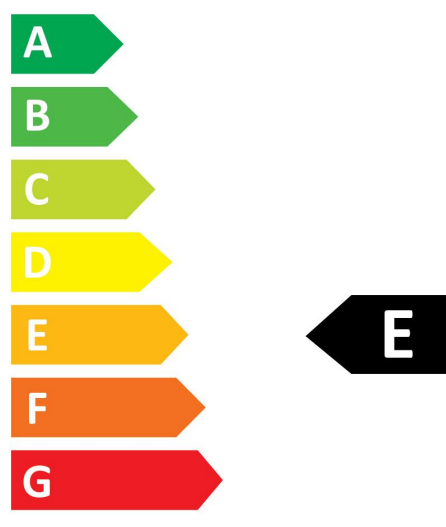

5
kWh/1000h

