

ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688

Image not found.

Características del producto

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps
- 330° omni-directional light distribution
- High lumen efficacy: 133lm/W
- Lumen output: 2000lm
- 85% energy saving
- Robust construction
- Length: 118mm
- Dimmable
- 25,000 hours average rated life
- Ideal for domestic and commercial applications

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	15.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741125
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	2000
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Wattage (W)	15.5
Tensión (V)	230
Dimmable	Sí
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288296883

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	15.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open

ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL

0029688

General application	Educación, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741125
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	2000
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	2000
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	15.5
Equivalent watt (W)	125
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	Sí
Corriente de irrupción (A)	2.6
Duración de irrupción	1220
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	25000

Datos físicos

Longitud (mm)	118
Nominal Product Diameter (mm)	29
Peso (kg)	0.09

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288296883
Longitud del embalaje individual(cm)	4.8
Anchura única del embalaje (cm)	4.8

ToLEDo R7s 118MM DIM


ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688

Packaging single depth (cm)	12.5
DUN14 (outer)	15410288296880
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	13.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Dimmable with approved dimmers

FOTOMETRÍA

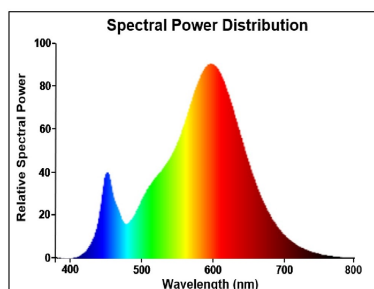

DIBUJOS TÉCNICOS

ToLEDo R7s 118MM DIM


ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL

0029688



SYLVANIA

0029688

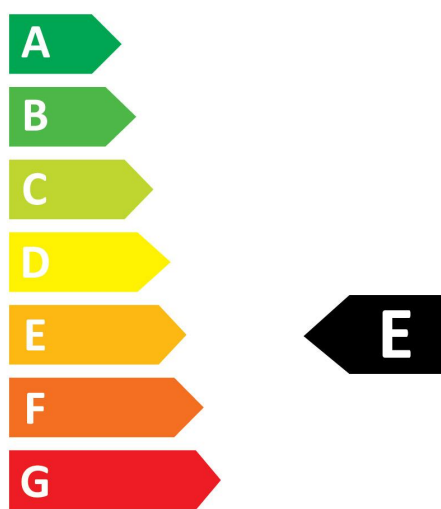

16
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo R7s 118MM DIM
ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688



0029688

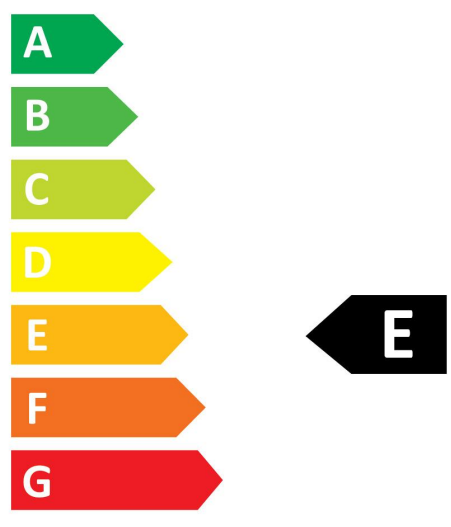

16
kWh/1000h

