

TIMBRE ELECTRÓNICO

230V~ TI ICA EL0 y TI URA EL0

8 - 24V~ TI ICA EL1 y TI URA EL1

1 CARACTERÍSTICAS

Timbre electrónico para montaje en pared de forma cableada.


Se alimenta con 3 pilas de 1,5V tipo LR03, no incluidas, y además a 230V~ ó 8-24V~, según referencia.

Admite la instalación de dos pulsadores cableados, pudiéndose distinguir con dos melodías diferentes.

Dimensiones: 125 x 189 x 48,5 mm.

2 DESCRIPCIÓN

Retirando la tapa del timbre,...

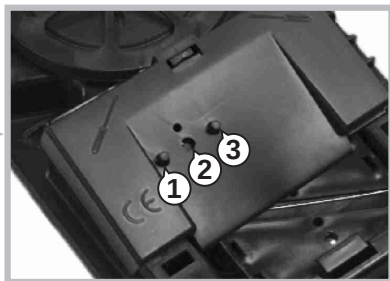




...accedemos a tres botones:

- ① Volumen:** Es posible ajustar 4 niveles diferentes de volumen. Al extraer las pilas, o al gastarse, se produce un reseteo, volviendo al nivel máximo tras colocarlas nuevamente.
- ② Melodía 1:** Cambio de melodía del pulsador 1. Es posible elegir entre un total de 32 melodías diferentes.
- ③ Melodía 2:** Cambio de melodía del pulsador 2. Es posible elegir entre un total de 32 melodías diferentes.

3 INSTALACIÓN

Existe la posibilidad de instalar 2 pulsadores cableados.

Para ello, simplemente es necesario retirar la tapa del timbre y la de conexiones, con ayuda de un destornillador plano, y realizar las conexiones indicadas en los siguientes esquemas.

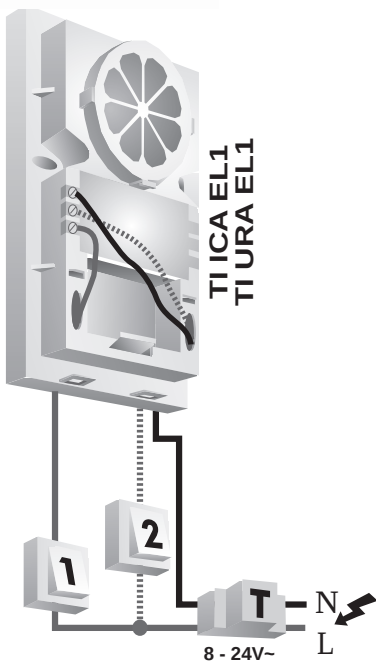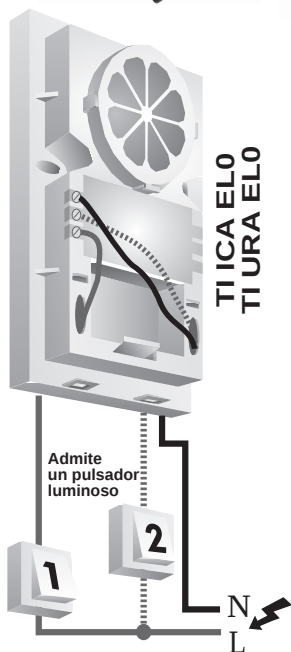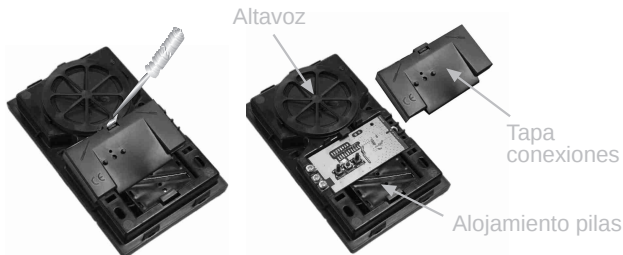

Este timbre siempre debe llevar tres pilas de 1,5V tipo LR03 (no incluidas).