

IC DI3 001

Interruptor Crepuscular

Descripción


- Interruptor Crepuscular que se compone de 2 piezas: Sensor y Control.
- Montaje superficial en pared (Sensor) y en el cuadro (Control).
- Nivel de luminosidad ajustable: 1 – 100Lux / 50 – 1000Lux.
- Retardo en la conexión/desconexión incorporado para evitar maniobras erróneas provocadas por cambios bruscos de iluminación.
- Protección ambiental del Sensor IP54.
- Solución perfecta para el control de alumbrado público, iluminación de escaparates o portales, carteles luminosos, etc.



Datos Técnicos

Referencia	IC DI3 001
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Montaje	Pared
Ajuste Luminosidad	1 – 100Lux / 50 – 1000Lux
Capacidad de Corte	16A 250V~ cosφ=1
Incandescencia o Halógenas 230V	3000W
Fluorescencia compensada	1300W
Lámparas LED	400W
Contactor	Si admite
Retardo a la Conexión	50 segundos
Retardo a la Desconexión	50 segundos
Avisador luminoso de conexión	Si
Protección Ambiental	IP54

Dimensiones

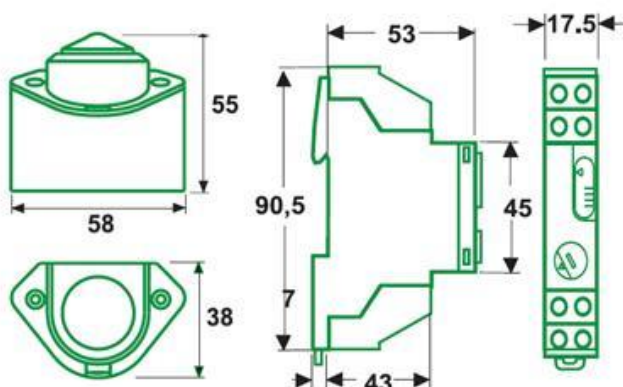

Esquemas de Conexión

