TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL

0029610

Image not found.

Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740999
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	4.5
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296104

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL

0029610

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740999
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	2.4
Duración de irrupción	420
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	67
Max. Luminaires per 16A B Breaker	33

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	104
Nominal Product Diameter (mm)	35
Peso (kg)	0.028

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288296104
Longitud del embalaje individual(cm)	11.0
Anchura única del embalaje (cm)	4.5

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL


0029610

Packaging single depth (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288296101
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Packaging outer depth (cm)	11.7

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

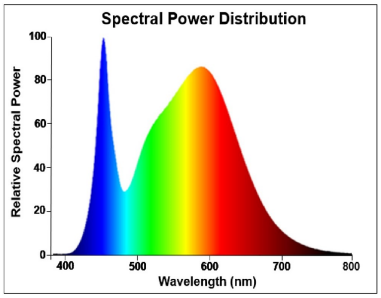

DIBUJOS TÉCNICOS

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL

0029610



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL

0029610



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022