

RefLED R80
RefLED R80 V4 806LM 830 E27 SL
0029211



- Características del producto**
- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
 - Modern construction and attractive design
 - Mercury free solution
 - Long average rated lifetime: 15,000 hours
 - Lower maintenance cost compared to traditional lamps
 - Non-dimmable
 - 3 years warranty
 - Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	RefLED R80 V4 806LM 830 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741091
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	806
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	120
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Wattage (W)	8
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288292113

TABLA DE DATOS

Información General	
Nombre del producto	RefLED R80 V4 806LM 830 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open

RefLED R80

RefLED R80 V4 806LM 830 E27 SL

0029211

General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741091
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	806
Rated Luminous Flux Useful (lm)	806
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	120
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	8
Equivalent watt (W)	60
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	3
Duración de irrupción	260
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	53
Max. Luminaires per 16A B Breaker	27

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	114
Nominal Product Diameter (mm)	81
Peso (kg)	0.056

RefLED R80

RefLED R80 V4 806LM 830 E27 SL

0029211

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288292113
Longitud del embalaje individual(cm)	8.1
Anchura única del embalaje (cm)	8.1
Packaging single depth (cm)	11.8
DUN14 (outer)	15410288292110
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	17.0
Packaging outer depth (cm)	12.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS

RefLED R80
RefLED R80 V4 806LM 830 E27 SL
0029211

**ENERG**

SYLVANIA

0029211



8
kWh/1000h



2019/2015


RefLED R80

RefLED R80 V4 806LM 830 E27 SL

0029211



0029211

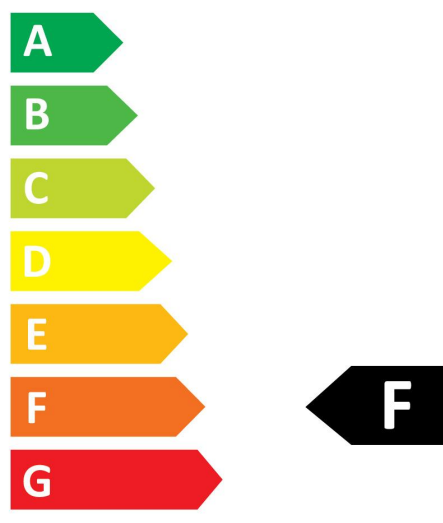

8
kWh/1000h



2019/2015