




Aplicaciones/



Recintos deportivos



Zonas industriales



Zonas portuarias



Monumentos

Especificaciones (Luminarias de serie)/




	Aislamiento eléctrico/	CI
	Tensión (V)/	220-240V
	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Intensidad (mA)/	-
	Factor de potencia/	0,98
	Temp. de funcionamiento/	-40°C~+40 °C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 6.227lm
	Rendimiento/	S-021 - 83% S-058 - 89% S-087 - 91% S-142 - 81% A-INT - 81%
	Temperatura de color/	4.000K
	Índice reproducción cromática/	>70
	Flujo Hemisférico Superior/	0.0%
	Número de led/	12
	Óptica/	PC/ Policarbonato
	L90 B10>/	>200.000h


Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en temperatura de color.

	Regulación/	1-10V/DALI
	Índice de estanqueidad/	IP67
	Resistencia al impacto/	IK10
	Color/	RAL 9007/ RAL 9010
	Acabado/	-
	Difusor/	-
	Cuerpo/	Acero
	Dimensiones TANEX/	215 x 140 x 120mm
	Dimensiones BOX/	208 x 42 x 120mm
	Peso TANEX/	1,8Kg
	Peso BOX/	1-10V - 0,7Kg DALI - 1,2Kg
	Resistencia al viento/	0,018m ²
	Montaje/	max. 3Kg
	Orientación/	-


Dimensiones/



TANEX



BOX



Referencias/




TANEK

	W _{LED}	Φ _{LED}	Φ _{LUM.}	Φ/W	η	Δ	⊙	
478267	52W	6.864lm	5.681lm	109lm/W	83%	S-021	RAL 9007	1,8Kg
481984	52W	6.864lm	5.681lm	109lm/W	83%	S-021	RAL 9010	1,8Kg
478274	52W	6.864lm	6.101lm	117lm/W	89%	S-058	RAL 9007	1,8Kg
481991	52W	6.864lm	6.101lm	117lm/W	89%	S-058	RAL 9010	1,8Kg
478281	52W	6.864lm	6.227lm	120lm/W	91%	S-087	RAL 9007	1,8Kg
482004	52W	6.864lm	6.227lm	120lm/W	91%	S-087	RAL 9010	1,8Kg
478298	52W	6.864lm	5.575lm	107lm/W	81%	S-142	RAL 9007	1,8Kg
482011	52W	6.864lm	5.575lm	107lm/W	81%	S-142	RAL 9010	1,8Kg
478304	52W	6.864lm	5.585lm	107lm/W	81%	A-INT	RAL 9007	1,8Kg
482028	52W	6.864lm	5.585lm	107lm/W	81%	A-INT	RAL 9010	1,8Kg


BOX

	W _{LUM}	⊙		
478243	57W	RAL 9007	1-10V	0,7Kg
481960	57W	RAL 9010	1-10V	0,7Kg
478250	57W	RAL 9007		1,2Kg
481977	57W	RAL 9010		1,2Kg


Fotometría/




S-021




S-058



S-087



S-142



A-INT

Bajo pedido/



K Temperatura de color/	
Ra≥70	3.000K
	5.000K
Ra ≥90	3000K
	5000K
ROJO I≤700mA (620-625mm)	
VERDE I≤700mA (520-535mm)	
AZUL I≤700mA (465-480mm)	

Accesorios/



N 480246

Rejilla



N 480253

Aletas verticales



N 480307

Conector IP67 Alimentación.



N 480291

Conector IP67 Regulación.



N 480260

Kit conexion Tanek ARQ-Box 5m.



N 480277

Kit conexion Tanek ARQ-Box 10m.



N 480284

Kit conexion Tanek ARQ-Box 20m.




N 480635

Soporte Box Tanek ARQ Remoto.


Montaje/



MONTAJE BOX INTEGRADO

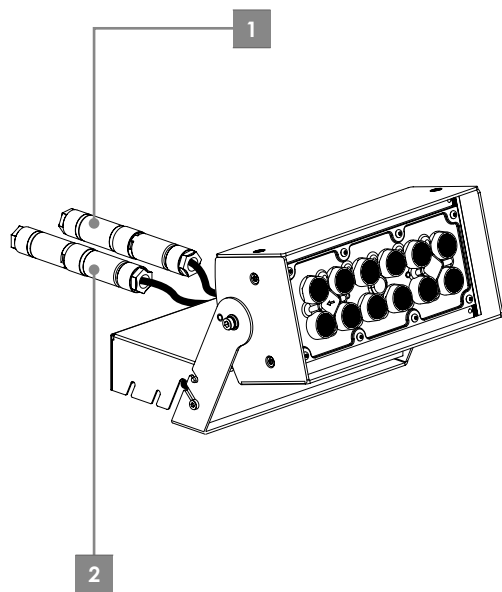

MONTAJE BOX REMOTO

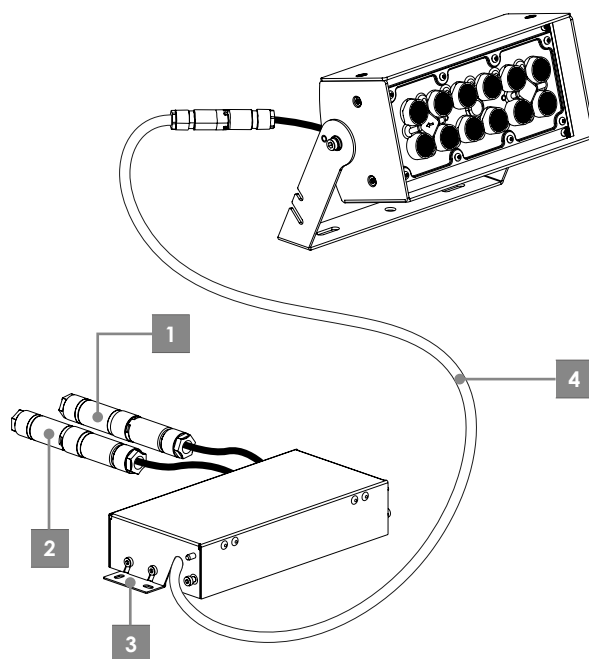

1 480291

Conector IP67 Regulación.

2 480307

Conector IP67 Alimentación..

3 480635

Soporte Box Tanek ARQ Remoto.

4 480260/480277/ 480284

Latiguillo Tanek ARQ-Box