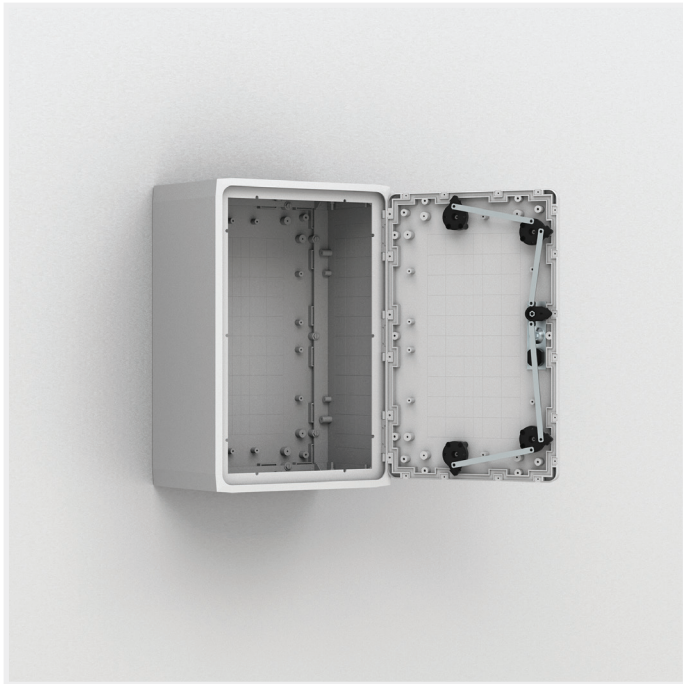


UDP/UDPT

Armarios modulares de poliéster de puerta simple



IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07



La gama de armarios murales modulares de poliéster UDP/UDPT, con grado de protección IP 65/54 y listos para uso, está disponible en muchos tamaños diferentes. Puede encargarse con puerta opaca o transparente. Es posible combinar diversos armarios para ampliar la anchura o profundidad, por ejemplo, para alojar componentes grandes y mantener la comunicación interna. Esta gama de armarios es idónea para instalaciones al aire libre, incluso cuando están expuestos a la luz directa del sol. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Área de visión del UDPT en policarbonato.

Estructura: Moldeado modular, con taladros posteriores para fijación mural. Montaje directo en pared o utilizando los soportes de fijación mural, a un poste utilizando los EPF o al suelo por medio del zócalo UPP o base DIN, UAF y UMPS. En armarios de puerta simple ciega el sellado es asegurado por la junta EDPM pegada contra el marco.

Puerta: Puerta empotrada montada con o sin ventana y apertura de 100°. Para tamaños grandes se suministra un soporte de puerta para facilitar el cierre. Para las puertas ventana, se garantiza el sellado con una junta de poliuretano.

Cierre: La manecilla es adecuada para todos los tipos de cerraduras de medio cilindro (profundidad estándar de 40 mm). Cinco puntos de cierre (tres puntos en armarios de ancho 500 mm).

Resistencia a la temperatura: -25 °C a 70 °C en uso permanente (Temperaturas máximas de pico hasta 130 °C).

Características: Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento $U_i=1000V$.

Protección: Cumple con IP 65 | TIPO 4, 4X, 12, 13 para armarios de puerta simple opaca. IP 54 | TIPO 3, 3R, 3S para armarios de puerta transparente. Resistencia a impactos IK 10. IK 07 para armarios con puerta transparente.



Certificaciones: Certificaciones CE, CSA, GOST. cULus_UL para armarios de puerta simple. Para obtener más aprobaciones, póngase en contacto con el departamento de ventas de nVent HOFFMAN.

Acabado: Materia prima precoloreada RAL 7035.

Suministro: Armario con puerta, tornillos de fijación para placa de montaje y soportes de fijación mural. (Bombín de cierre no está incluido en el suministro).

UDP/UDPT

Armarios modulares de poliéster de puerta simple

	500	750	1000		1250
500					
750					
1000					
1250					

Puerta simple opaca

A	An	P	Nº de puertas	Ref.
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575

Puerta transparente

A	An	P	Nº de puertas	Ref.
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

UDP/UDPT

Armarios modulares de poliéster de puerta simple