


REF. 4420 CONTROLADOR DE PUERTA AC+

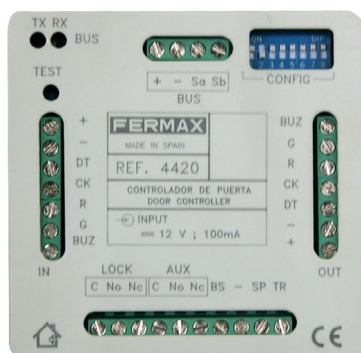

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 85x88x25mm

El controlador de puerta gestiona los dispositivos presentes en cada acceso: lector, abrepuertas, pulsador de salida, sensor de puerta, ect.

Al instalarse en la zona segura (interior), permite aumentar la seguridad de acceso a la instalación, ya que este dispositivo que acciona el abrepuertas queda fuera del alcance de manipulaciones.

El controlador de puerta admite un lector para la entrada y otro para la salida y acepta lectores wiegand-26bits o magstrip.

Sistemas de Control de Acceso AC Plus centralizado. Compuesto de una parte hardware: centrales AC Plus, lectores, decoders, etc.. y una parte software que permite configurar y gestionar la instalación, mediante aplicaciones de instalador y usuario multipuesto.

Restringe el acceso a determinadas zonas privadas de una instalación (oficina, almacén, fábrica, polideportivo.) a aquellas personas que no estén en posesión de una credencial o identificación autorizada.

Permite una gestión completa de una instalación con varias puertas y funciones avanzadas de control de acceso: restricciones por grupos de usuario tanto espaciales (áreas) como temporales (horarios), función antiretorno, limitación de aforo, mayor capacidad de usuarios, activación de dispositivos desde el lector, registro de las incidencias para su posterior consulta, centro de control o seguridad.

A diferencia de otros sistemas, el control de accesos AC Plus permite integrar otras funciones complementarias sin necesidad de controladores adicionales:

- Control Vehicular.
- Doble Antipassback.
- Intercomunicación. Para aquellos accesos en los que se debe permitir el paso a personal ajeno a la instalación. Pulsando un botón se pone en contacto con el centro de control y desde allí se permite el acceso.
- Alarmas técnicas o de intrusión. Cada entrada y salida se puede programar con un tiempo de detección y actuación.
- Automatización. Programador semanal que puede planificar hasta 32 activaciones diarias de relés y armado de sensores, individuales o por grupos.

La información de los usuarios y las restricciones asociadas se almacenan en una Unidad Central AC Plus que es la encargada de tomar las decisiones de conceder o denegar el acceso.

En instalaciones que superen estas especificaciones se pueden agrupar hasta 63 unidades centrales.

Cableado Lectores : 2 hilos + par trenzado apantallado

Cableado Intercomunicación: 4 hilos + par trenzado apantallado

ACCESORIOS



- 5296 LECTOR PROX. RESISTANT WG
Lector de proximidad antivandálico, de perfil estrecho y reducidas dimensiones.



- 6958 LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY
Teclado antivandálico con proximidad integrada, de perfil estrecho y reducidas dimensiones. Permite trabajar en modo autónomo o centralizado.



- 5293 TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT
Unidad central ACPlus, carril DIN 10. Permite conectar hasta 32 lectores en BUS RS-485. Gestiona hasta 2046 usuarios.



- 5190 TECLADO WIEGAND CITY

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 85x88x25mm

Consumo en reposo: 15 mA

Consumo máximo: 100 mA

Temperatura de funcionamiento: [0°C,60°C]

Humedad: [%,90%]

Alimentación: 12VCC

DETALLES

Sistema control de acceso: AC Plus

Montaje: Superficie

Nº máximo de puertas por central/controlador: 1

Nº máximo de eventos de la unidad central (memoria): 3000

Nº de controladores esclavos por central: 32

Conectividad lectores: Wiegand 26

Códigos temporales: Si