
REF. 1300 MINIDECODER 4+N/MDS

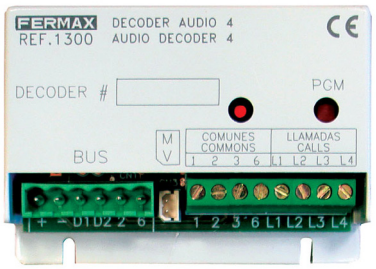

Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.
Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.
Cableado:
- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).
- Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda).
Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)
De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden empotrar en cajas estándar de 10x10 cm.
Disponen de tiras adhesivas para su fijación, o bien, se pueden atornillar directamente a la pared.
Decoders de Audio 4 y 8 salidas:
Utilizados en instalaciones MDS. Permiten conectar hasta 4/8 teléfonos y/o monitores.
Son los encargados de encaminar y transmitir el audio procendente de una placa de calle hasta el terminal de vivienda

ACCESORIOS

FERMAX ® es una marca registrada. Todos los derechos de propiedad y uso sobre la misma quedan reservados.

CARACTERÍSTICAS

FERMAX ® es una marca registrada. Todos los derechos de propiedad y uso sobre la misma quedan reservados.