

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 827 36 SL
0029222

Image not found.

Características del producto

- Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps.
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- Switching cycles: >100,000
- Colour rendering: CRI80
- Lamp voltage: 12V AC/DC
- Dimmable on approved dimmers
- Works with magnetic and compatible electronic transformers
- Warranty: 5 Years

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 827 36 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GU5.3
Fixture rating	Open
General application	Office, Hospitality, Retail, Educación, Residential & Consumer, Museums & Galleries
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741102
Warranty	5 years
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	36
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Wattage (W)	7.5
Tensión (V)	12
Dimmable	Sí
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288292229

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 827 36 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GU5.3

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 827 36 SL

0029222

Fixture rating	Open
General application	Office, Hospitality, Retail, Educación, Residential & Consumer, Museums & Galleries
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741102
Warranty	5 years

Datos ópticos

Rated Luminous Flux Useful (lm)	621
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Rated Luminous Intensity (cd)	1000
Beam Angle (°)	36
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	7.5
Equivalent watt (W)	50
Tensión (V)	12
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	Sí
Dimmable	Sí
Corriente de irrupción (A)	10
Duración de irrupción	500
Lamp Energy Label (class)	F

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	25000

Datos físicos

Longitud (mm)	44
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (kg)	0.03

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288292229

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE


RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 827 36 SL
0029222

Longitud del embalaje individual(cm)	6.1
Anchura única del embalaje (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288292223
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	16.4
Ancho interior del embalaje	13.2
Longitud interior del embalaje	9.3
DUN14 (outer)	15410288292226
Cantidad del embalaje por cajas	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Packaging outer depth (cm)	20.8

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Suitable for approved transf./dimmers

FOTOMETRÍA

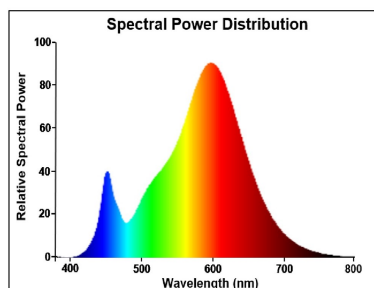

DIBUJOS TÉCNICOS


RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 827 36 SL
0029222



SYLVANIA

0029222

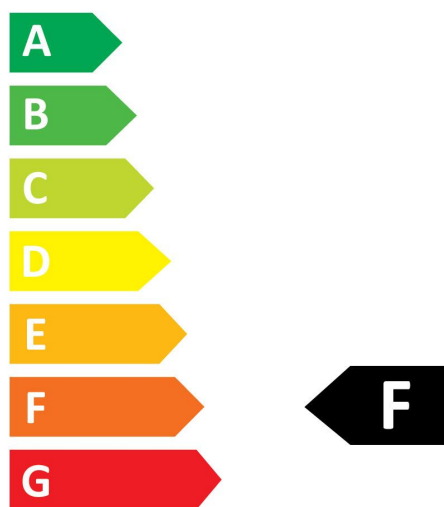

8
kWh/1000h




2019/2015

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 827 36 SL
0029222



0029222

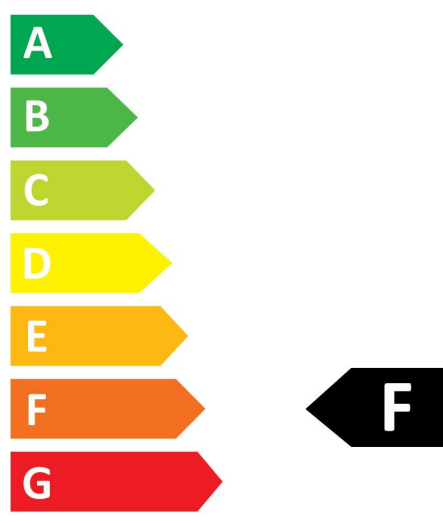

8
kWh/1000h



2019/2015