

REPORT

Serie 50

Relés para circuito impreso con
contactos de guía forzada 8 A



Aplicaciones

- Maquinas herramienta
- Industria de elevación
- Módulos de seguridad
- Barreras de protección
- Aplicaciones ferroviarias

Relés con contactos de guía forzada para aplicaciones de seguridad Tipo 50.14 y Tipo 50.16

Relés de bajo perfil con 4 y 6 contactos de guía forzada para aplicaciones de seguridad.

Conformes a la: EN 61810-3 Tipo A (previamente EN 50205).

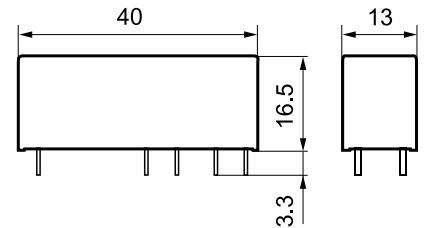
- 4 o 6 contactos 8A
- Material de contactos libre de cadmio
- Potencia nominal de bobina 800 mW
- Material de contactos: AgSnO₂ o AgSnO₂ + Au (según tipo)
- Lavable: RT III
- Montaje en circuito impreso

Homologaciones (según el tipo)




Tipo 50.14





- 4 contactos 8 A
- Tensión nominal: 12 - 24 - 48 - 110 V DC
- Potencia de bobina 800 mW
- Material de contactos AgSnO₂
- Lavable: RT III


Tipo 50.14.9.xxx.4220

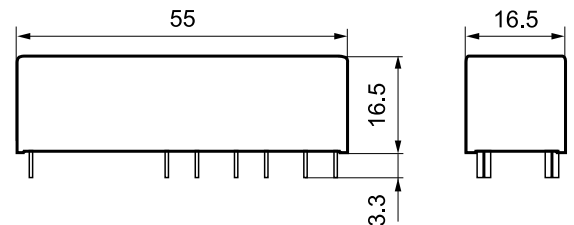
2 contactos NO + 2 contactos NC

Tipo 50.14.9.xxx.4310

3 contactos NO + 1 contacto NC


Tipo 50.16

- 6 contactos 8 A
- Tensión nominal: 12 - 24 - 48 - 110 V DC
- Potencia de bobina 800 mW
- Material de contactos AgSnO₂ + Au
- Lavable: RT III


Tipo 50.16.9.xxx.5420

4 contactos NO + 2 contactos NC

Tipo 50.16.9.xxx.5510

5 contactos NO + 1 contacto NC

Tipo 50.16.9.xxx.5330

3 contactos NO + 3 contactos NC

