



Tubo Termoretráctil hasta 4:1 - Tiras de 1 mtr

MA47 - Pared Media con Adhesivo

Protección y Aislamiento de cables y/o terminales de baja tensión, (incluso en aplicaciones subterráneas).

Características y Beneficios


- Tubo termoretráctil de pared media con robustas características de aislamiento
- Tubo termoretráctil para aplicaciones subterráneas
- Protección de uniones y terminaciones de baja tensión
- Posee adhesivo termoplástico interno
- Protege de la humedad y otros impactos medioambientales una vez contraído



www.HellermannTyton.es/MA47-cat20



Disponibilidad de suministro a medida. ¡Contáctenos!

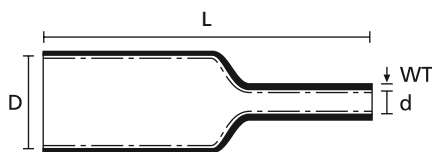

Tubo Termoretráctil 4:1 con Adhesivo



MA47 para aplicaciones sobre o bajo tierra.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	hasta 4:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. Contracción	+120 °C
Punto de Fusión del Adhesivo	+85 °C
Cambio Long. tras Contrac.	-10% max.
Rig. Dieléct.	15 kV/mm
Flamabilidad	no Retardante de la Llama
Clase de Aislamiento	A (VDE 0530)



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Color	Herramientas Recom.	Código
MA47-8/2	8,0	2,0	1,80	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-20080
MA47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-20120
MA47-19/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-20190
MA47-30/8	33,0	8,0	2,60	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-20400
MA47-50/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-20500
MA47-63/19	65,0	19,0	2,90	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-20750
MA47-95/30	95,0	25,0	3,60	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Negro (BK)	30;32	323-21400

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas		
	30 H6100	32 E4500
	570	569

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.