



Manguitos Termoretráctiles de Reparación de Cables

RMS

Los RMS se envuelven al cable y se cierran con un cierre de acero. El adhesivo interno garantiza una protección fiable y rápida. Los manguitos de reparación RMS son la mejor solución de aislamiento debido a que son rápidos, estancos y seguros.

Características y Beneficios

- Para una reparación del aislamiento de cables rápida, estanca y permanente
- Con tan sólo 6 tamaños, es posible cubrir una amplia gama de diámetros de cable: de 15 hasta 160 mm
- Disponible en 4 largos estándar, pero posibilidad de hacerlo a medida bajo consulta
- Cada kit de RMS está listo para ser usado y viene con hoja de instrucciones, lija y un sobre de limpieza
- Cierre metálico en Acero Inoxidable SS316 para una alta protección anti-corrosión
- Resistente a la intemperie y libre de halógenos
- Poseen TCP (pintura termo-cromática) unos puntos le indicarán cuando el manguito ha sido calentado suficientemente

MATERIAL	Poliolefina, cross linked químico (PO-X)
Contracción	hasta 4,5:1
Temp. Trabajo	-40 °C a +120 °C
Temp. Mín. Contracción	+110 °C
Punto de Fusión del Adhesivo	+105 °C
Cambio Long. tras Contrac.	-10% max.
Rig. Dieléct.	30 kV/mm
Flamabilidad	no Retardante de la Llama

HF ✓


RoHS ✓



RMS manguitos abiertos para una rápida y segura reparación de cables in situ.



RMS: Manguito de reparación, cierre de acero, lijas, bolsita de limpieza, hoja de instrucciones.

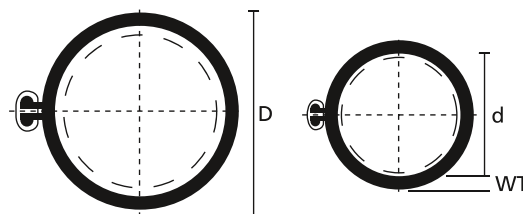

Manguito de reparación de cable RMS con adhesivo

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Diámetro de Cable de/a	Long. (L)	Color	Herramientas Recom.	Código
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Negro (BK)	32	450-20000
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Negro (BK)	32	450-20001
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Negro (BK)	32	450-20004
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	1.000,0	Negro (BK)	32	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Negro (BK)	32	450-20010
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Negro (BK)	32	450-20011
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Negro (BK)	32	450-20014
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	1.000,0	Negro (BK)	32	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Negro (BK)	32	450-20021
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Negro (BK)	32	450-20024
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	1.000,0	Negro (BK)	32	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Negro (BK)	32	450-20030
	100,0	30,0	2,54	35 - 85	1.000,0	Negro (BK)	32	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45 - 120	1.000,0	Negro (BK)	32	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65 - 160	1.000,0	Negro (BK)	32	450-20050

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.