




DIMENSIONES



ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	STEP S 2700K NX
Referencia	A3920000NX
Color	Acero Inoxidable
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	100 Lm
Potencia	1 W
Potencia del sistema	1 W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Ángulo del haz de luz	112°
Eficiencia lumínica	10%
Eficacia	100 Lm/W
Corriente	350 mA
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP65
Resistencia a impactos	IK06
Medidas de empotramiento	Ø32 mm.
Uso en exteriores	Si
Temperatura máxima en superficie	40°
Carga soportada	5000 N.
Peso	60 g.
Peso con embalaje	87 g.
Dimensiones embalaje	67 × 63 × 60 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Acero Inoxidable (AISI 304) / Aluminio / Polimetilmetacrilato



Step es una luminaria empotrable de suelo para funciones de señalización. Discreto, elegante y funcional, ofrece las prestaciones técnicas de una luminaria LED estanca y capaz de soportar cargas de peso para aplicaciones en lugares de paso de peatones, tanto en exterior como en interior. Sobresale además por su pequeño tamaño, su bajo consumo y su notable durabilidad. En la superficie iluminada de Step, un film técnico en acabado azul o blanco contribuye a evitar el marcado del punto del LED y homogeneiza el color. Step puede ser instalado en horizontal o en vertical. *** NOTA: Caja de empotramiento incluida.

DIAGRAMA POLAR


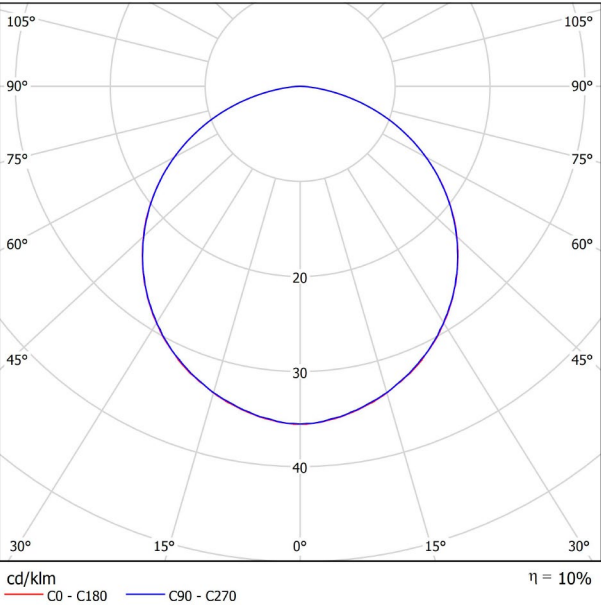


DIAGRAMA CÓNICO

1.0	2.97 2.98	E(0°) E(C90) E(C0)	56.0° 56.0° 56.1°	4 0 0
2.0	5.93 5.95	E(0°) E(C90) E(C0)	56.0° 56.0° 56.1°	1 0 0
3.0	8.90 8.93	E(0°) E(C90) E(C0)	56.0° 56.0° 56.1°	0 0 0
4.0	11.86 11.91	E(0°) E(C90) E(C0)	56.0° 56.0° 56.1°	0 0 0
5.0	14.83 14.88	E(0°) E(C90) E(C0)	56.0° 56.0° 56.1°	0 0 0

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 112.2°) —
— C90 - C270 (Half-value Angle: 112.0°) —



DRIVER OPTIONS*		P	I	
0434-00-39	 NO DIM	1W	350mA	1 to 12 Steps
220 240	V~			IP20
*DIM Drivers please consult				