ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL

0029567

Image not found.

Características del producto

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of compact flourescent, halogen or incandescent lamp
- 15,000H average rated life
- 85% energy savings compared to incandescent
- Last 50% longer and consume 45% less energy compared to comact flourescent integrated lamps
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	14.0
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740973
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1521
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	14.0
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288295671

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	14.0
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL

0029567

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740973
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	1521
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1521
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	14.0
Equivalent watt (W)	100
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	1.1
Duración de irrupción	120
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	90
Max. Luminaires per 20A C Breaker	90
Max. Luminaires per 10A B Breaker	90
Max. Luminaires per 13A B Breaker	90
Max. Luminaires per 16A B Breaker	90

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Nominal Product Height (mm)	137
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (kg)	0.064

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL


0029567

Product EAN number	5410288295671
Longitud del embalaje individual(cm)	5.3
Anchura única del embalaje (cm)	5.3
Packaging single depth (cm)	14.4
DUN14 (outer)	15410288295678
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	16.4
Packaging outer width (cm)	11.1
Packaging outer depth (cm)	15.8

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

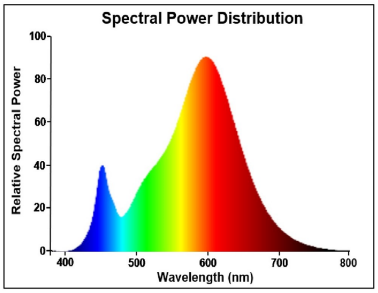

DIBUJOS TÉCNICOS

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL

0029567



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL

0029567



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022