




DIMENSIONES



Nombre	BATH ROUND TRANS 140mA 5W 2700K W
Referencia	A1550110W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

700 Lm

5 W

6,25 W

2700 K

Índice de reproducción cromática

CRI>80

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

38°

Índice de deslumbramiento

UGR<19

Eficiencia lumínica

75%

Eficacia

140 Lm/W

Intensidad de corriente

140 mA

Regulación

No Dim - Otros DIM, consultar

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conexión rápida

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A++

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP65

Medidas de empotramiento

Ø70 mm.

Peso

350 g.

Peso con embalaje

481,4 g.

Dimensiones embalaje

80 x 80 x 115 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Cristal Transparente



Con Bath, Arkoslight ofrece la mejor solución para ambientes húmedos como cocinas o cuartos de baño, gracias a su índice de estanqueidad IP65.

DIAGRAMA POLAR


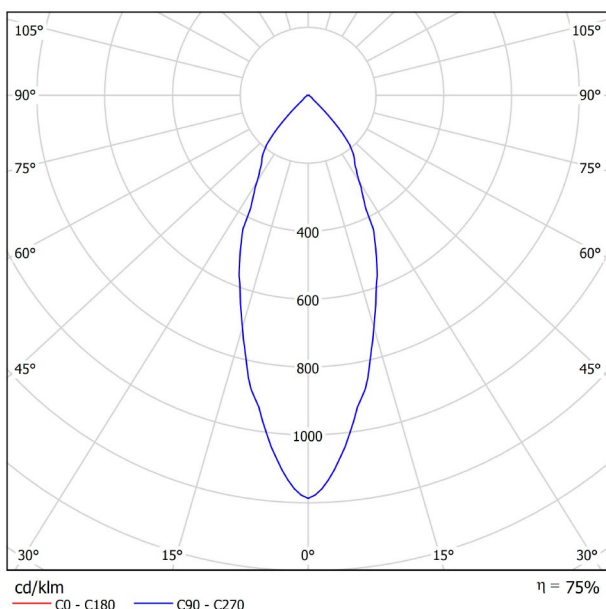


DIAGRAMA CÓNICO

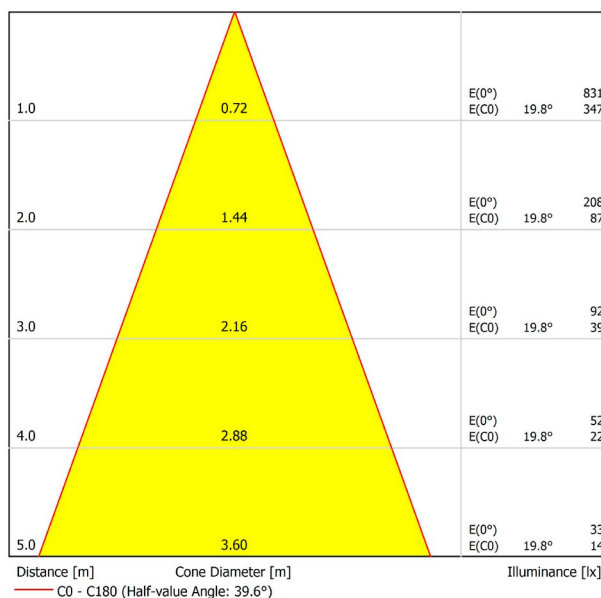

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.5	12.3	11.8	12.5	12.7	11.5	12.3	11.8	12.5	12.7	
	3H	12.1	12.8	12.4	13.0	13.3	12.1	12.8	12.4	13.0	13.3	
	4H	12.3	12.9	12.6	13.2	13.4	12.3	12.9	12.6	13.2	13.4	
	6H	12.5	13.1	12.8	13.3	13.6	12.5	13.1	12.8	13.3	13.6	
	8H	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	
12H	12.6	13.2	13.0	13.5	13.8	12.6	13.2	13.0	13.5	13.8		
4H	2H	11.7	12.4	12.0	12.6	12.9	11.7	12.4	12.0	12.6	12.9	
	3H	12.4	13.0	12.8	13.3	13.6	12.4	13.0	12.8	13.3	13.6	
	4H	12.7	13.2	13.1	13.5	13.8	12.7	13.2	13.1	13.5	13.8	
	6H	13.0	13.4	13.4	13.7	14.1	13.0	13.4	13.4	13.7	14.1	
	8H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	
12H	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4		
8H	4H	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9	
	6H	13.2	13.4	13.6	13.9	14.3	13.2	13.4	13.6	13.9	14.3	
	8H	13.5	13.7	13.9	14.1	14.6	13.5	13.7	13.9	14.1	14.6	
	12H	13.7	13.8	14.1	14.3	14.8	13.7	13.8	14.1	14.3	14.8	
12H	4H	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9	
	6H	13.2	13.4	13.7	13.9	14.4	13.2	13.4	13.7	13.9	14.4	
	8H	13.5	13.7	14.0	14.2	14.7	13.5	13.7	14.0	14.2	14.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.9 / -6.6					+2.9 / -6.6					
S = 1.5H		+4.9 / -7.5					+4.9 / -7.5					
S = 2.0H		+6.8 / -8.6					+6.8 / -8.6					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		2.6					2.6					
Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux												