
OleveonF 15 B 8000-840 ET PC +LV TWA

TOC: 7521540



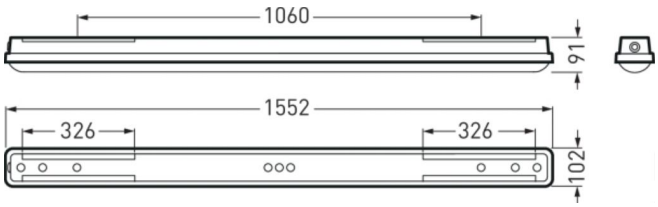

Características del producto y datos característicos


Áreas de aplicación	Locales húmedos|zonas exteriores cubiertas
Tipo de luminaria	Luminaria LED estanca y adosable IP66 con cuerpo de luminaria de PC y difusor de PC.
Tipos de montaje	Suspender|Montaje adosado
Óptica de la luminaria	Difusor de PC con prismas interiores.
Potencia conectada	57 W
Power factor	0,95
Temperatura de color	4.000 K
Flujo luminoso nominal	7.700 lm
Rendimiento luminoso	135 lm/W
Intercambio de fuentes de luz	Yes - interchangeable
Vida útil	L80 (25 °C) = 50.000 h
Índice de reproducción cromática	80
Tolerancia cromática	3 SDCM
Clase fotobiológica	Grupo 1 - sin riesgo
Color de la luminaria	RAL7035 Gris luminoso
Cuerpo de luminaria	Cuerpo de luminaria de PC.
Especificación eléctrica	Con transformador electrónico, conmutable.
Cableado	3LV
Sección transv del cond	1,50mm² sección
Tipo de conexión	Adels
tensión nominal	230 - 240 V
Coeficiente de distorsión armónica total (THD) < %	14 %
Marca IFS	Sí
Grado de protección	IP66
Grado de protección hacia el local	IP66
Clase de protección	I
Resistencia al impacto (IK)	IK08
Resistencia del hilo incandescente	850 °C
Temperatura ambiente	-20 - 35 °C
Longitud net	1.552 mm
Ancho-net	102 mm
Altura net	91 mm
Peso	2,5 kg

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd.

OleveonF 15 B 8000-840 ET PC +LV TWA

TOC: 7521540

light distribution curve



OleveonF 15 B 8000-840 PC +LV TWA
TX122109

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 25,2
UGR q = 20,5
DIN 5040: A40
UTE: 0,93 D + 0,07 T
CEN Flux Code: 56 85 95 93 100 0 0 11 7

Accesorios disponibles

	Material	Denominación
	**ZBSB** 6923200	Suspensión por cinta de acero, 1 m de largo, de acero inoxidable (1 par)
	**ZBATL2** 6923300	Dispositivo antirrobo (Obligatorio para el montaje en la pared)
	**ZBMC** 6923400	Estribo para un montaje suspendido
	**OleveonF ZLV/525/15** 7129800	Cableado continuo de 5 conductores. Compuesto por 5 conductores individuales de 2,5 mm ^{2} , resistencia al calor de hasta 105 °C.
	Difusor OleveonF 1.5 PC embalado 7130100	Difusor de repuesto para OleveonF 1.5 PC.
	Difusor OleveonF 1.5 PMMA embalado 7130200	Difusor de repuesto para OleveonF 1.5 PMMA.
	**ZBWM** 7425600	Estribos de montaje inclinables para el montaje en pared o techo de las luminarias LED estancas 1 juego.

Texto descriptivo

Luminaria LED estanca y adosable IP66 con cuerpo de luminaria de PC y difusor de PC. Con cableado continuo 3 x 1,5 mm ^{2} . Sistema de enchufe rápido tipo ADELS. Ventajoso en casos de exigencias elevadas a la seguridad mecánica. Apto para su uso en empresas con certificación HACCP, IFS y/o BRC Global Standard Food (DIN 10500). Con temperatura superficial limitada, apta para su uso en recintos con riesgo de incendio según la norma DIN EN 60598-2-24. Con la técnica de cierre sin clips para el montaje sencillo y según el grado de protección del difusor de recubrimiento y del cuerpo de luminaria después de la conexión. Para un montaje en techos y paredes, así como para un montaje suspendido. Montaje en el techo a través de la abrazadera de fijación adjunta de acero inoxidable. Montaje suspendido es posible a través de unos accesorios opcionales. Difusor de PC con prismas interiores. Con una distribución extensiva y simétrica de las intensidades luminosas. Índice de deslumbramiento unificado según la clasificación UGR (EN 12464-1) ≤ 25. Flujo luminoso de las luminarias 7700 lm, potencia conectada 57,00 W, rendimiento luminoso de la luminaria 135 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, indice de reproducción cromática general (CRI) R_a > 80. Vida útil nominal media L80(t_q 25 °C) = 50.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). Cuerpo de luminaria de PC. Cuerpo de luminaria, de color gris luz (RAL 7035). Con la técnica de cierre sin clips para el montaje sencillo y según el grado de protección del difusor de recubrimiento y del cuerpo de luminaria después de la conexión. Dimensiones (L x A): 1552 mm x 102 mm, altura de la luminaria 91 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): -20 °C - +35 °C. Clase de protección (EN 61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP66, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK08, temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 850 °C. Peso de: 2,5 kg. Luminaria de montaje rápido con sistema de enchufe rápido ADELS LC75/3. Hay conectores hembras en ambos extremos de la cabeza. Con transformador electrónico, conmutable. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Accesorios para la serie:
Para el montaje horizontal en las paredes de la luminaria, deben utilizarse de forma obligatoria los accesorios ZBATL (dispositivo antirrobo). ZBATL2, TOC 69 23 300

EPREL ID

C: SI-B8T15B56CEU

C: SI-B8T07B28CEU

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd.