



PI 485

PI 485 convierte el protocolo del aire acondicionado al protocolo RS485 para el control central

PMNFP14A1
PHNFP14A0
PSNFP14A0

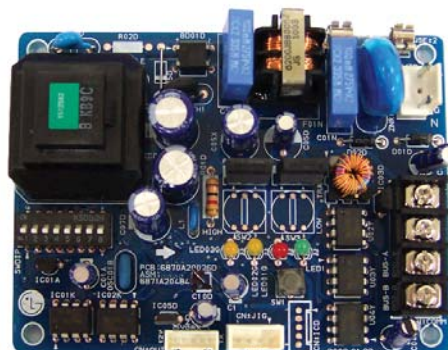


Características

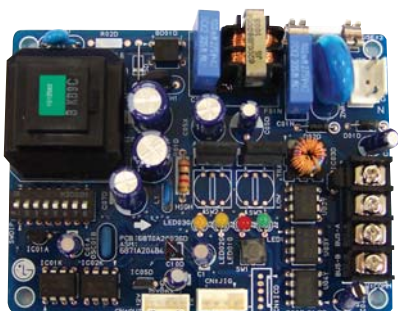

- Nombre modelo: PMNFP14A1
- Alimentación: Monofásico CA 220V 50/60Hz
- 1 para cada unidad exterior (máx. 64 unidades interiores)
 - MULTI V MINI (ARUN40GS2A/ARUV40GS2A solo requiere PI485)
 - SINGLE SPLIT
 - MULTI SPLIT
 - THERMA V



- Nombre modelo: PHNFP14A0
- Alimentación: Conectado a unidades interiores
- 1 para cada unidad interior
 - Unidad interior (aire acondicionado, ECO V)

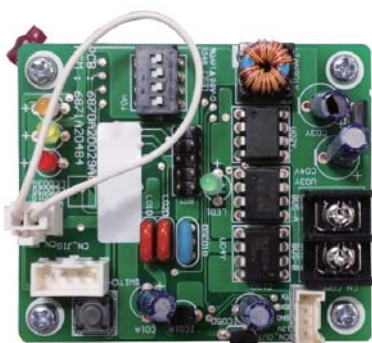

- Nombre modelo: PSNFP14A0
- Alimentación: Conectado a unidades interiores
- 1 para cada unidad interior
 - Unidad interior (aire acondicionado, ECO V)

* Suministrado con carcasa para instalación en exterior.

* MULTI V PLUS II y MULTI V III y MULTI V IV series no requieren otro PI 485 dado que esta serie incluye el PI 485 en su unidad exterior PCB.