




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



WIRE TRIMLESS ACCESSORY

## PREMIOS



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Nombre     | SALT 3 2700K NG |
| Referencia | A2200310NG      |
| Color      | Negro-Dorado    |
| RAL        | 9005 & 1036     |
| Categoría  | SUSPENSION      |

## PRODUCTO

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tipo                             | LED                       |
| Flujo Luminoso                   | 2800 Lm                   |
| Potencia                         | 22 W                      |
| Potencia del sistema             | 25,88 W                   |
| Temperatura de color             | 2700 K                    |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                    |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2            |
| Ángulo del haz de luz            | 77°                       |
| Eficiencia lumínica              | 79%                       |
| Eficacia                         | 127 Lm/W                  |
| Corriente                        | 700 mA                    |
| Control por bluetooth            | Consultar                 |
| Driver                           | Incluido                  |
| Clase de Seguridad Eléctrica     |                           |
| Tensión                          | 220 V/240 V               |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                  |
| Eficiencia Energética            | A+                        |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 (Tc=80°C) >60.000h |

## FUENTE DE LUZ

## OTROS DATOS

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Estanqueidad                | IP20                            |
| Longitud del cable          | Max. 2 m                        |
| Tensor de regulación rápida | Si                              |
| Peso                        | 4600 g.                         |
| Peso con embalaje           | 5329,4 g.                       |
| Dimensiones embalaje        | 452 × 452 × 418 mm              |
| Unidades por embalaje       | 1                               |
| Materiales                  | Aluminio / Polimetilmetacrilato |



Prestaciones de luminaria 'high-bay', con el diseño propio de una pieza decorativa. Salt integra driver y disipación en el diseño de la propia luminaria y consigue, por un lado, una excelente gestión térmica y, por otro, la posibilidad de descolgar la campana a voluntad. Salt posee un difusor de su fuente de luz que evita el deslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR


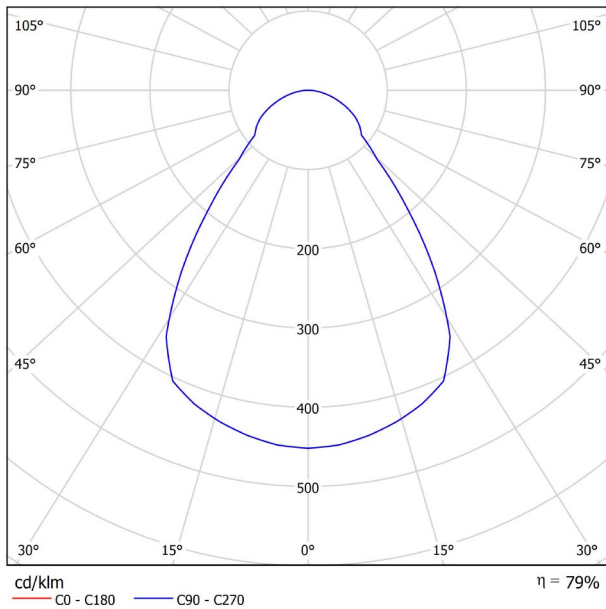


DIAGRAMA CÓNICO

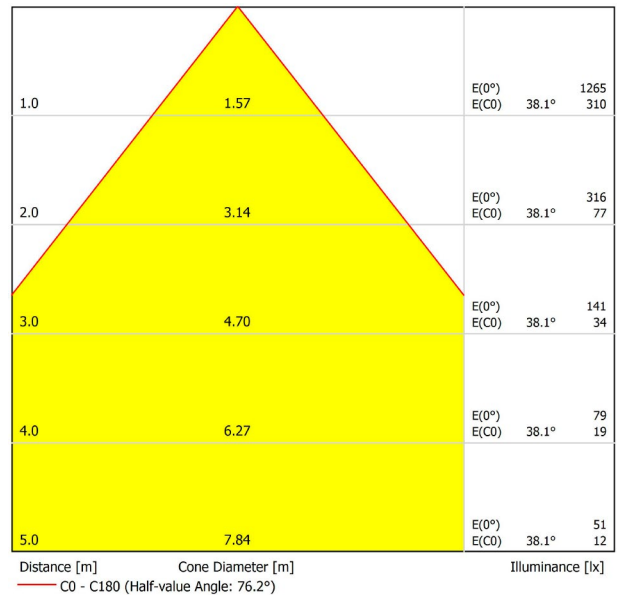



UGR

| Glare Evaluation According to UGR                               |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|----|
| p Ceiling                                                       |                                                                  | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   | 30 |
| p Walls                                                         |                                                                  | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   | 30 |
| p Floor                                                         |                                                                  | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   | 20 |
| Room Size<br>X<br>Y                                             |                                                                  | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |    |
| 2H                                                              | 2H                                                               | 14.1                                              | 15.1 | 14.4 | 15.4 | 15.6 | 14.1                                       | 15.1 | 14.4 | 15.4 | 15.6 |    |
|                                                                 | 3H                                                               | 15.9                                              | 16.8 | 16.2 | 17.1 | 17.3 | 15.9                                       | 16.8 | 16.2 | 17.1 | 17.3 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 16.6                                              | 17.5 | 16.9 | 17.7 | 18.0 | 16.6                                       | 17.5 | 16.9 | 17.7 | 18.0 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 17.1                                              | 17.9 | 17.4 | 18.2 | 18.5 | 17.1                                       | 17.9 | 17.4 | 18.2 | 18.5 |    |
|                                                                 | 8H                                                               | 17.3                                              | 18.1 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 17.3                                       | 18.1 | 17.6 | 18.4 | 18.7 |    |
| 4H                                                              | 12H                                                              | 17.4                                              | 18.2 | 17.8 | 18.5 | 18.8 | 17.4                                       | 18.2 | 17.8 | 18.5 | 18.8 |    |
|                                                                 | 2H                                                               | 14.7                                              | 15.6 | 15.0 | 15.9 | 16.1 | 14.7                                       | 15.6 | 15.0 | 15.9 | 16.1 |    |
|                                                                 | 3H                                                               | 16.7                                              | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 16.7                                       | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 18.1 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 17.5                                              | 18.2 | 17.9 | 18.5 | 18.9 | 17.5                                       | 18.2 | 17.9 | 18.5 | 18.9 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 18.2                                              | 18.8 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 18.2                                       | 18.8 | 18.6 | 19.1 | 19.5 |    |
| 8H                                                              | 8H                                                               | 18.4                                              | 19.0 | 18.9 | 19.3 | 19.8 | 18.4                                       | 19.0 | 18.9 | 19.3 | 19.8 |    |
|                                                                 | 12H                                                              | 18.6                                              | 19.1 | 19.0 | 19.5 | 19.9 | 18.6                                       | 19.1 | 19.0 | 19.5 | 19.9 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 17.8                                              | 18.4 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 17.8                                       | 18.4 | 18.3 | 18.8 | 19.2 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 18.6                                              | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 18.6                                       | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 19.9 |    |
|                                                                 | 8H                                                               | 19.0                                              | 19.3 | 19.4 | 19.8 | 20.3 | 19.0                                       | 19.3 | 19.4 | 19.8 | 20.3 |    |
| 12H                                                             | 12H                                                              | 19.2                                              | 19.5 | 19.7 | 20.0 | 20.5 | 19.2                                       | 19.5 | 19.7 | 20.0 | 20.5 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 17.9                                              | 18.3 | 18.3 | 18.7 | 19.2 | 17.9                                       | 18.3 | 18.3 | 18.7 | 19.2 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 18.7                                              | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 20.0 | 18.7                                       | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 20.0 |    |
|                                                                 | 8H                                                               | 19.1                                              | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.4 | 19.1                                       | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.4 |    |
|                                                                 | Variation of the observer position for the luminaire distances S |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
| S = 1.0H                                                        |                                                                  | +0.3 / -0.3                                       |      |      |      |      | +0.3 / -0.3                                |      |      |      |      |    |
| S = 1.5H                                                        |                                                                  | +0.7 / -0.5                                       |      |      |      |      | +0.7 / -0.5                                |      |      |      |      |    |
| S = 2.0H                                                        |                                                                  | +1.3 / -0.8                                       |      |      |      |      | +1.3 / -0.8                                |      |      |      |      |    |
| Standard table                                                  |                                                                  | BK05                                              |      |      |      |      | BK05                                       |      |      |      |      |    |
| Correction<br>Summand                                           |                                                                  | -2.8                                              |      |      |      |      | -2.8                                       |      |      |      |      |    |
| Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |



## FEED



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Mains Trimless                                                                       |
| Reference | A023-00-01-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Mains Thick Trimless                                                                 |
| Reference | A023-00-02-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.


## FASTENING



## PRODUCT

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Steel Cable Trimless                                                                 |
| Reference | A023-00-05-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |

3 Pcs. needed



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.