

## ToLEDo Retro ST64 Dimmable

ToLEDo RT ST64 V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL

0029309

Image not found.

### Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions
- Dimmable with approved dimmers

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre del producto                                | ToLEDo RT ST64 V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL |
| Tecnología                                         | LED                                       |
| Potencia (clasificada) (W)                         | 7                                         |
| Type                                               | LED exchangeable                          |
| Cap/Base                                           | E27                                       |
| Fixture rating                                     | Open                                      |
| General application                                | Hospitality, Residential & Consumer       |
| ETIM Class                                         | EC001959                                  |
| FI del número electrónico                          | 4740896                                   |
| Warranty                                           | 3 years                                   |
| Flujo luminoso (nominal) (lm)                      | 806                                       |
| Temperatura de color (K)                           | 2700                                      |
| Color de la luz                                    | Homelight                                 |
| IRC (Ra)                                           | 80                                        |
| Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | SDCM6                                     |
| Grupo de riesgo fotobiológico                      | RG1                                       |
| Wattage (W)                                        | 7                                         |
| Tensión (V)                                        | 230                                       |
| Dimmable                                           | Sí                                        |
| Average life (Nominal) (h)                         | 15000                                     |
| Product EAN number                                 | 5410288293097                             |

## TABLA DE DATOS

### Información General

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre del producto              | ToLEDo RT ST64 V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL |
| Tecnología                       | LED                                       |
| Potencia (clasificada) (W)       | 7                                         |
| Type                             | LED exchangeable                          |
| Cap/Base                         | E27                                       |
| Fixture rating                   | Open                                      |
| General application              | Hospitality, Residential & Consumer       |
| Operating temperature range (°C) | -10°C - 45°C                              |

## ToLEDo Retro ST64 Dimmable

ToLEDo RT ST64 V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL

0029309

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25       |
| ETIM Class                              | EC001959 |
| FI del número electrónico               | 4740896  |
| Warranty                                | 3 years  |

### Datos ópticos

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Flujo luminoso (nominal) (lm)                                         | 806       |
| Flujo luminoso (clasificado) (lm)                                     | 806       |
| Temperatura de color (K)                                              | 2700      |
| Color de la luz                                                       | Homelight |
| IRC (Ra)                                                              | 80        |
| Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)                    | SDCM6     |
| Grupo de riesgo fotobiológico                                         | RG1       |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70        |

### Datos eléctricos

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Wattage (W)                                         | 7      |
| Equivalent watt (W)                                 | 60     |
| Tensión (V)                                         | 230    |
| Control gear required                               | No     |
| No. Of switching cycles before premature failures   | >50000 |
| Transformer required                                | No     |
| Dimmable                                            | Sí     |
| Corriente de irrupción (A)                          | 1.5    |
| Duración de irrupción                               | 520    |
| Lamp Energy Label (class)                           | E      |
| Nominal Frequency (Hz)                              | 50Hz   |
| Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 106    |
| Max. Luminaires per 16A B Breaker                   | 54     |

### Información de vida útil

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50           | 15000 |
| Average life (Nominal) (h)          | 15000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |

### Datos físicos

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longitud (mm)                 | 140   |
| Nominal Product Diameter (mm) | 64    |
| Peso (kg)                     | 0.058 |

### Empaquetado

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Descripción del paquete              | Carton        |
| Product EAN number                   | 5410288293097 |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 15.2          |
| Anchura única del embalaje (cm)      | 7.0           |

## ToLEDo Retro ST64 Dimmable

ToLEDo RT ST64 V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL


0029309

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Packaging single depth (cm)          | 7.0            |
| DUN14 (outer)                        | 15410288293094 |
| Cantidad del embalaje por cajas      | 6              |
| Packaging outer length / height (cm) | 21.8           |
| Packaging outer width (cm)           | 14.7           |
| Packaging outer depth (cm)           | 16.2           |

### Información de seguridad

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)  | -10-45                                     |
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable                             |
| Lámpara para usos especiales                | No                                         |
| Solo para uso en aplicaciones secas         | Sí                                         |
| No es adecuado para iluminación doméstica   | Sí                                         |
| Mensaje de seguridad                        | Not Suitable for totally enclosed fixtures |

## FOTOMETRÍA

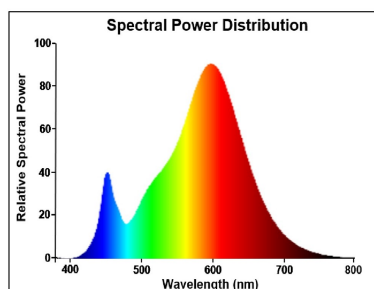

## DIBUJOS TÉCNICOS

## ToLEDo Retro ST64 Dimmable


ToLEDo RT ST64 V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL

0029309



SYLVANIA

0029309

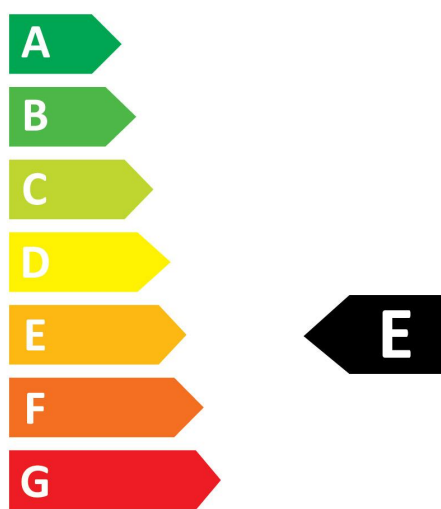

**7**  
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo Retro ST64 Dimmable  
*ToLEDo RT ST64 V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL*  
0029309

**ENERG**

**SYLVANIA**

0029309

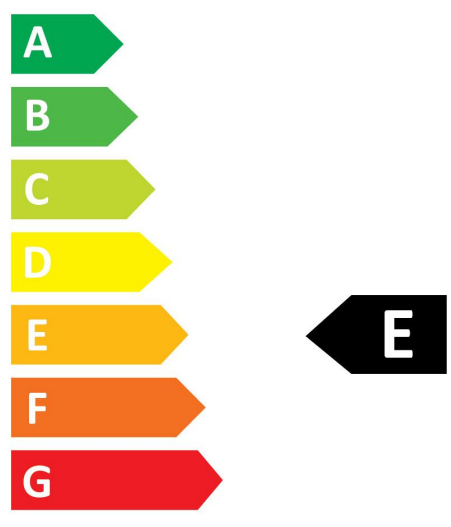

7

kWh/1000h



2019/2015