




DIMENSIONES



ACCESORIOS

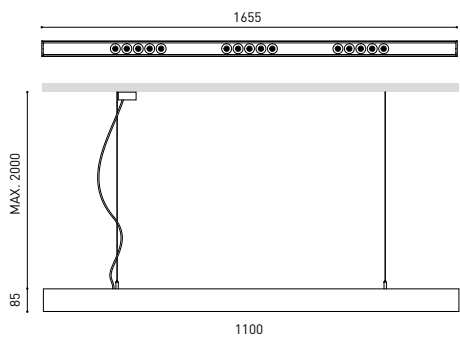

WIRE TRIMLESS ACCESSORY

PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER SUSP 1600 FLOOD 4000K WTMG
Referencia	A3212012WTMG
Color	Blanco Texturado-Oro metalizado
RAL	Acabado metalizado
Categoría	SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	3750 Lm
Potencia	31,5 W
Potencia del sistema	35,80 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Ángulo del haz de luz	38°
Eficiencia lumínica	92%
Eficacia	179 Lm/W
Corriente	700 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	Si
Peso	4370 g.
Peso con embalaje	5790 g.
Dimensiones embalaje	D145 × 1735 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Black Foster Suspension es la luminaria que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a un sistema lineal de suspensión. Se compone de una serie de módulos de emisión de luz dentro de un foseado metálico. Ofrece iluminación "no-glare" en aplicaciones sobre mesas y conserva la misma estética tanto encendida como apagada. * NOTA: Para conseguir una distribución homogénea de la luz, se recomienda una distancia de 80 cm entre la luminaria y el plano de trabajo.

DIAGRAMA POLAR


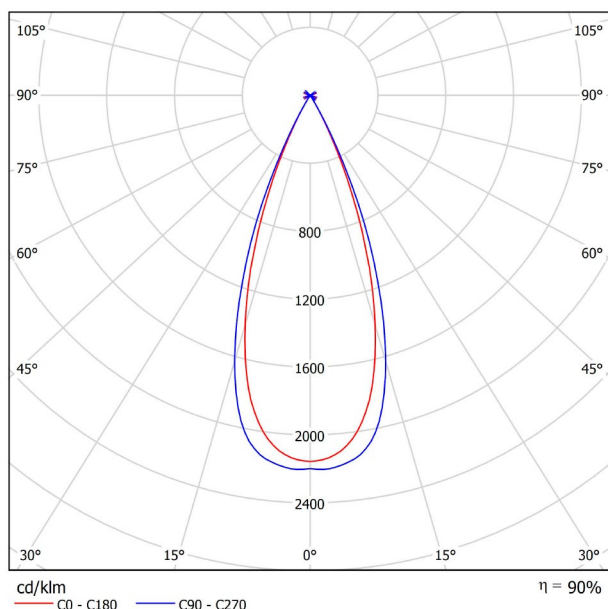


DIAGRAMA CÓNICO

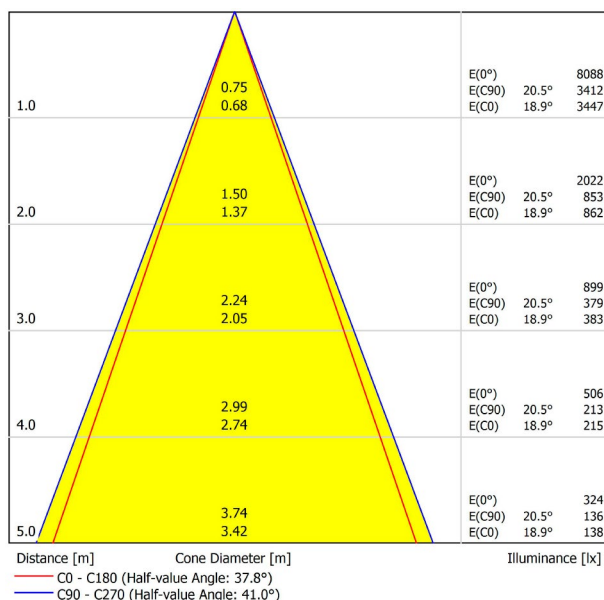

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-15.1	-14.4	-14.8	-14.2	-14.0	-15.3	-14.7	-15.1	-14.5	-14.3	
	3H	-10.9	-10.4	-10.7	-10.1	-9.9	-13.4	-12.9	-13.2	-12.6	-12.4	
	4H	-10.9	-10.4	-10.6	-10.1	-9.9	-8.9	-8.4	-8.6	-8.1	-7.9	
	6H	-9.6	-9.1	-9.3	-8.8	-8.5	-5.9	-5.4	-5.6	-5.1	-4.8	
	8H	-8.4	-7.9	-8.1	-7.7	-7.4	-5.4	-4.9	-5.0	-4.6	-4.3	
4H	12H	-7.8	-7.4	-7.5	-7.1	-6.8	-5.1	-4.7	-4.8	-4.4	-4.0	
	2H	-12.9	-12.4	-12.6	-12.1	-11.9	-13.1	-12.5	-12.8	-12.3	-12.0	
	3H	-9.8	-9.4	-9.5	-9.1	-8.7	-11.2	-10.7	-10.8	-10.4	-10.1	
	4H	-9.4	-9.0	-9.0	-8.7	-8.4	-7.1	-6.7	-6.7	-6.4	-6.0	
	6H	-8.0	-7.6	-7.6	-7.3	-6.9	-3.5	-3.2	-3.1	-2.9	-2.5	
8H	8H	-6.3	-6.0	-5.9	-5.6	-5.2	-3.0	-2.7	-2.5	-2.3	-1.9	
	12H	-5.8	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.6	
	4H	-7.2	-6.9	-6.8	-6.6	-6.2	-6.0	-5.7	-5.6	-5.3	-4.9	
	6H	-5.6	-5.4	-5.2	-5.0	-4.5	-2.2	-2.0	-1.7	-1.6	-1.1	
	8H	-3.9	-3.7	-3.4	-3.3	-2.8	-1.6	-1.4	-1.1	-1.0	-0.5	
12H	12H	-3.5	-3.4	-3.0	-2.9	-2.4	-0.9	-0.8	-0.5	-0.3	0.2	
	4H	-6.7	-6.4	-6.2	-6.0	-5.6	-5.9	-5.6	-5.5	-5.2	-4.8	
	6H	-4.9	-4.7	-4.4	-4.3	-3.8	-2.0	-1.9	-1.6	-1.4	-1.0	
	8H	-3.3	-3.2	-2.8	-2.7	-2.2	-1.4	-1.2	-0.9	-0.8	-0.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.3 / -1.8					+2.3 / -0.6					
S = 1.5H		+6.8 / -2.0					+4.2 / -1.0					
S = 2.0H		+8.8 / -2.6					+5.9 / -2.3					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 3750lm Total Luminous Flux												

WIRE TRIMLESS ACCESSORY


ARKOSLIGHT®

BLACK FOSTER SUSPENSION


FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.


Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.

FASTENING



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

2 Pcs. needed



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.