




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER SURF 2 SPOT 3000K WT
Referencia	A3202111WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LED

420 Lm

4,2 W

5,60 W

3000 K

CRI>90

MacAdam Step 3

19°

90%

100 Lm/W

700 mA

Consultar

Incluido



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20

390 g.

440 g.

175 x 93 x 70 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Estanqueidad	IP20
Peso	390 g.
Peso con embalaje	440 g.
Dimensiones embalaje	175 x 93 x 70 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

Black Foster Surface es la luminaria que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a un sistema lineal de aplicación en superficie. Black Foster adquiere una presencia liviana en el interiorismo gracias a su pequeño tamaño y a su bajísimo deslumbramiento, que le ayuda a no adquirir demasiado protagonismo.

DIAGRAMA POLAR


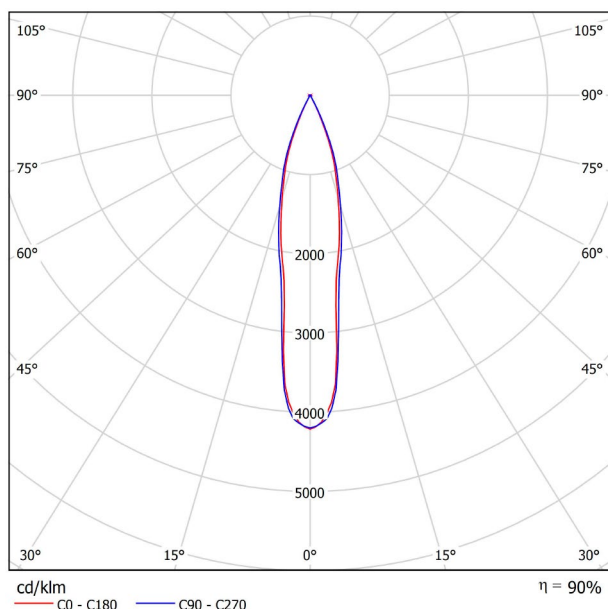


DIAGRAMA CÓNICO

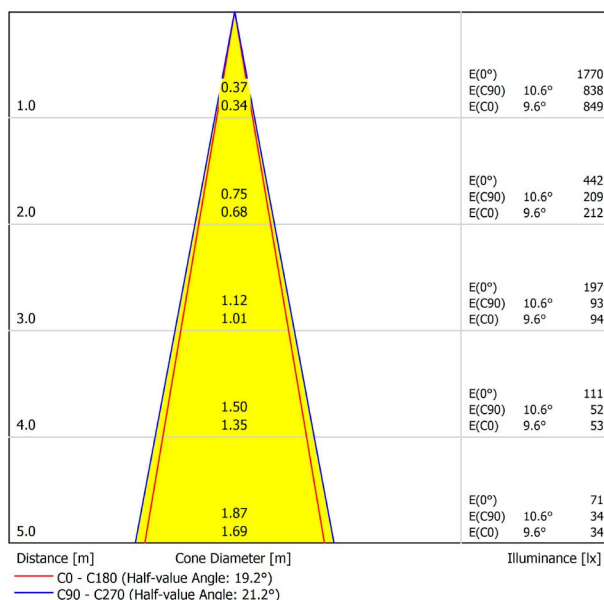

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.6	5.3	4.9	5.5	5.7	4.3	5.0	4.6	5.2	5.4	
	3H	8.4	9.0	8.6	9.2	9.4	7.9	8.5	8.1	8.7	8.9	
	4H	10.3	10.8	10.6	11.1	11.4	9.9	10.5	10.2	10.7	11.0	
	6H	12.3	12.8	12.6	13.1	13.4	11.9	12.5	12.3	12.7	13.0	
	8H	13.4	13.9	13.7	14.2	14.5	13.2	13.7	13.6	14.0	14.3	
	12H	14.7	15.2	15.1	15.5	15.8	14.5	15.0	14.9	15.3	15.7	
4H	2H	5.7	6.3	6.0	6.5	6.8	5.5	6.1	5.8	6.3	6.6	
	3H	9.6	10.1	9.9	10.4	10.7	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	
	4H	11.6	12.1	12.0	12.4	12.7	11.4	11.8	11.8	12.2	12.5	
	6H	13.9	14.2	14.3	14.6	15.0	13.6	14.0	14.0	14.4	14.7	
	8H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	15.0	15.3	15.4	15.7	16.1	
	12H	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	16.4	16.7	16.9	17.1	17.5	
8H	4H	12.4	12.8	12.9	13.1	13.5	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	
	6H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.1	14.8	15.1	15.3	15.5	15.9	
	8H	16.4	16.6	16.9	17.0	17.5	16.3	16.5	16.8	17.0	17.5	
	12H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1	
12H	4H	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8	12.6	12.8	13.0	13.2	13.7	
	6H	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5	15.2	15.4	15.7	15.9	16.3	
	8H	16.9	17.0	17.4	17.5	18.0	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 420lm Total Luminous Flux												