






Manual instrucciones




13W




33W




50W



90W



160W



200W

Potencia	Peso (kg)
13W	0,74
33W	1,26
50W	1,72
90W	3
160W	4,6
200W	7

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Tensión	220-240V ac
GRADO PROTECCIÓN	
Aislamiento eléctrico	
Grado de estanqueidad	IP65
Resistencia al impacto	IK08

PRECAUCIONES:

- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- La pantalla no debe ser cubierta por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- El cable flexible o cordón exterior de esta luminaria no puede sustituirse, en el caso de que este dañado, la luminaria debe destruirse.
- El bloque de conexión no se incluye. La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Este producto es para uso exterior.

AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA GARANTÍA CUBRE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL PRODUCTO SUMINISTRADO.


LAS AVERÍAS OCASIONADAS POR INSTALACIONES FUERA DE LO QUE INDICA EL REBT 2002 EXIMEN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA EN LOS PRODUCTOS DAÑADOS.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN INSTALACIONES INTERIORES LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PUNTO 3 DEL REBT 2002.



ATENCIÓN!!!





RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

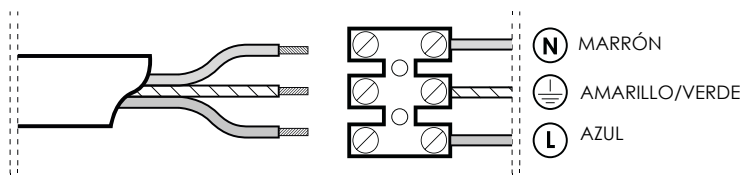



i La luminaria puede conectarse a la red eléctrica a través de bloque de conexión, por ejemplo, Stucchi tipo 1602/VCB-SM, 2602/VCB-SM. Como alternativa, puede utilizarse un bloque de conexión estanco, por ejemplo, Techno tipo THB384A1A, THB384B1A.

POSICIÓN DE MONTAJE:

Para evitar la acumulación de agua en la parte del difusor, coloque la luminaria con una inclinación de 10°.

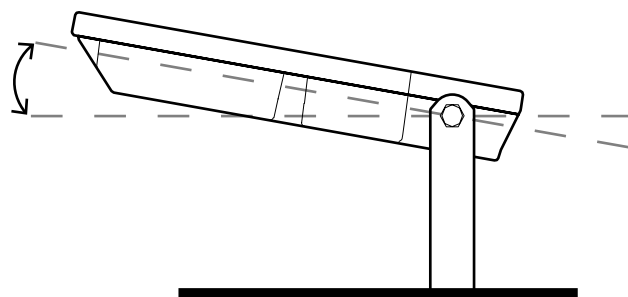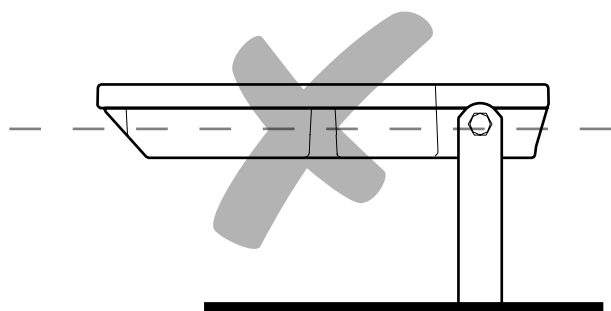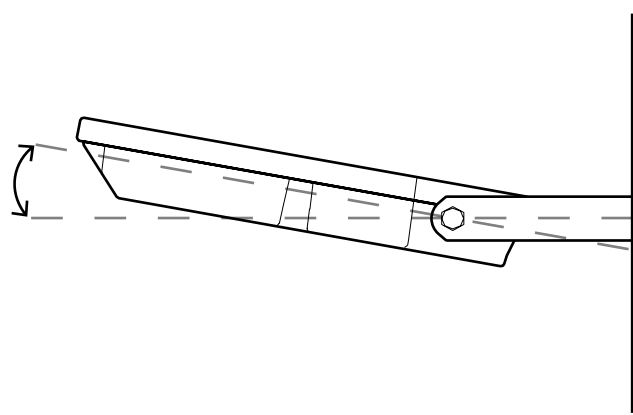
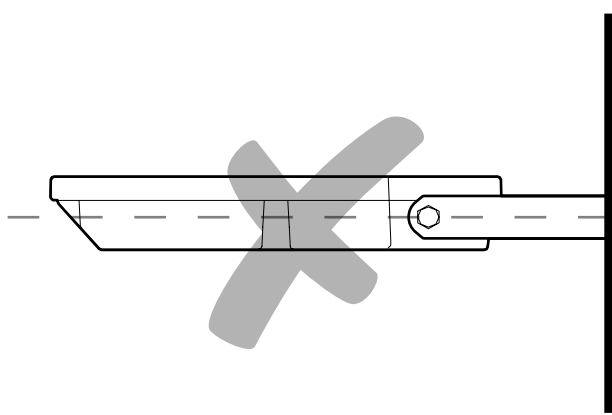


LIRA:

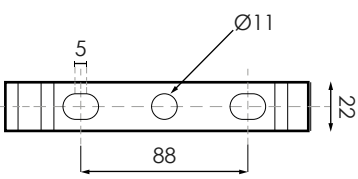



13w

35W

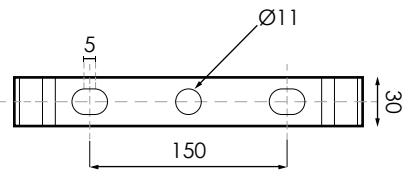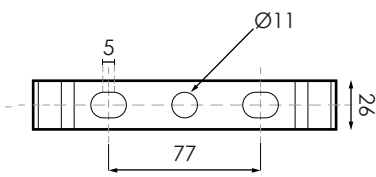


50W

90W

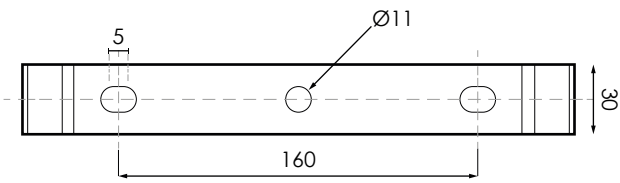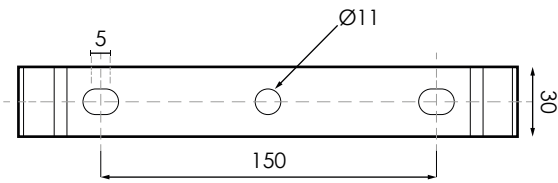

160W

200W

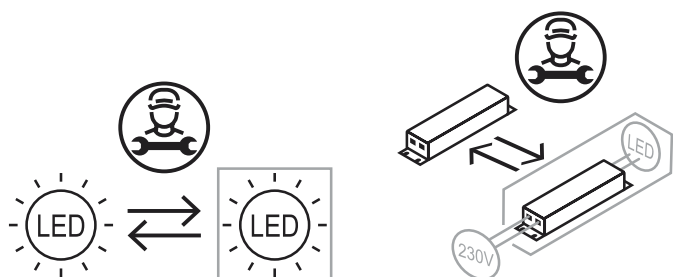


www.grupoprilux.com







Instruction manual




13W




33W




50W



90W



160W



200W

Power	Weight (kg)
13W	0,74
33W	1,26
50W	1,72
90W	3
160W	4,6
200W	7


ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
Voltage	220-240V ac
DEGREE OF PROTECTION	
Electrical isolation	
Degree of waterlighthness	IP65
Impact resistance	IK08

PRECAUTIONS:

- Disconnect current before installing device.
- Keep product out of the reach of children.
- Do not immerse this device in water or handle it with wet hands.
- Do not use gloves or any plastic material.
- Be careful not to bang the device.
- Do not install the product in the presence of heat sources or high concentration of moisture.
- Do not handle the product whilst it is in use and allow it to cool down before hand contact.
- Maintain a minimum distance of 1m between the device and the nearer surface or object.
- Under no circumstances should the screen be covered with thermal insulation material.
- If the device is faulty, replace immediately with a new one.
- The flexible cable or outer cord of this luminaire cannot be replaced; if damaged, the luminaire must be destroyed.
- The connection block is not included. The installation may require the intervention of a qualified person.
- This product is for outdoor use.


WARNING

BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE.
THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY TRAINED STAFF.
THE WARRANTY COVERS ONLY AND EXCLUSIVELY THE PRODUCT SUPPLIED.
FAILURES CAUSED BY INSTALLATIONS OUTSIDE OF WHAT THE REBT 2002 INDICATES, EXEMPT THE VALIDITY OF THE WARRANTY ON DAMAGED PRODUCTS.
IT IS OF OBLIGED COMPLIANCE WITH INTERIOR INSTALLATIONS THE APPLICATION OF ARTICLE 16, POINT 3 OF THE REBT 2002.



ATTENTION!!!





OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES.




i The luminaire can be connected to the electricity network through the connection block, for example, Stucchi tipo 1602/VCB-SM, 2602/VCB-SM. Alternatively, a watertight connection block, for example, can be used Techno tipo THB384A1A, THB384B1A.

MOUNTING POSITION:


To avoid the accumulation of water in the part of the diffuser, place the luminaire with an inclination of 10°.

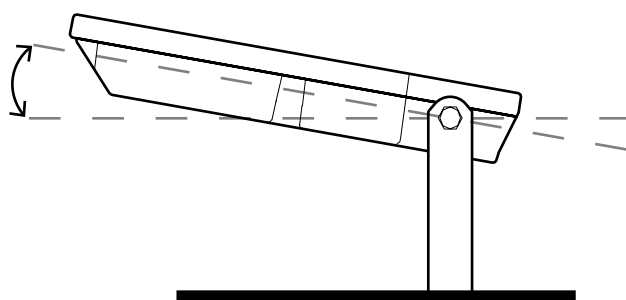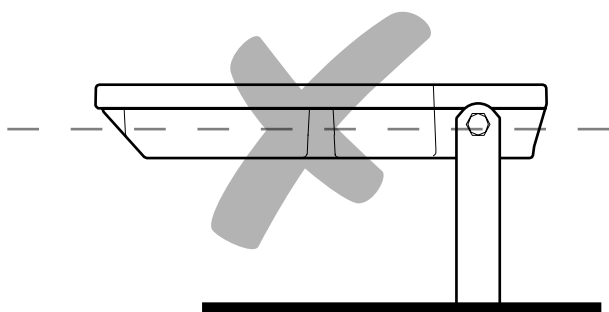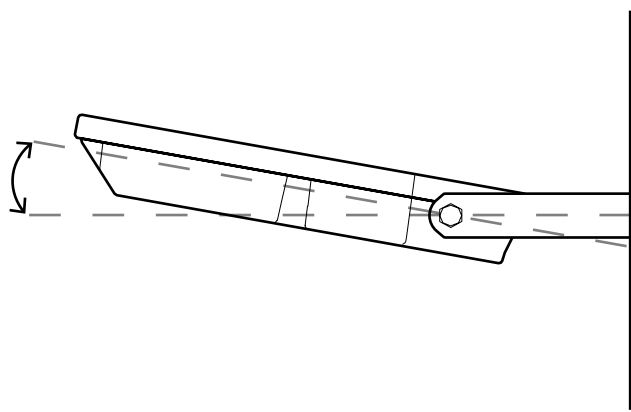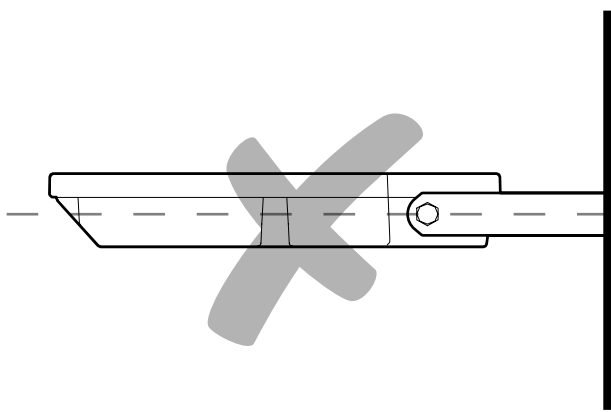


BRACKET:




13w

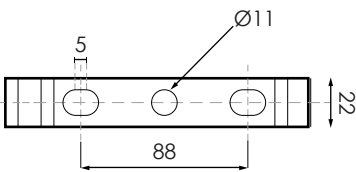


35W

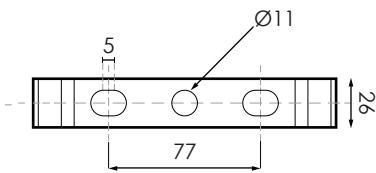


50W

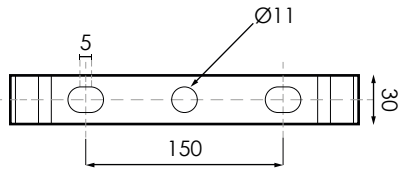


90W

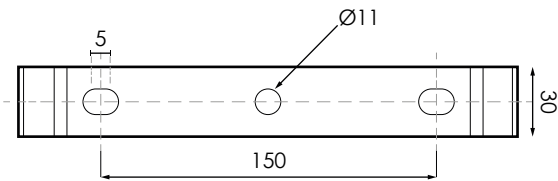

160W

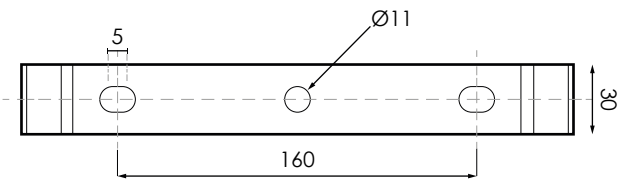


200W

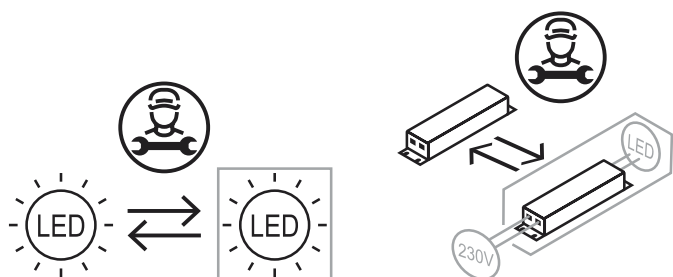


www.grupoprilux.com







Manual instrucciones




13W




33W




50W



90W



160W



200W

Puissance	Poids (kg)
13W	0,74
33W	1,26
50W	1,72
90W	3
160W	4,6
200W	7

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	220-240V ac
DEGRÉ DE PROTECTION	
Isolation électrique	
Indice d'étanchéité	IP65
Protection contre les chocs	IK08

PRÉCAUTIONS :

- Couper l'alimentation avant d'installer le produit.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou le manipuler avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser de gants, ni de matériau plastique.
- Ne pas cogner le produit.
- Ne pas installer le produit dans un endroit où il y a des sources de chaleur ou des concentrations d'humidité.
- Ne pas manipuler le produit pendant son fonctionnement et le laisser refroidir avant de le toucher avec vos mains.
- Garder une distance minimale d'1m avec la surface ou l'objet à éclairer.
- Le produit ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
- Si le produit est endommagé, le remplacer immédiatement par un nouveau.
- Le câble souple ou cordon extérieur de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Le luminaire doit être détruit s'il est endommagé.
- Bloc de raccordement non inclus. L'installation peut requérir l'intervention d'une personne qualifiée.
- Pour usage extérieur uniquement.


AVERTISSEMENT

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR.

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.


UNE MANIPULATION INAPPROPRIÉE DES COMPOSANTS OU DU LUMINAIRE POURRAIT NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT, ANNULANT AINSI LA GARANTIE DU FABRICANT.

LA GARANTIE DU FABRICANT EST ANNULÉE : SI L'INSTALLATION N'EST PAS EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT ÉLECTROTECHNIQUE POUR BASSE TENSION ESPAGNOL (REBT 2002).



ATTENTION !!!





RESPECTER LES PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION DES COMPOSANTS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (LED).

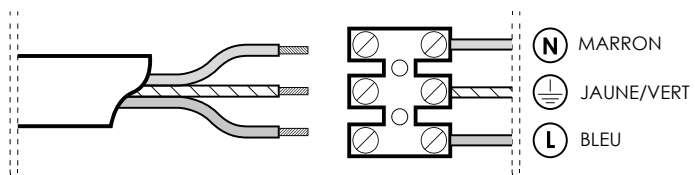



i Le luminaire peut être raccordé au réseau électrique via un bloc de raccordement, par exemple, Stucchi de type 1602/VCB-SM, 2602/VCB-SM. Autrement, il est possible d'utiliser un bloc de raccordement étanche, par exemple, Techno de type THB384A1A, THB384B1A.

POSITION DE MONTAGE:

Pour éviter que l'eau ne s'accumule dans la partie du diffuseur, placez le luminaire avec une inclinaison de 10°.

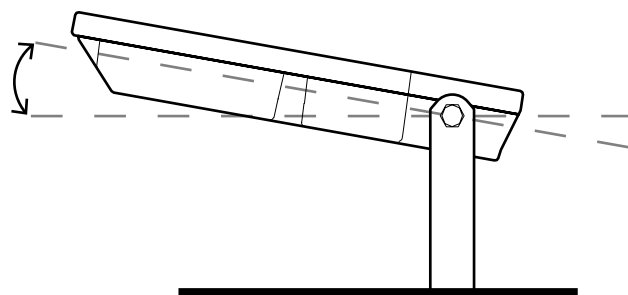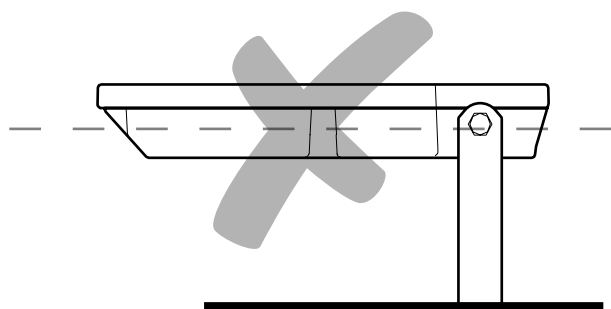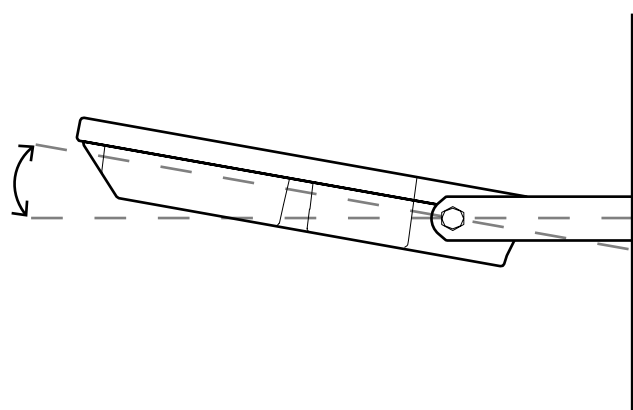
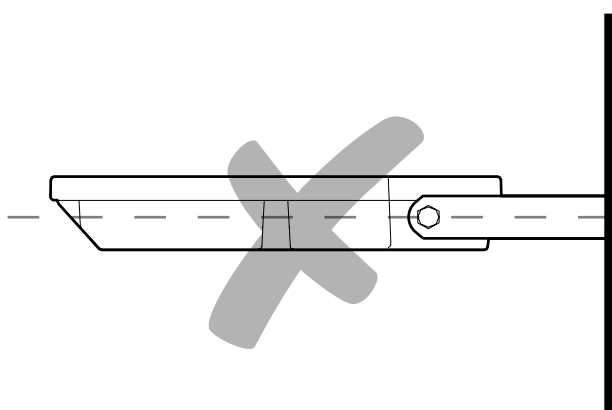


LIRA:

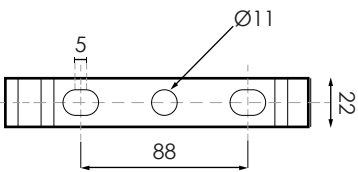



13w

35W

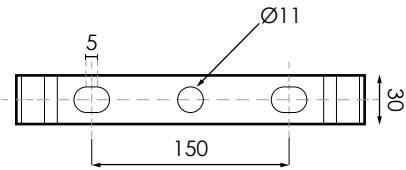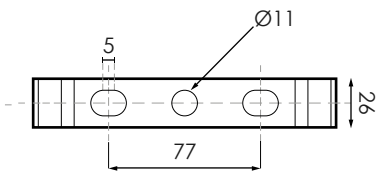


50W

90W

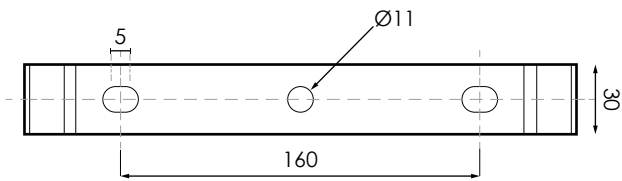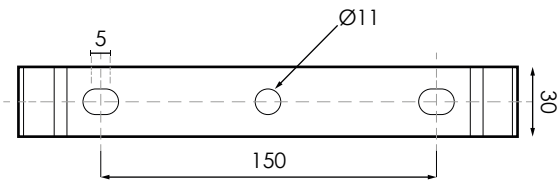

160W


200W

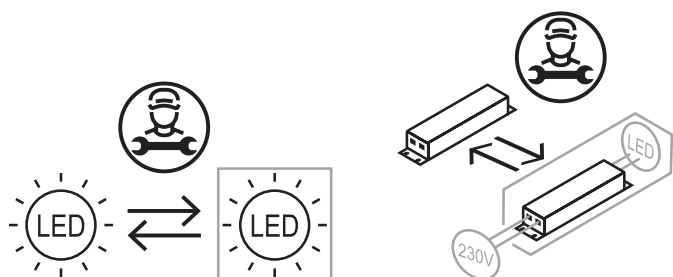


www.grupoprilux.com




Manual de instruções




13W




33W




50W



90W



160W



200W

Potência	Peso(kg)
13W	0,74
33W	1,26
50W	1,72
90W	3
160W	4,6
200W	7

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Tensões	220-240V ac
GRAU DE PROTEÇÃO	
Isolamento elétrico	⊕
Índice de estanquicidade	IP65
Proteção contra impactos	IK08

PRÉCAUTIONS :

- Couper l'alimentation avant d'installer le produit.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou le manipuler avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser de gants , ni de matériau plastique.
- Ne pas cogner le produit.
- Ne pas installer le produit dans un endroit où il y a des sources de chaleur ou des concentrations d'humidité.
- Ne pas manipuler le produit pendant son fonctionnement et le laisser refroidir avant de le toucher avec vos mains. .
- Garder une distance minimale d'1m avec la surface ou l'objet à éclairer.
- Le produit ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
- Si le produit est endommagé, le remplacer immédiatement par un nouveau.
- Le câble souple ou cordon extérieur de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Le luminaire doit être détruit s'il est endommagé.
- Bloc de raccordement non inclus. L'installation peut requérir l'intervention d'une personne qualifiée.
- Pour usage extérieur uniquement.


AVISO

ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO, POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS NUM LUGAR SEGURO.

A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL QUALIFICADO.


A MANIPULAÇÃO IMPRÓPRIA DOS COMPONENTES OU DA PRÓPRIA LUMINÁRIA PODERÁ PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO CORRETO DESTE PRODUTO, FICANDO ANULADA A GARANTIA DO FABRICANTE.

FICA ANULADA A GARANTIA DO FABRICANTE: SE A INSTALAÇÃO NÃO SE REALIZAR CONFORME INDICADO NO REBT 2002.



ATENÇÃO!!!





RESPEITAR AS PRECAUÇÕES DE MANIPULAÇÃO DOS COMPONENTES SENSÍVEIS A DESCARGAS ELETROSTÁTICAS (LED).





i Le luminaire peut être raccordé au réseau électrique via un bloc de raccordement, par exemple, Stucchi de type 1602/VCB-SM, 2602/VCB-SM. Autrement, il est possible d'utiliser un bloc de raccordement étanche, par exemple, Techno de type THB384A1A, THB384B1A.

POSITION DE MONTAGE

Pour éviter que l'eau ne s'accumule dans la partie du diffuseur, placez le luminaire avec une inclinaison de 10°.

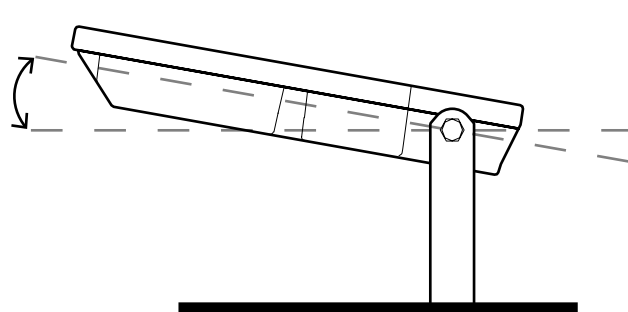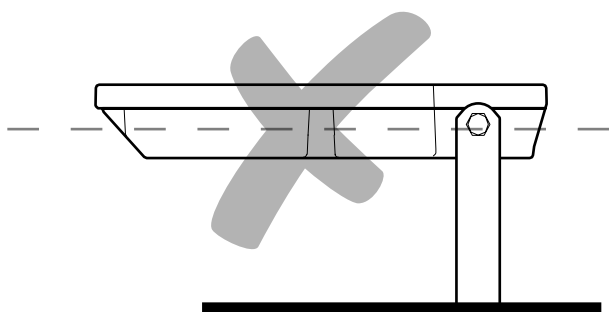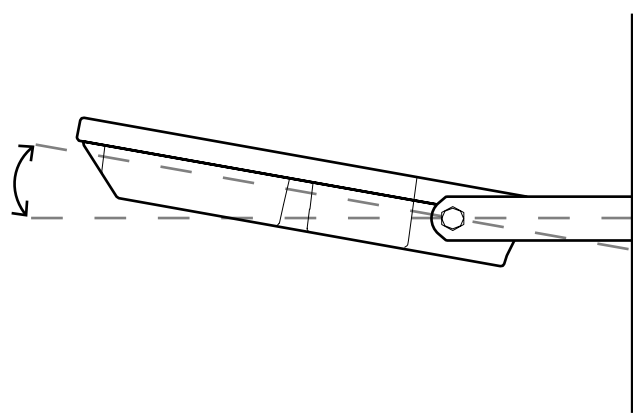
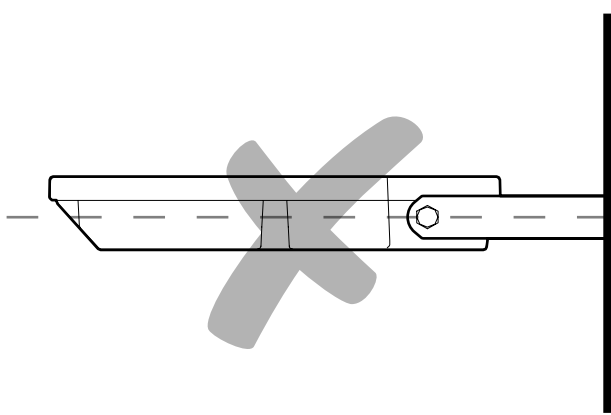


LIRA:

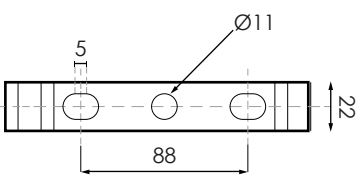



13w

35W

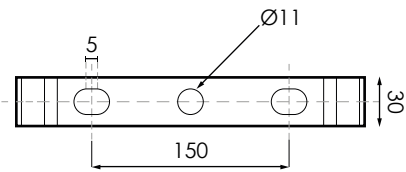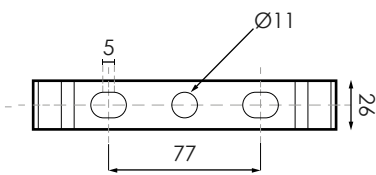


50W

90W

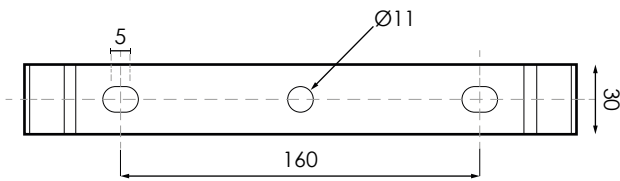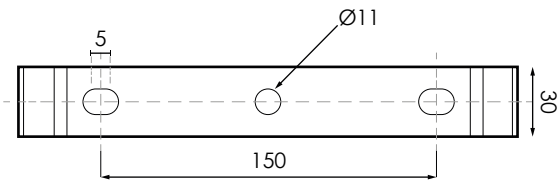

160W

200W

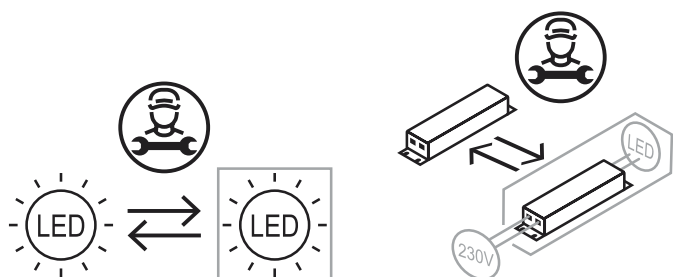

www.grupoprilux.com

