



Clear Accent RS060/RS061 G2

RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

Una familia completa de focos empotrados que ofrece un rendimiento lumínico superior. Elige la mejor opción para cada proyecto entre cabezal fijo/regulable y 3 CCT. Disfruta de un gran rendimiento fiable sin necesidad de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1
Driver/unidad de potencia/transformador	PSR [Posibilidad regulación con reguladores ELV]
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	36 [Angulo del haz 36°]
Apertura de haz de luz de la luminaria	36°
Conexión	Conector de alimentación de CA C13
Cable	Cable de 0,2 m con conector de cable
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	F [F]
Marca CE	Marcado CE
Período de garantía	3 años
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	100
Conforme con EU RoHS	Sí

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de arranque	1 A
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Metal-plástico
Material del reflector	Polycarbonato revestido de aluminio
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Altura global	55 mm
Diámetro global	75 mm
Color	WH
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	55 x NaN x NaN mm

Clear Accent RS060/RS061 G2

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [IK03]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	500 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	91 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	80
Cromacidad inicial	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM
Potencia de entrada inicial	6 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)


índice de fallos del driver 5.000 h	0,6 %
Vida útil media L70B50	35000 h
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L65

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Nivel máximo de regulación	10%-ELV
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No aplicable

Datos de producto

Código de producto completo	871951433121100
Nombre de producto del pedido	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH
EAN/UPC - Producto	8719514331211
Código de pedido	33121100
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Material SAP	929002669832
Copiar Peso neto (pieza)	0,100 kg




Plano de dimensiones

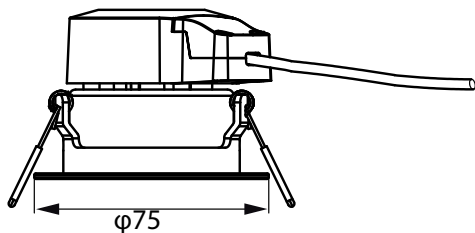


Cut-out hole diameter - Ø68mm

RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

Datos fotométricos



Technical Drawing 1:1 Page 1/1



Downlight RS060B G2 LDNR 840 PSR WH-GUL

Downlight RS060B G2 LDNR 840 PSR WH-LDD

Clear Accent RS060/RS061 G2

