



CoreLine Aplique

WL140V LED34S/840 PSED WH

Coreline Gen3 Wall Luminaire - Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI - S - 120° x 120°

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. El nuevo aplique de la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir luminarias de montaje en pared o techo tradicionales con lámparas fluorescentes compactas. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Datos del producto

Información general			
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °	Marca CE	Marcado CE
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Certificado ENEC	Marcado ENEC
Fuente de luz sustituible	No	Período de garantía	5 años
Número de unidades de equipo	1	Flujo luminoso constante	No
Driver/unidad de potencia/transformador	PSD [Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI]	Número de productos en MCB de 16 A tipo B	34
Driver incluido	Si	Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Tipo de óptica	S	Especificación de riesgo fotobiológico	0,2 m
Apertura de haz de luz de la luminaria	120° x 120°	Conforme con EU RoHS	Sí
Interfaz de control	depende del controlador (1-10 V, DALI...)	Código de gama de producto	WL140V [Coreline Gen3 Wall Luminaire]
Conexión	Conector push-in de 6 polos	Índice de deslumbramiento unificado CEN	25
Cable	No	Datos técnicos de la luz	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	Rojos saturados	<50
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s		
Marca de inflamabilidad	NO [No]		

CoreLine Aplique

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Corriente de arranque	18 A
Tiempo de irrupción	0,025 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Polycarbonato
Material de fijación	-
Acabado cubierta óptica/lente	Ópalo
Altura global	85 mm
Diámetro global	390 mm
Color	Blanco RAL 9003
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	85 x NaN x NaN mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Calificación de sostenibilidad	-

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	3400 lm

Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	95 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Cromacidad inicial	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Potencia de entrada inicial	35.5 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	80

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de regulación	1%
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No

Datos de producto	
Código de producto completo	871869997857000
Nombre de producto del pedido	WL140V LED34S/840 PSED WH
EAN/UPC - Producto	8718699978570
Código de pedido	97857000
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910505101543
Copiar Peso neto (pieza)	1,900 kg




Plano de dimensiones



WL140V LED34S/840 PSED WH

Datos fotométricos

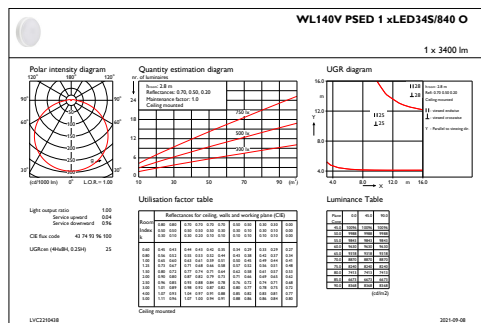

IFGU1_WL140VPSED1xLED34S8400

