



KeyLine, suspendida

SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK

KeyLine - Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI -
Haz medio - 74° x 74° -

Hoy en día, muchos diseñadores de iluminación y propietarios de oficinas prefieren las líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no sólo tienen un diseño minimalista, sino que también brindan muchas más opciones y flexibilidad. Líneas continuas, luminarias independientes, diferentes formas e incluso distintos colores; todo es posible. Y con KeyLine, todas estas ventajas se obtienen a un precio competitivo, sin dejar de cumplir las normas de iluminación de las oficinas. KeyLine es una excelente gama de líneas de luz con un diseño minimalista y con un alto flujo luminoso para iluminar cualquier espacio de oficinas. Pero con un cómodo bajo nivel de deslumbramiento que resulta cómodo para la vista y es conforme con la normativa UGR19. Esto hace de KeyLine una solución ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie. Una gama que ofrece lo último en flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad de diseño de KeyLine se manifiesta en distintas longitudes, colores y flujos: incluidas formas en L, así como líneas rectas. Todo ello con una alta eficacia de hasta 130 lm/W y la opción de añadir conectividad y control inalámbrico. A ello se añade un precio atractivo y con KeyLine puede disfrutar de un buen retorno de la inversión.

Advertencias y seguridad

- Las luminarias KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos encarecidamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.
- Si, a pesar de la advertencia de clasificación IP20, puede entrar agua en las luminarias, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad o evitar que no se produzcan fallos. En este caso la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Datos del producto

KeyLine, suspendida


Información general	
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1
Driver/unidad de potencia/transformador	PSD [Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI]
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	MB [Haz medio]
Apertura de haz de luz de la luminaria	74° x 74°
Interfaz de control	DALI
Conexión	Conector push-in de 5 polos
Cable	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	F [F]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Período de garantía	5 años
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	22
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Conforme con EU RoHS	Sí
Código de gama de producto	SM350C [KeyLine]
Índice de deslumbramiento unificado CEN	19
Datos técnicos de la luz	
Rojo saturado	<50
Parpadeo	1
Efecto estroboscópico	0.4
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de arranque	23,1 A
Tiempo de irrupción	221 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Acero
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Polycarbonato

Material de fijación	Acero inoxidable
Acabado cubierta óptica/lente	Con textura
Longitud global	1407 mm
Anchura global	70 mm
Altura global	70 mm
Color	Negro RAL 9004
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	70 x 70 x 1407 mm (2.8 x 2.8 x 55.4 in)
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]
Calificación de sostenibilidad	-
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	3400 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	136 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Cromacidad inicial	(0.39, 0.38) SDCM <3
Potencia de entrada inicial	25 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L80
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de regulación	1%
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No
Datos de producto	
Código de producto completo	871951462448100
Nombre de producto del pedido	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK
EAN/UPC - Producto	8719514624481
Código de pedido	62448100
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910925868384
Copiar Peso neto (pieza)	3,360 kg




KeyLine, suspendida

Plano de dimensiones

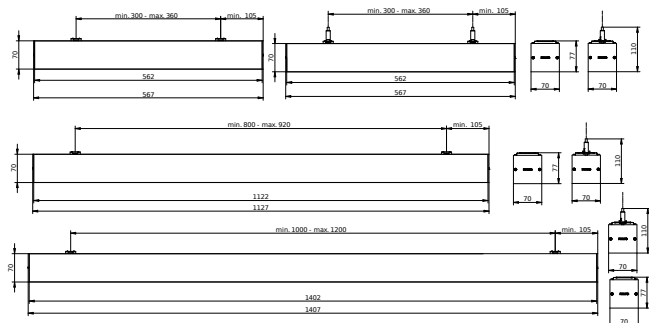


SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK

Datos fotométricos

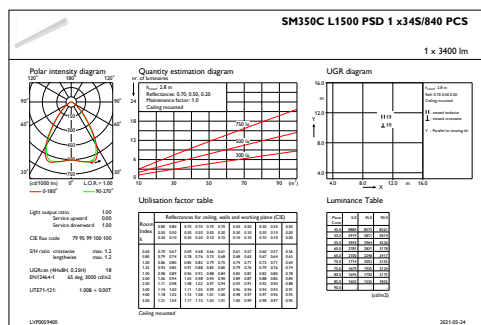

IFGU1_SM350CL1500PSD1x34S840PCS



OFPC1_SM350CL1500PSD1x34S840PCS

